



www.fleet.vdo.com

Tacógrafo digital – DTCO[®] 4.1 ... 4.1a

Manual de instrucciones para empresas y conductores

ES

VDO
Smart on the Road

Pie de Imprenta

Producto descrito

- Tacógrafo digital DTCO 1381
Release DTCO 4.1 y DTCO 4.1a

Ámbito de validez

Este documento es válido para todos los DTCO de las versiones 4.1 y 4.1a, en lo sucesivo llamadas 4.1x.

Los contenidos que afectan a una versión determinada tienen la correspondiente denominación de esa versión específica.

Fabricante

Continental Automotive Technologies
GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
Germany
www.fleet.vdo.com

Traducción del manual de instrucciones original

© 2024
Continental Automotive Technologies
GmbH

Esta obra está protegida por derechos de autor. Los derechos protegidos por esta ley pertenecen a la empresa Continental Automotive Technologies GmbH.

Quedan prohibidas la reimpresión, la traducción y la reproducción de este manual sin la autorización previa por escrito del fabricante.

Es un documento original de Continental Automotive Technologies GmbH.

Marcas y marcas registradas:

- VDO® es una marca de Continental Automotive Technologies GmbH
- DTCO® y KITAS® son marcas registradas de Continental Automotive Technologies GmbH
- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Cualquier otra marca o marca registrada se utiliza sin hacer referencia por separado al propietario.

Tabla de materias

Pie de Imprenta	2	2.2.3 Obligaciones del empresario.....	19
1 Sobre este documento	9	2.3 Uso normal	20
1.1 Protección de datos	9	3 Descripción del aparato	22
1.1.1 Datos personales ITS.....	10	3.1 Elementos indicadores y de maniobra	22
1.1.2 Datos personales VDO	10	3.2 Características.....	22
1.2 Denominaciones	11	3.2.1 Tacógrafo de transición.....	23
1.3 Función de este documento	11	3.3 Detalles sobre los elementos de indicación y manejo	26
1.4 A quién va dirigido	12	3.3.1 Pantalla (1).....	26
1.4.1 Conservación	12	3.3.2 Botones de menú (2).....	26
1.4.2 Interlocutor	12	3.3.3 Lector de tarjetas 1 (3).....	26
1.5 Símbolos y palabras de señal.....	12	3.3.4 Botón combinado conductor 1 (4).....	26
1.6 Más información	13	3.3.5 Botón combinado conductor 2 (5).....	26
1.6.1 Instrucciones abreviadas	13	3.3.6 Lector de tarjetas 2 (6).....	26
1.6.2 Información en internet	13	3.3.7 Borde de corte (7).....	27
2 Para su seguridad.....	15	3.3.8 Bandeja de impresora (8).....	27
2.1 Indicaciones básicas de seguridad.....	15	3.3.9 Interfaz frontal (9).....	27
2.1.1 DTCO 4.1x ADR (variante Ex)	17	3.4 Ajustes importantes (resumen).....	27
2.2 Disposiciones legales	17	3.5 Bluetooth	27
2.2.1 Tarjeta de conductor: Deberes del conductor	17	3.6 Modo de espera (pantalla).....	28
2.2.2 Discrepancia con las disposiciones legales	19	3.6.1 Salir del modo de espera	28
		3.7 Variante ADR (variante Ex)	28
		3.7.1 Indicaciones especiales de seguridad	29
		3.7.2 Particularidades del uso.....	29

Tabla de materias

0	3.8 Modos operativos (resumen).....	30	4.1.3 Mensajes.....	49
	3.9 Tarjetas del tacógrafo (resumen).....	32	4.1.4 Visualización tras desconectar el encendido	49
	3.9.1 Tarjeta de conductor	32	4.2 Desplazamiento por los menús	49
	3.9.2 Tarjeta de empresa	33	4.2.1 Menús con vehículo parado	49
	3.9.3 Tarjeta de control	33	4.3 Insertar tarjeta	49
	3.9.4 Tarjeta de taller	33	4.3.1 Idioma	51
	3.9.5 Derechos de acceso a las tarjetas de tacógrafo	33	4.4 Retirar la tarjeta	51
	3.10 Datos almacenados	35	4.5 Manipulación de las tarjetas	53
	3.10.1 Tarjeta de conductor	35	4.6 Descarga de datos	53
	3.10.2 Tarjeta de empresa	35	4.6.1 De tarjetas de conductor o de empresa	53
	3.10.3 Memoria principal en el tacógrafo	36	4.6.2 Identificación de los datos.....	54
	3.11 Paso fronterizo.....	36	4.6.3 Carga desde la memoria principal	54
	3.12 Husos horarios.....	37	4.6.4 Descarga remota (opcional).....	54
	3.13 Pictogramas (resumen)	38	5 Manejo por el conductor	56
	3.14 Símbolos de los países.....	43	5.1 Funciones de la tarjeta de conductor	56
	3.14.1 Comunidades autónomas españolas	44	5.2 Comienzo del turno - inserción de la tarjeta	56
	3.15 Actividades automáticas (ignición / predeterminado)	45	5.2.1 1. Insertar tarjeta	56
4 Manejo (general)	47		5.2.2 Ajuste de la 2ª actividad	60
4.1 Visualizar	47		5.2.3 Entrada de país– manual	60
4.1.1 Visualización tras dar el contacto.....	47		5.2.4 Proceso de entrada cancelado	62
4.1.2 Datos visualizados durante la marcha del vehículo	47	5.3 Ajustar actividades	62	
		5.3.1 Posibles actividades.....	62	
		5.3.2 Cambio de actividad.....	63	

5.3.3	Ajuste automático.....	63	6.5	Extracción de la tarjeta de empresa	80
5.3.4	Inscripción manuscrita de las actividades ..	64	7 Menús	83	
5.4	Cargar / descargar (cabotaje).....	65	7.1	Primer nivel de menú - valores estándar	83
5.5	Final del turno - retirar la tarjeta de conductor	65	7.1.1	Indicación con el vehículo parado.....	83
5.6	Entradas manuales (introducción actual/ posterior)	66	7.1.2	Visualizar tiempos de la tarjeta de conductor	84
5.6.1	Solicitud de la tarjeta durante la entrada manual	67	7.1.3	Ajuste del idioma.....	85
5.6.2	Entrada posterior de tiempo de descanso .	68	7.1.4	VDO Counter (opcional).....	85
5.6.3	Continuar actividades.....	69	7.2	Segundo nivel de menú - funciones	92
5.6.4	Continuar actividades y anteponer otras actividades	70	7.2.1	Estructura de los menús (resumen).....	92
5.7	Cambio de conductor/vehículo	71	7.2.2	Navegar en las funciones de menú.....	93
5.7.1	Caso 1 - Conducción en equipo	71	7.2.3	Bloqueo de acceso al menú.....	95
5.7.2	Caso 2 - Fin de turno	71	7.2.4	Salir del menú principal.....	95
5.7.3	Caso 3 - Sistema mixto	71	7.2.5	Menú principal Impresión conductor 1 / conductor 2	96
5.8	Primera inserción de la tarjeta de conductor	72	7.2.6	Menú principal de Impresión Vehículo	97
5.8.1	Uso de los datos	72	7.2.7	Menú principal Impresión conductor 1 / conductor 2	100
5.8.2	Desarrollo del inicio de sesión	72	7.2.8	Menú principal de introducción Vehículo .	103
6 Manejo por el empresario	75		7.2.9	Elemento de menú Indicación conductor 1 / conductor 2	109
6.1	Funciones de la tarjeta de la empresa	75	7.2.10	Elemento de menú visualización del vehículo	110
6.2	Funciones de menú en el modo de empresa	76	7.2.11	Idioma centralizado (opcional)	111
6.3	Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa	76	7.2.12	Elemento de menú peaje (opcional)	112
6.4	Introducción de estado miembro y matrícula	78	8 Mensajes	114	

8.1	Significado de los mensajes	114	10 Documentos de impresión.....	136	
8.1.1	Características de los mensajes	114	10.1	Conservación de documentos impresos	136
8.1.2	Confirmación de mensajes.....	115	10.2	Impresiones (ejemplos)	136
8.2	Mensajes especiales	116	10.2.1	Expresión/ tarjeta de conductor	136
8.2.1	Estado producción	116	10.2.2	Eventos / fallos de la tarjeta de conductor	138
8.2.2	OUT (abandonar el ámbito de aplicación)	116	10.2.3	Expresión al vehículo	138
8.2.3	Viaje en tren y transbordador.....	116	10.2.4	Eventos / fallos del vehículo.....	140
8.3	Vista general de los posibles eventos	117	10.2.5	Excesos de velocidad	141
8.4	Vista general de los posibles fallos	121	10.2.6	Datos técnicos.....	141
8.5	Avisos relativos al tiempo de conducción	124	10.2.7	Actividades del conductor	142
8.5.1	Visualización del VDO Counter (opcional)	125	10.2.8	Diagrama en v.....	142
8.6	Vista general de las posibles indicaciones de manejo	126	10.2.9	Estado diagrama D1/D2 (opcional).....	142
8.6.1	Indicaciones para el manejo a título de información	129	10.2.10	Perfiles de velocidad (opcional)	143
9	Impresión.....	132	10.2.11	Perfiles de velocidad (opcional)	143
9.1	Indicaciones para la impresión	132	10.2.12	Tarjetas de tacógrafo insertadas.....	143
9.2	Comenzar la impresión.....	132	10.2.13	Impreso en hora local.....	144
9.3	Cancelar impresión.....	133	10.3	Explicación sobre las impresiones	144
9.4	Cambiar el papel de la impresora.....	133	10.3.1	Leyenda de los bloques de datos	145
9.4.1	Fin de papel	133	10.4	Registro de datos para eventos y fallos	155
9.4.2	Cambio del rollo de papel	133	10.4.1	Codificación del objetivo del registro de datos	155
9.5	Desatascar el papel.....	134	10.4.2	Codificación para una descripción más detallada	157
			11	Cuidados y obligación de revisiones	159
			11.1	Limpieza	159

11.1.1 Limpieza del DTCO 4.1x	159	14.3 VDO Online Shop	183
11.1.2 Limpieza de la tarjeta de tacógrafo	159	15 Tabla de modificaciones	185
11.2 Obligación de prueba.....	159	15.1 Visión general de la release	185
12 Resolución de fallos	162	Índice de términos	188
12.1 Copia de seguridad en el taller	162		
12.2 Sobretensión/subtensión	162		
12.2.1 Tensión interrumpida	163		
12.3 Error de comunicación con la tarjeta	163		
12.4 Bandeja de impresora defectuosa	164		
12.5 Expulsión automática de la tarjeta de tacógrafo ...	165		
13 Datos técnicos	167		
13.1 DTCO 4.1x.....	167		
13.2 Rollo de papel.....	169		
14 Anexo.....	171		
14.1 Declaración de conformidad / Homologaciones ...	171		
14.2 Accesorios opcionales.....	181		
14.2.1 DLK Smart Download Key	181		
14.2.2 DLKPro Download Key S	181		
14.2.3 DLKPro Compact S.....	181		
14.2.4 Remote DL 4G	182		
14.2.5 VDO Link.....	182		
14.2.6 Tarjetas y paños de limpieza	183		

Sobre este documento

Protección de datos

Denominaciones

Función de este documento

A quién va dirigido

Símbolos y palabras de señal

Más información

Sobre este documento

■ Protección de datos

En el reglamento (UE) 165/2014, así como en la versión en vigor del reglamento de aplicación (UE) 2016/799, incluye numerosos requisitos con respecto a la protección de datos para el DTCO 4.1x. El DTCO 4.1x cumple además con los requisitos en el reglamento de base sobre protección de datos (UE) 2016/679 en su versión actual en vigor.

En especial esto afecta a:

- La aprobación del conductor para el tratamiento de los datos relativos a ITS → *Datos personales ITS* [▶ 10].
- La aprobación del conductor para el tratamiento de los datos relativos a VDO → *Datos personales VDO* [▶ 10].

Cuando se inserta por primera vez la tarjeta del conductor en el DTCO 4.1x, se pregunta al conductor si está de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales.

NOTA

El DTCO 4.1x puede parametrizarse de forma que pueda procesar los datos sin el consentimiento del conductor. No obstante, este ajuste se permite únicamente si se ha firmado en su lugar un acuerdo de protección de datos entre los conductores y los empleadores o clientes.

NOTA

Encontrará más información sobre protección de datos, en especial sobre el alcance de la recogida y el uso de los datos, a través de su empleador y/o su cliente. Tenga en cuenta que Continental Automotive Technologies GmbH únicamente actúa como tramitadora de pedidos a las órdenes de su empleador o cliente.

NOTA

Tenga en cuenta que el consentimiento otorgado puede revocarse en cualquier momento. El tratamiento de los datos efectuado con su consentimiento hasta el momento de la revocación de este no se verá afectado.

→ *Ajustes para la modificación de los datos personales ITS* [▶ 101]

→ *Ajustes para la modificación de los datos personales VDO* [▶ 102]

NOTA

Los datos se almacenan en el tacógrafo y, al alcanzar el volumen máximo permitido por el sistema, se sobrescriben los datos existentes empezando por los más antiguos (como muy pronto después de transcurrido un año).

Los dispositivos externos que se comunican con el tacógrafo pueden acceder a los datos descritos a continuación siempre que el conductor dé su consentimiento para su grabación.

NOTA

Encontrará más información sobre la protección de datos personales de ITS en <https://www.fleet.vdo.com/support/faq/>.

► Datos personales ITS

Entre los datos personales ITS (ITS: Sistema de transporte inteligente) se encuentran:

- Nombre y apellidos del conductor
- Número de la tarjeta del conductor
- Fecha de nacimiento

Consentimiento para la primera inserción de la tarjeta de conductor → *Desarrollo del inicio de sesión* [► 72]

► Datos personales VDO

Se registran los siguientes datos personales adicionales:

- Entradas de estado D1/D2
- Perfil de revoluciones del motor
- Perfiles de velocidad
- la señal de velocidad de 4 Hz

Consentimiento para la primera inserción de la tarjeta de conductor → *Desarrollo del inicio de sesión* [► 72]

NOTA

Solicite a su empleador más información sobre la recogida de datos.

■ Denominaciones

Este manual de instrucciones recoge las siguientes denominaciones:

- El DTCO 1381 Release 4.1a se denominará en lo sucesivo DTCO 4.1x.
- La **pantalla de la interfaz frontal** → *Elementos indicadores y de maniobra [▶ 22]* del DTCO 4.1x sirven para descargar datos y parametrizar el DTCO 4.1x.
- El **acuerdo AETR** (**A**ccord **E**uropéen sur les **T**ransports **R**outiers) define especificaciones para los tiempos de conducción y de descanso en el transporte de mercancías internacional. Por tanto, forma parte de estas instrucciones.
- **Sistema mixto** Significa el uso combinado de vehículos con tacógrafos analógicos y digitales.
- **Conducción en equipo** Significa la conducción con 2 conductores.
 - Conductor 1 = Es la persona que conduce el vehículo.
 - Conductor 2 = Es la persona que no conduce el vehículo.
- **Memoria principal** Es la memoria de datos en el dispositivo.
- **Out** (Out of Scope) en estas instrucciones hace referencia a cuando se abandona el rango de validez de un reglamento.

■ Función de este documento

Este documento es un manual de instrucciones y describe el manejo establecido técnicamente correcto y conforme al reglamento (UE) 165/2014 del **D**igital **T**achograph (tacógrafo digital) DTCO 4.1x.

El manual de instrucciones le ayudará a cumplir con las especificaciones legales vinculadas al DTCO 4.1x.

El presente documento no es válido para generaciones anteriores del equipo.

■ A quién va dirigido

Este manual de instrucciones está dirigido a conductores y a empresas.

Lea las instrucciones con detenimiento para familiarizarse con el dispositivo.

► Conservación

Conserve estas instrucciones de forma que siempre estén accesibles en su vehículo.

► Interlocutor

En caso de preguntas o deseos diríjase a un taller especializado autorizado o bien a su concesionario oficial.

■ Símbolos y palabras de señal



PELIGRO DE EXPLOSIÓN

La indicación PELIGRO DE EXPLOSIÓN hace referencia a una amenaza **directa** por explosión.

Si no se tiene en cuenta pueden producirse lesiones muy graves o mortales.



ADVERTENCIA

La indicación ADVERTENCIA hace referencia a una **posible** amenaza.

Si no se tiene en cuenta pueden producirse lesiones graves o mortales.



CUIDADO

La indicación CUIDADO indica un riesgo de lesiones leves.

Si no se tiene en cuenta podrían producirse lesiones leves.



ATENCIÓN

La indicación ATENCIÓN contiene información importante para evitar una pérdida de datos, impedir daños en el aparato y cumplir con los requisitos legales.

NOTA

Una NOTA está asociada a consejos o informaciones cuya inobservancia puede producir averías.

■ Más información

▶ Instrucciones abreviadas

- Las instrucciones abreviadas del conductor sirven para obtener un resumen rápido sobre los pasos de manejo más importantes.

▶ Información en internet

En la dirección de internet www.fleet.vdo.com encontrará:

- Más información sobre el DTCO 4.1x
- Una aplicación para manejar el DTCO 4.1x por Bluetooth
- Información sobre Third Party License (licencia a terceros)
- Este manual de instrucciones en formato PDF
- Direcciones de contacto
- Requisitos de las antenas GNSS externas necesarias para el funcionamiento con el DTCO 4.1x.

Para su seguridad

Indicaciones básicas de seguridad

Disposiciones legales

Uso normal

Para su seguridad

■ Indicaciones básicas de seguridad

ADVERTENCIA

Distracciones por avisos del aparato

Existe peligro de distracción cuando se muestran avisos en la pantalla durante la conducción o si la tarjeta es expulsada automáticamente.

- No se deje distraer por ello y continúe prestando siempre toda su atención a la circulación.

CUIDADO

Riesgo de lesiones en el lector de tarjetas

Otras personas o Usted podrían sufrir lesiones si el lesionarse con un lector de tarjetas abierto.

- Abra el lector de tarjetas únicamente para insertar o retirar una tarjeta de tacógrafo.

ATENCIÓN

Impartir formación sobre el DTCO 4.1x

Según el reglamento (UE) 165/2014, las empresas que operan en la vía pública están obligadas a dar formación a

sus conductores sobre el uso de tacógrafos digitales y de acreditar dicha formación.

En caso de incumplimiento pueden sobreenir sanciones y un mayor grado de responsabilidad en caso de daños.

- Imparta formación regular a sus conductores.

ATENCIÓN

Evitar daños en el DTCO 4.1x

Para evitar daños en el DTCO 4.1x tenga en cuenta los puntos siguientes:

- El DTCO 4.1x ha sido instalado y precintado por personas autorizadas. No manipule el DTCO 4.1x ni los cables de conexión.
- Inserte únicamente las tarjetas correspondientes en el lector.
- Utilice únicamente rollos de papel autorizados y recomendados por el fabricante con marca certificada (pa-

2

pel de impresión VDO original).

→ *Cambiar el papel de la impresora*
[▶ 133]

- No accione los pulsadores con objetos afilados o puntiagudos.

ATENCIÓN

No dañe el sello ni el precinto

El DTCO 4.1x dejaría de estar conforme a su autorización y los datos dejarían de ser fiables.

ATENCIÓN

No manipular datos

Queda prohibido falsificar, ocultar o destruir los datos almacenados en el tacógrafo o en las tarjetas de tacógrafo así como los documentos de impresión salidos del tacógrafo.

ATENCIÓN

No modifique el DTCO 4.1x ni la zona circundante

- Las modificaciones realizadas en el tacógrafo o en las líneas de señal que influyen en las funciones de registro y almacenamiento del tacógrafo, en particular las realizadas con intención fraudulenta, suponen una infracción de las disposiciones legales.
- No modifique el DTCO en un radio de 80 mm, especialmente por dispositivos con radiación magnética (por ejemplo, reproductores de DVD). No está permitido fijar piezas metálicas o eléctricas.
- Cuando se utilicen dispositivos que no formen parte del equipamiento de serie del vehículo, hay que asegurarse de que no interfieran con el funcionamiento (especialmente la recepción GNSS) del tacógrafo. Esto puede dar lugar a las corres-

pondientes entradas en la memoria de errores (tacógrafo/tarjeta de conductor).

► DTCO 4.1x ADR (variante Ex)

Toda la información (particularidades con el manejo e indicaciones relevantes de seguridad) sobre la variante Ex ADR están resumidas en un único capítulo para una mejor comprensión.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Peligro de explosión por tensión residual e interfaces abiertas

En las áreas con riesgo de explosión, la pulsación de los botones del DTCO 4.1x, la inserción de tarjetas, la apertura del compartimento de impresión o la apertura de la interfaz frontal constituyen un peligro de explosión.

- Respete las instrucciones relativas al transporte y a la manipulación de productos peligrosos en entornos potencialmente explosivos.

→ Variante ADR (variante Ex) [► 28]

■ Disposiciones legales

ATENCIÓN

Disposiciones legales de otros países

Este manual no contempla la normativa legal de cada país, por lo que deberá tenerse en cuenta adicionalmente.

El uso de tacógrafos está regulado a través de los siguientes reglamentos y directivas:

- Reglamento (UE) 165/2014
- Reglamento (CE) 561/2006
- Directiva 2006/22/CE

Se aplicará la versión en vigor en cada caso.

Por medio de estos reglamentos, el parlamento europeo transmite al conductor, así como al poseedor del vehículo (la empresa), una serie de obligaciones y responsabilidades.

Además de estas deberán tenerse en cuenta las leyes nacionales en vigor.

Los siguientes puntos principales no pretender ser exhaustivos ni tienen validez jurídica:

► Tarjeta de conductor: Deberes del conductor

- El conductor debe velar por la correcta utilización de la tarjeta de conductor y del tacógrafo.
 - Comportamiento ante fallos de funcionamiento del tacógrafo:
 - En casos excepcionales, es posible continuar la conducción. El conductor debe indicar los datos sobre las actividades que el tacógrafo no haya registrado o impreso correctamente en una hoja adjunta o en el dorso del rollo de papel. Inscrición manuscrita de las actividades
- Inscrición manuscrita de las actividades [► 64]

- Si el regreso a la sede de la empresa no pudiese efectuarse dentro de una semana, la reparación del tacógrafo deberá ser efectuada en el camino por un taller especializado y autorizado.
- Documentos que deben hallarse a bordo del vehículo con el funcionamiento mixto (uso de vehículos con hoja de registro y tacógrafos digitales):
 - Tarjeta de conductor
 - Registros diarios
 - Hojas de registro
 - Registros manuscritos
 - ➔ *Cambio de conductor/vehículo* [▶ 71]

NOTA

En Internet encontrará un modelo de impresión del formulario.

- En caso de pérdida, robo, daños o mal funcionamiento de la tarjeta del conductor:

El conductor imprimirá al comienzo y al final del viaje el registro diario del tacógrafo y hará constar en este documento sus datos personales. Si es necesario deben también indicarse los tiempos de disponibilidad y los demás tiempos de trabajo de forma manuscrita.

➔ *Inscripción manuscrita de las actividades* [▶ 64]

- Si le roban la tarjeta de conductor, también deberá presentar una denuncia ante la policía. Solo entonces podrá solicitarse una nueva tarjeta a la autoridad local presentando el informe policial.
- En caso de extravío de la tarjeta de conductor, deberá realizarse una declaración jurada para poder obtener una nueva tarjeta. Si se vuelve a encontrar la tarjeta antigua, hay que entregarla.
- En caso de daño o mal funcionamiento de la tarjeta del conductor: Entregar la tarjeta de conductor a la autoridad competente.

La tarjeta de sustitución debe solicitarse en un plazo de 7 días naturales.

- El conductor podrá continuar conduciendo sin tarjeta durante un período máximo de 15 días naturales si fuera necesario que el vehículo volviera a la sede de la empresa.
- Si las autoridades de otro estado comunitario reemplazan la tarjeta del conductor: Comunique la razón de ello a las autoridades competentes responsables para usted.
- La tarjeta de conductor tiene una validez de 5 años. Una vez finalizada la validez de la tarjeta del conductor, este deberá seguir llevándola en su vehículo durante al menos 56 días naturales.
- La tarjeta de conductor solo se retira si resulta ser falsa, otro conductor está utilizando o ha utilizado la tarjeta. O si la tarjeta de conductor se solicitó bajo falsos pretextos y/o documentos falsificados. Esto significa que aunque se revoque el permiso de conducir o

se prohíba al conductor conducir, la tarjeta puede permanecer con el conductor.

► **Discrepancia con las disposiciones legales**

Para garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de la carga, puede ser necesario que el conductor actúe de forma distinta a lo indicado en las disposiciones legales en vigor.

En tales casos, y a más tardar cuando llegue a un punto de parada adecuado, el conductor deberá hacer constar manualmente el tipo y el motivo de la excepción. Ejemplo:

- En la hoja de registro
- En una impresión del DTCO 4.1x
- En la agenda de trabajo

► **Obligaciones del empresario**

La calibración y reparación del DTCO 4.1x solo pueden ser efectuadas por un taller especializado autorizado.

→ **Obligación de prueba** [► 159]

- Después de una transferencia de vehículo y si no se ha hecho ya: Acuda a un taller especializado y autorizado para que introduzca los siguientes datos de calibración en el DTCO 4.1x:
 - Estado miembro
 - Matrícula
- Al comienzo y al final del uso del vehículo, registre y dé de baja la empresa en el DTCO 4.1x. Iniciar sesión - insertar la tarjeta de empresa
 - *Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa* [► 76]
- Asegúrese de que en el vehículo haya una cantidad suficiente de rollos de papel homologados para la impresora.
- Vele por el buen funcionamiento del tacógrafo, p. ej. con la introducción de la tarjeta de empresa.

- Respete los intervalos legalmente establecidos que hay previstos para la revisión del tacógrafo: Comprobación cada dos años como mínimo.
- Descargue regularmente los datos de la memoria principal del DTCO 4.1x así como de las tarjetas de conductor y almacene los datos conforme a la legislación.
- Controle el uso correcto del tacógrafo por el conductor. Controle regularmente los tiempos de conducción y de descanso y avise si se producen irregularidades.

■ Uso normal

El tacógrafo digital DTCO 4.1x es un dispositivo de grabación y para la supervisión y registro de la velocidad, de los kilómetros recorridos y de los tiempos de conducción y de descanso.

Este documento describe el manejo del tacógrafo digital DTCO 4.1x.

Los datos procesados por este tacógrafo sirven como apoyo a sus actividades diarias:

- Le ayudarán a que el conductor respete, entre otras cosas, las disposiciones en material social durante el transporte por carretera.
- Le ayudarán a que la empresa no pierda de vista al conductor y al uso que hace este del vehículo (mediante programas de evaluación adecuados).

Para la variante ADR del DTCO 4.1x se aplica que esta solo podrá funcionar de acuerdo con las especificaciones de la directiva ATEX 2014/34/UE.

NOTA

El certificado del DTCO 4.1x caduca a los 15 años.
Después de este tiempo, el DTCO 4.1x ya no podrá utilizarse.

- Por defecto, 92 días antes de la caducidad se recibe una notificación
- Fecha de primera utilización → *Datos técnicos* [▶ 141]

Descripción del aparato

Elementos indicadores y de maniobra

Características

Detalles sobre los elementos de indicación y manejo

Ajustes importantes (resumen)

Bluetooth

Modo de espera (pantalla)

Variante ADR (variante Ex)

Modos operativos (resumen)

Tarjetas del tacógrafo (resumen)

Datos almacenados

Paso fronterizo

Husos horarios

Pictogramas (resumen)

Símbolos de los países

Actividades automáticas (ignición / predeterminado)

Descripción del aparato

■ Elementos indicadores y de maniobra

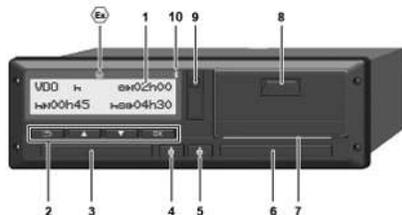


Fig. 1: Vista frontal DTCO 4.1x

- (1) Pantalla
- (2) Botones de menú
- (3) Lector de tarjetas¹ con tapa
- (4) Botón combinado conductor 1
- (5) Botón combinado conductor 2
- (6) Lector de tarjetas 2 con tapa
- (7) Borde de corte de la impresora
- (8) Bandeja de la impresora
- (9) Interfaz frontal
- (10) Símbolo Bluetooth

Disponiendo de los accesorios óptimos, podrá manejar el DTCO 4.1x por control remoto.

Para ello necesita:

- Aparato externo con puerto Bluetooth, p. ej. para smartphone o equipo de pruebas.
- Un software de aplicación (app) adecuado en el dispositivo externo.

Véase www.fleet.vdo.com



Identificación de la variante ADR (variante Ex - opcional)

NOTA

Las cubiertas de los lectores de tarjetas no deben retirarse para evitar la entrada de polvo, suciedad o salpicaduras.

- Mantenga siempre cerradas las ranuras para tarjetas.

■ Características

El tacógrafo digital DTCO 4.1x con sus componentes de sistema es la unidad para el vehículo de un tacógrafo o unidad de control de la segunda generación (tacógrafo inteligente V2) según lo estipulado en el reglamento europeo (tacógrafo inteligente V2) según lo estipulado en el reglamento europeo n.º165/2014 así como el reglamento de aplicación (EU) 2016/799 anexo I C en su versión actual en vigor.

El DTCO 4.1x registra de forma permanente los datos relativos al conductor y al vehículo.

Los fallos de un componente, del aparato o de manejo se muestran en la pantalla inmediatamente después de producirse y se almacenan.

En la variante ADR, el DTCO 4.1x cumple con la directiva ATEX 2014/34/UE y con el acuerdo ADR, parte 9.

► Tacógrafo de transición

Tacógrafo de transición (Transitional)

Los tacógrafos de transición no pueden autenticar los mensajes de navegación existentes según la declaración de OS-NMA.

Por eso, en los tacógrafos de transición, cada posición se emite como posición autenticada.

Configurado como tacógrafo inteligente, versión 2, con funcionalidad completa OS-NMA

Los tacógrafos inteligente de la versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA pueden autenticar los mensajes de navegación disponibles según la declaración de los servicios de OS-NMA.

Declaración de servicios de la UE

Cuando la UE publica una declaración de servicios que pueden autenticar las funciones de OS-NMA:

- Según esta publicación, solamente pueden montarse tacógrafos de transición durante 5 meses en vehículos de nueva autorización.
- En vehículos autorizados antes del final de este plazo pueden montarse, incluso después de este plazo, tacógrafos de transición o tacógrafos inteligentes de la versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA.

Después de este plazo, en vehículos de nueva autorización pueden montarse exclusivamente tacógrafos inteligentes de la versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA.

Configuración del DTCO 4.1a

De acuerdo con el reglamento de ejecución 2023/980/UE, El DTCO 4.1a está autorizado como tacógrafo de transición

y también como tacógrafo inteligente de versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA.

El DTCO 4.1a puede configurarse también como tacógrafo de transición según indica el reglamento de ejecución 2023/980/UE.

Configuración antes de la activación del DTCO 4.1a

Mediante un ajuste del software, es posible cambiar de forma ilimitada entre un tacógrafo de transición y un tacógrafo inteligente de versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA antes de la activación del DTCO 4.1a.

Configuración después de la activación del DTCO 4.1a

Después de la activación del DTCO 4.1a solo es posible cambiar una vez y de forma irreversible entre un tacógrafo de transición y un tacógrafo inteligente de versión 2 con funcionalidad completa OS-NMA.

3

Configuración del DTCO 4.1

El DTCO 4.1 es un tacógrafo de transición de acuerdo con el reglamento 2023/980/UE.

Esto significa que solo puede montarse en vehículos de nueva autorización hasta el final del plazo de 5 meses después de la anteriormente mencionada publicación.

NOTA

Un DTCO 4.1 puede rearmarse como un DTCO 4.1a con una actualización de software.

Detección de la configuración definida

NOTA

La vista "SW-Version", a la que se puede acceder a través del menú de servicio o con un reinicio, **no contiene** la in-


formación de si el DTCO 4.1a se ha configurado como un tacógrafo de transición.

La configuración definida puede verse:

- en la pantalla, en la vista "Versión DTCO"
- en los datos de la calibración

Visualización en pantalla:

Menú: Visualización > Vehículo
> Versión DTCO.

 <p>DTCO 4.1a SW 04.01.40 RXXX</p> <p style="text-align: center;">"T"</p>	<p>DTCO 4.1a:</p> <p>La "T" de transición muestra si el DTCO 4.1a está configurado como tacógrafo de transición.</p>
 <p>DTCO 4.1a SW 04.01.40 RXXX</p>	<p>DTCO 4.1a:</p> <p>Si no se muestra una "T", el DTCO 4.1a está configurado como tacógrafo inteligente.</p>
 <p>DTCO 4.1 SW 04.01.26</p>	<p>DTCO 4.1:</p> <p>El DTCO 4.1 es siempre un tacógrafo de transición. Por eso no se muestra la "T".</p>

■ Detalles sobre los elementos de indicación y manejo

▶ Pantalla (1)

NOTA

No es posible desconectar por completo la pantalla, salvo en el modo en espera. Únicamente se atenúa hasta el valor mínimo.

El contraste y el brillo de la pantalla no pueden modificarse.

La atenuación (tras apagar el encendido) puede modificarse en el taller.

Las pantallas que aparecen o bien los datos que se pueden visualizar dependen del estado del vehículo.

▶ Botones de menú (2)

Para introducir, visualizar o imprimir datos, use los siguientes botones:

▶/◀ **Pulse varias veces el botón de la dirección deseada:** A través del nivel de menú puede paginar y dirigirse a la función deseada.

Mantener pulsado el botón: Pagar automáticamente hacia adelante.

OK **Presionar brevemente el botón:** Confirmar función/selección.

U **Presionar brevemente el botón:** Para volver al último campo de entrada, cancele la entrada del país o abandone uno por uno los niveles del menú.

▶ Lector de tarjetas 1 (3)

El conductor-1 que estará efectivamente al volante introduce su tarjeta de conductor en el lector de tarjetas-1.

→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [▶ 56]

▶ Botón combinado conductor 1 (4)

6 **Presionar brevemente el botón:** Cambio de actividad.
→ *Ajustar actividades* [▶ 62]
Mantener presionada la tecla (mín. 2 segundos): Abrir el lector de tarjetas.

▶ Botón combinado conductor 2 (5)

6 **Presionar brevemente el botón:** Cambiar de actividad.
→ *Ajustar actividades* [▶ 62]
Mantener presionada la tecla (mín. 2 segundos): Abrir el lector de tarjetas.

▶ Lector de tarjetas 2 (6)

El conductor-2 que efectivamente no llevará el volante introduce su tarjeta de conductor en el lector de tarjetas-2 (conducción en equipo).

→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [▶ 56]

► Borde de corte (7)

En el borde de corte puede rasgar el papel emitido por la impresora.

► Bandeja de impresora (8)

Bandeja para introducir el rollo de papel.

→ *Cambiar el papel de la impresora* [▶ 133]

► Interfaz frontal (9)

Desde la interfaz frontal se realiza la descarga de los datos y la parametrización (taller).

La interfaz frontal se encuentra bajo una tapa.

Los permisos de acceso a las funciones de esta interfaz dependen de la tarjeta introducida.

→ *Derechos de acceso a las tarjetas de tacógrafo* [▶ 33]

■ Ajustes importantes (resumen)

Ajustes importantes en el DTCO 4.1x son, por ejemplo:

- Introducción de la matrícula y el país de matriculación (si esto no lo hace el taller)
→ *Introducción de estado miembro y matrícula* [▶ 78]
- Cambio de actividad en caso de arranque
→ *Actividades automáticas (ignición / predeterminado)* [▶ 45]
- Grabación de perfiles de velocidad y revoluciones
→ *Impresión de perfiles de velocidad (opcional)* [▶ 99]
- Detección de estado D1/D2
→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [▶ 56]
- Visualización del VDO Counter (opcional)
→ *VDO Counter (opcional)* [▶ 85]

■ Bluetooth

El DTCO 4.1x puede manejarse o leerse a distancia mediante Bluetooth.

Para ello necesita:

- Aparato externo con puerto Bluetooth, p. ej. un smartphone o equipo de pruebas.
- Un software de aplicación (app) adecuado en el dispositivo externo: www.fleet.vdo.com.

Activación de Bluetooth:

→ *Desarrollo del inicio de sesión* [▶ 72]
o
→ *Conexión a Bluetooth* [▶ 102]

Si se acopla un equipo externo a través de Bluetooth y hay disponible una conexión activa con este equipo, en la fila superior de la pantalla estándar se mostrará un "❖": → *Visualizar* [▶ 47].

Introducción de la matrícula

La introducción de la matrícula, así como la del país emisor de esta, puede realizarse también a través de una App en combinación con: www.fleet.vdo.com.

■ Modo de espera (pantalla)

En el modo operativo *Marcha*, reconocible en la pantalla por el pictograma , el DTCO 4.1x cambia en determinadas condiciones al modo de espera:

- El motor está apagado,
- no hay ningún mensaje pendiente.

Con el *encendido apagado*, la pantalla baja su intensidad de iluminación.

Después de 1 minuto (valor indicado por el cliente) la pantalla se apaga totalmente: el DTCO 4.1x está en modo de espera.

Opcionalmente puede definirse otro valor de atenuación (taller).

► Salir del modo de espera

Pulsando cualquier tecla, conectando el encendido o al final de una pausa se sale del modo de espera.

La pantalla vuelve a encenderse, no se produce ninguna acción más.

■ Variante ADR (variante Ex)

La variante ADR del DTCO 4.1x está identificada en la placa frontal con un símbolo Ex.

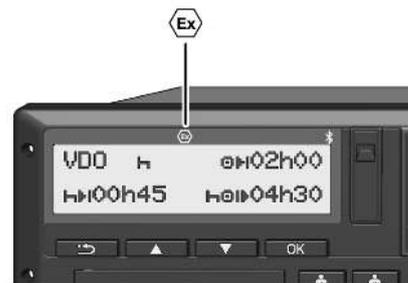


Fig. 2: Símbolo Ex en la parte frontal

La variante ADR del DTCO 4.1x está diseñado para ser usado en un entorno potencialmente explosivo.

- Zona Ex: Zona 2
- Entorno de temperatura: -20 °C a +65 °C

En las variantes ADR en las que se detecta el modo de servicio "*Carga o descarga de mercancías peligrosas*" solo

con "Encendido desconectado", se consulta al conductor a través del DTCO 4.1x si se trata del modo ADR. Si esto es así, deben tenerse en cuenta todas las medidas indicadas a continuación. La selección del conductor se guarda en la unidad del vehículo.

► Indicaciones especiales de seguridad

Para la variante ADR DTCO 4.1x deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones adicionales de seguridad:

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Tener en cuenta las indicaciones

- Respete las instrucciones relativas al transporte y a la manipulación de productos peligrosos en entornos potencialmente explosivos.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Durante la carga y descarga de mercancías peligrosas:

- Ambos lectores de tarjetas deben estar cerrados.
- La bandeja de la impresora debe estar cerrada.
- La tapa de la interfaz frontal debe estar cerrada.
- No pulse ningún botón del tacógrafo.
- no debe haber metida ninguna tarjeta de taller, de control o de empresa.
- No debe haber ningún dispositivo adicional insertado (p. ej., VDO Link).

► Particularidades del uso

Para la protección contra explosiones en las zonas de riesgo correspondientes es necesario reducir la variante ADR del DTCO 4.1x con el contacto quitado solo a funciones internas (al contrario que con la variante estándar).

Puede utilizar todas las funciones del DTCO 4.1x fuera de la zona de peligro con el encendido conectado.

■ Modos operativos (resumen)

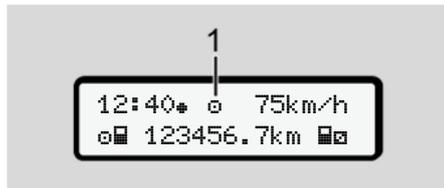


Fig. 3: Pantalla de modos operativos

(1) Visualización del modo operativo

El DTCO 4.1x tiene 4 modos operativos que dependen de la tarjeta insertada:

- Marcha (conducción/conductor)
indicación estándar con o sin tarjeta de conductor insertada
→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [56]
- Empresa (empresario)
Visualización tras inserta la tarjeta de empresa
→ *Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa* [76]
- Control (no incluido en estas instrucciones)

- Calibración (no incluido en estas instrucciones)

Dependiendo de qué tarjeta hay insertada, el DTCO 4.1x conmuta automáticamente a alguno de los siguientes modos operativos:

Resumen de los modos de funcionamiento de las tarjetas de tacógrafo insertadas						
Modos de funcionamiento		Lector de tarjetas 1				
		Sin tarjeta	Tarjeta de conductor	Tarjeta de empresa	Tarjeta de control	Tarjeta de taller
Lector de tarjetas 2	Sin tarjeta	Marcha	Marcha	Empresa	Control	Calibrado
	Tarjeta de conductor	Marcha	Marcha	Empresa	Control	Calibrado
	Tarjeta de empresa	Empresa	Empresa	Empresa (*)	Marcha	Marcha
	Tarjeta de control	Control	Control	Marcha	Control (*)	Marcha
	Tarjeta de taller	Calibrado	Calibrado	Marcha	Marcha	Calibrado (*)

(*) En estos estados, el 4.1x solo usa la tarjeta de tacógrafo insertada en el lector 1.

■ Tarjetas del tacógrafo (resumen)

Recibirá sus tarjetas de tacógrafo legalmente establecidas tras efectuar la correspondiente solicitud a las autoridades competentes de su estado miembro de la UE. Disposiciones legales

→ *Derechos de acceso a las tarjetas de tacógrafo* [▶ 33]

NOTA

Puede utilizar tarjetas de tacógrafo de la primera generación según el reglamento (UE)3821/85, anexo I B, así como las de la segunda generación según el reglamento (EU) 2016/799, anexo I C, en su versión actual en vigor.

No obstante, las tarjetas de taller que pueden utilizarse son únicamente las de la segunda generación.

El DTCO 4.1x dispone de una función que suprime el uso de tarjetas de tacógrafo de la primera generación de for-

ma permanente. Esta función puede activarse desde los talleres por orden de la UE.

La posesión de una tarjeta de tacógrafo da derecho a usar el DTCO 4.1x. Los sectores de actividad y los derechos de acceso están prescritos por la legislación.

→ *Derechos de acceso a las tarjetas de tacógrafo* [▶ 33]

NOTA

Con el fin de evitar una pérdida de datos, trate la tarjeta de tacógrafo con cuidado y observe las indicaciones de las autoridades expedidoras de las tarjetas de tacógrafo.

► Tarjeta de conductor

Con su tarjeta de conductor puede iniciar sesión como conductor en el tacógrafo digital.

El DTCO 4.1x comienza a visualizar y almacenar todas las actividades de ese conductor.

Puede imprimir los datos o descargarlos (si la tarjeta está introducida).

De esta forma, la tarjeta del conductor sirve para el modo normal de marcha (como conductor único o en equipo).

► Tarjeta de empresa

Con la tarjeta de empresa se inicia sesión en el DTCO 4.1x como titular o propietario del vehículo. De esta forma puede acceder a los datos de la empresa.

La tarjeta de empresa permite visualizar, imprimir y descargar los datos almacenados en la memoria principal del tacógrafo así como de una tarjeta de conductor insertada (en otro lector).

NOTA

La tarjeta de empresa autoriza también (la primera vez y si aún no lo ha hecho un taller) la introducción de datos del estado miembro y de la matrícula. En caso de duda póngase en contacto con un taller especializado autorizado.

Si cuenta con un sistema de gestión de flotas, la tarjeta de empresa le autoriza también a descargar de forma remota los datos de uso.

NOTA

La tarjeta de la empresa está asignada a los titulares y propietarios de vehículos con tacógrafo digital incorporado y no puede ser transferida a otros. ¡La tarjeta de empresa no sirve para conducir!

► Tarjeta de control

(No incluida en estas instrucciones)

La tarjeta de control del funcionario de un órgano de control (p.e. policía) autoriza el acceso a la memoria principal del tacógrafo.

Todos los datos almacenados y los datos de una tarjeta de conductor insertada son accesibles. Estos podrán visualizarse, imprimirse o descargarse desde la interfaz frontal.

► Tarjeta de taller

(No incluida en estas instrucciones)

Las personas de un taller especializado y autorizado para llevar a cabo la programación, el calibrado, la activación y el ensayo etc. reciben una tarjeta de taller.

► Derechos de acceso a las tarjetas de tacógrafo

Los permisos de acceso a los datos almacenados en la memoria principal del tacógrafo DTCO 4.1x están regulados por la ley y solo se autoriza el acceso con una determinada tarjeta de tacógrafo.

3

		Sin tarjeta	Tarjeta de conductor	Tarjeta de empresa	Tarjeta de control	Tarjeta de taller
Impresión	Datos del conductor	X	V	V	V	V
	Datos del vehículo	T1	T2	T3	V	V
	Parámetro	X	V	V	V	V
Visualizar	Datos del conductor	T1	T2	T3	V	V
	Datos del vehículo	V	V	V	V	V
	Parámetro	X	T2	V	V	V
Lectura	Datos del conductor	X	X	T3	V	V
	Datos del vehículo	X	X	V	V	V
	Parámetro	X	V	V	V	V

Leyenda:**Datos del conductor**

Datos de la tarjeta de conductor

Datos del vehículo

Datos de la memoria principal del tacógrafo

Parámetros

Datos para la adaptación del aparato/calibrado

V

Derechos de acceso sin restricción

T1

Actividades del conductor de los últimos 8 días sin datos de la identificación del conductor

T2

Identificación del conductor solo para la tarjeta insertada

T3

Actividades del conductor de la empresa a que pertenece

X

imposible

■ Datos almacenados

▶ Tarjeta de conductor

Fundamentalmente, en la tarjeta del conductor se encuentran:

- Datos de identificación del conductor.
→ *Datos personales ITS* [▶ 10]

Después de cada uso del vehículo se guardan en el chip de la tarjeta del conductor los datos siguientes:

- Inserción y retirada de la tarjeta
- Vehículos utilizados
- Fecha y kilometraje
- Actividades de conductor, durante al menos 56 días en modo de marcha normal
- Kilómetros recorridos
- Entrada del país
- Estado (funcionamiento individual o en equipo)
- Eventos / fallos producidos
- Información sobre actividades de control

- Condiciones específicas:
 - Recorridos con estado transbordador/tren
 - Recorridos con estado OUT (Out of scope (fuera de alcance))
 - Hora y lugar de carga/descarga (cabotaje)
 - Hora y lugar del cruce de fronteras (directiva de desplazamiento)

Cuando la memoria interna está llena, el DTCO 4.1x sobrescribe los datos más antiguos.

→ *Tarjeta de conductor: Deberes del conductor* [▶ 17]

▶ Tarjeta de empresa

Fundamentalmente, en la tarjeta de empresa se encuentran:

- Datos para la identificación de la empresa y para la autorización de acceso a los datos almacenados.

Después de cada uso se guardan en la tarjeta de empresa los datos siguientes:

- Tipo de actividad
 - Inicio y fin de sesión
 - Descarga de los datos de la memoria principal del tacógrafo
 - Descarga de los datos de la tarjeta de conductor
- Período (desde / hasta) relativo a los datos descargados
- Identificación del vehículo
- Identidad de la tarjeta de conductor de la que se han descargado los datos

Si la memoria del chip está llena, el DTCO 4.1x sobrescribe los datos más antiguos.

→ *Obligaciones del empresario* [▶ 19]

► Memoria principal en el tacógrafo

- La memoria principal registra y almacena datos de acuerdo con el reglamento de aplicación (UE) 2016/799 anexo I C en su versión actual en vigor durante un periodo mínimo de 365 días naturales.
- La evaluación de las actividades se realiza en intervalos de un minuto natural en los que el DTCO 4.1x evalúa la actividad continua más larga por intervalo.
- El DTCO 4.1x es capaz de almacenar valores de velocidad con la resolución de un segundo durante aprox. 168 horas. Los valores se registran con hora y fecha exactas con indicación de los segundos.
- El almacenamiento de las velocidades con alta resolución (un minuto antes y un minuto después de un retraso extraordinario) es una gran ayuda a la hora de analizar un accidente.

A través de la interfaz frontal pueden leerse estos datos (solo con la tarjeta de empresa):

- Descarga de los datos de la tarjeta de conductor.
- Descarga de la memoria principal con una Download Key o clave de descarga (opcional).

■ Paso fronterizo

El DTCO 4.1x detecta automáticamente un paso fronterizo.

Esto se aplica a todos los países del mapa NUTS0: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/345175/7451602/2021-NUTS-0-map.pdf>.

Las comunidades autónomas españolas también se reconocen automáticamente.

En el caso de países no guardados en la tarjeta NUTS0, debe introducirse el país manualmente → *Indicación del país al comienzo del turno* [p. 60].

En las tarjetas de conductor de la segunda generación, versión 2 se guardan automáticamente los pasos por la frontera.

En la unidad del vehículo del DTCO 4.1x se memorizan los pasos por la frontera durante 365 días.

■ Husos horarios

El DTCO 4.1x está configurado de fábrica para la hora UTC (tiempo universal coordinado).

Los datos horarios son almacenados por el DTCO 4.1x como hora UTC.

La hora UTC corresponde al huso horario 0 de los 24 husos horarios (-12 ... 0 ... +12) entre las que se divide la tierra.

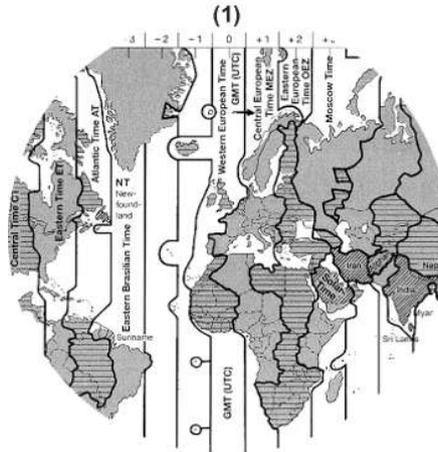


Fig. 4: Husos horarios en Europa

(1) Huso horario 0 = UTC

Diferencia horaria	Estado(s)
00:00 (UTC)	UK / P / IRL / IS
+ 01:00 h	A / B / BIH / CZ / D / DK / E / F / H / HR / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO / SRB
+ 02:00 h	BG / CY / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / UA
+ 03:00 h	RUS / TR

Conversión en hora UTC

Hora UTC = Hora local – (DH + TV)

DH = Diferencia del huso horario

TV = Tiempo de verano (donde lo hay)

(DH + TV) = diferencia horaria a ajustar

3

Ejemplo:

Hora local en España = 15:30 horas
(horario de verano)

Hora UTC = Hora local – (DH + TV)
= 15:30 h – (01:00 h +
01:00 h)

Hora UTC = 13:30 horas

Con este menú puede ajustar la hora local:

➔ *Ajuste de la hora local* [▶ 105]

■ Pictogramas (resumen)

Modos de funcionamiento	
☰	Empresa
☒	Control
☉	Marcha
⌚	Calibrado
⊞	Estado de producción

Personas	
☰	Empresa
☒	Controlador
☉	Conductor
⌚	Taller/organismo de inspección
⊞	Fabricante

Actividades	
☒	Tiempo de disponibilidad
☉	Tiempo de conducción

Actividades	
⌚	Tiempos de pausa y descanso
✱	Otros tiempos de trabajo
☐	Interrupción válida
?	Desconocido

Aparatos / Funciones	
1	Lector de tarjetas 1; conductor 1
2	Lector de tarjetas 2; conductor 2
☒	Tarjeta de tacógrafo (lectura terminada)
—=	Tarjeta de tacógrafo insertada; datos relevantes leídos.
⌚	Reloj
☒	Impresora / impresión
↘	Entrada
☐	Visualización
⌘	Código de licencia

Aparatos / Funciones	
	Memoria externa, descarga (copia) de datos
	Transmitiendo datos
	Sensor de velocidad
	Vehículo / Unidad del vehículo/ DTCO 4.1x
	Tamaño de los neumáticos
	Subtensión
	Sobretensión
	Corte de tensión
	Control remoto
	GNSS
	DSRC
	ITS
	Peaje
	Peso del vehículo combinado incluyendo remolque

Varios	
	Evento
	Fallo
	Indicación de manejo / avisos sobre el tiempo de trabajo
	Comienzo de turno
	Lugar
	Seguridad/autenticación
	Velocidad
	Hora
	Total / resumen
	Fin de turno
	Entrada manual de actividades
	Paso fronterizo
	Gráfico
	Diferencia
	Entrada de usuario
	Espere, por favor
	Información
	HMI remoto

Varios	
	Bluetooth
	Conexión In-Vehicle

Condiciones específicas	
	No se precisa aparato de control
	Estancia en transbordador o tren
	Carga estándar: Pasajeros
	Carga estándar: Mercancías
	Carga estándar: indefinida
	Cargar
	Descargar
	Carga/descarga simultáneas

3

Calificadores	
24 h	Diario
I	Semanal
II	Dos semanas
+	Desde o hasta

Combinaciones de pictogramas

Varios	
	Lugar de control
	Hora inicial
	Hora final
	Inicio "Out of scope": No se precisa aparato de control
	Final de "Out of scope"
	Comienzo de "transbordador / tren"
	Final de "transbordador / tren"
	Posición después de 3 h de conducción acumulada
	Posición "carga"
	Posición "descargar"

Varios	
	Posición simultánea "Carga"/ "Descarga"
	Posición paso fronterizo
	Lugar al inicio de la jornada (inicio del turno)
	Lugar al final de la jornada (fin del turno)
	Del vehículo
	Documento de impresión de la tarjeta de conductor
	Impresión vehículo/ DTCO 4.1x
	Entrada vehículo/ DTCO 4.1x
	Visualización tarjeta de conductor
	Visualización vehículo/ DTCO 4.1x
	Hora local
	Hora local de la empresa

Tarjetas	
	Tarjeta de conductor
	Tarjeta de empresa
	Tarjeta de control
	Tarjeta de taller
	No hay tarjeta insertada

Conducción	
	Conducción en equipo
	Tiempo total de conducción durante un período de dos semanas

Documentos de impresión	
24h	Actividades diarias del conductor (valor diario) de la tarjeta de conductor
	Eventos y fallos de la tarjeta de conductor
24h	Actividades diarias (valor diario) del conductor del DTCO 4.1x
	Eventos y fallos del DTCO 4.1x
	Excesos de velocidad
	Datos técnicos
	Actividades del conductor
	Períodos con control remoto activado
	Diagrama en v
	Estado del diagrama D1/D2 (opcional)
	Perfiles de velocidad (opcional)
	Perfiles de revoluciones (opcional)

Documentos de impresión	
	Información del sensor
	Información de seguridad

Visualización	
24h	Actividades diarias del conductor (valor diario) de la tarjeta de conductor
	Eventos y fallos de la tarjeta de conductor
24h	Actividades diarias del conductor (valor diario) del vehículo / DTCO 4.1x
	Eventos y fallos del vehículo/ DTCO 4.1x
	Excesos de velocidad
	Datos técnicos
	Tarjetas
	Empresa
	Último peso total medido del vehículo combinado incluyendo remolque

Visualización	
	Peso total autorizado del vehículo combinado incluyendo remolque

Eventos	
	Inserción de una tarjeta de taquígrafo no válida
	Solapamiento temporal
	Inserción de la tarjeta de conductor durante la marcha
	Exceso de velocidad
	Error de comunicación con el sensor
	Ajuste de la hora (por el taller)
	Conflicto de tarjetas
	Viaje sin tarjeta de conductor válida
	Error al cerrar la última sesión de la tarjeta
	Interrupción del suministro de corriente

3

Eventos	
	Vulneración de la seguridad
	Ausencia de señal GNSS
	Irregularidades GNSS
	Conflicto horario
	Fallo de comunicación con DSRC
	Control exceso de velocidad
	Conflicto de movimiento del vehículo

Fallos	
	Fallo de la tarjeta
	Fallo de impresora
	Fallo interno DTCO 4.1x
	Fallo al descargar
	Fallo del sensor
	Error interno de GNSS
	Error interno de DSRC

Avisos relativos al tiempo de conducción	
	¡Pausa!

Proceso de entrada manual	
	Entrada "Actividades"
	Entrada "actividad indeterminada"
	Entrada del <i>lugar</i> al final del turno
	Entrada del <i>lugar</i> al inicio del turno

Indicaciones para el manejo	
	Entrada errónea
	Imposible acceder al menú
	Introducir por favor
	No es posible la impresión
	Sin papel
	Impresión retrasada

Indicaciones para el manejo	
	Tarjeta defectuosa
	Expulsar tarjeta
	Tarjeta errónea
	Expulsión imposible
	Proceso retardado
	Registro inconsistente
	Avería en el equipo
	Caduca en ... días
	Calibrar en ... días
	Descarga de datos de la tarjeta de conductor en ... días

VDO Counter (opcional)	
	Tiempo de conducción restante
	Comienzo del siguiente tiempo de conducción
	Tiempo de conducción futuro
	Período de pausa/descanso restante

VDO Counter (opcional)

+H	Tiempo restante hasta el comienzo del período de descanso diario, semanal
----	---

■ Símbolos de los países

Abreviaturas de países	
A	Austria
AL	Albania
AND	Andorra
ARM	Armenia
AZ	Azerbaiyán
B	Bélgica
BG	Bulgaria
BIH	Bosnia y Herzegovina
BY	Bielorrusia
CH	Suiza
CY	Chipre
CZ	República checa
D	Alemania
DK	Dinamarca
E	España *
EC	Comunidad Europea
EST	Estonia
EUR	Resto de estados europeos

Abreviaturas de países

F	Francia
FIN	Finlandia
FL	Liechtenstein
FR/FO	Islas Feroe
GE	Georgia
GR	Grecia
H	Hungría
HR	Croacia
I	Italia
IRL	Irlanda
IS	Islandia
KZ	Kazajistán
L	Luxemburgo
LT	Lituania
LV	Letonia
M	Malta
MC	Mónaco
MD	República de Moldavia
MK	Macedonia
MNE	Montenegro

3

Abreviaturas de países	
N	Noruega
NL	Países Bajos
P	Portugal
PL	Polonia
RO	Rumanía
RSM	San Marino
RUS	Federación Rusa
S	Suecia
SK	Eslovaquia
SLO	Eslovenia
SRB	Serbia
TJ	Tayikistán
TM	Turkmenistán
TR	Turquía
UA	Ucrania
UK	Reino Unido, Alderney, Guernsey, Jersey, Isla de Man, Gibraltar
UZ	Uzbekistán
V	Ciudad Vaticana

Abreviaturas de países	
WLD	Resto de estados del mundo

* Comunidades autónomas españolas:
 ➔ *Comunidades autónomas españolas*
 [▶ 44]

► **Comunidades autónomas españolas**

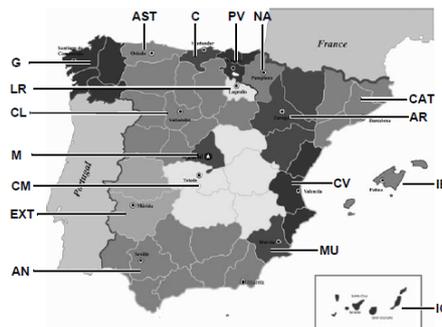


Fig. 5: Comunidades autónomas en España

Abreviatura de las CCAA en España	
EN	Andalucía
AR	Aragón
AST	Asturias
C	Cantabria
CAT	Cataluña
CL	Castilla y León
CM	Castilla La Mancha
CV	Comunidad Valenciana
EXT	Extremadura
G	Galicia
IB	Baleares
IC	Canarias
LR	La Rioja
M	Madrid
MU	Murcia
NA	Navarra
PV	País Vasco

■ Actividades automáticas (ignición / predeterminado)

Actividad automáticamente ajustada:

Después conectar el encendido

Conductor 1 y conductor 2

⌂	Pausa / tiempo de descanso
*	Otros tiempos de trabajo
☑	Tiempo de disponibilidad
?	Sin variaciones

Después desconectar el encendido

Conductor 1 y conductor 2

⌂	Pausa / tiempo de descanso
*	Otros tiempos de trabajo
☑	Tiempo de disponibilidad
?	Sin variaciones

NOTA

Es posible que el fabricante del vehículo ya haya programado por defecto las actividades a registrar al *poner / quitar el contacto*.

- Marque con (✓) las funciones definidas en la tabla.

NOTA

La introducción posterior de actividades en la tarjeta de conductor constituye una excepción. Durante la *entrada manual*, esta opción está deshabilitada. Después de *conectar/desconectar el encendido* no se produce ningún cambio de la actividad.

El ajuste automático después de *conectar/desconectar el encendido* solo se puede ver en la visualización estándar. La actividad parpadea unos 5 segundos, luego aparece de nuevo la pantalla anterior.

➔ *Visualizar* [▶ 47]

Ajustes por defecto:

➔ *Ajustar actividades* [▶ 62]

Manejo (general)

Visualizar

Desplazamiento por los menús

Insertar tarjeta

Retirar la tarjeta

Manipulación de las tarjetas

Descarga de datos

Manejo (general)

■ Visualizar

► Visualización tras dar el contacto

Si no hay ninguna tarjeta de tacógrafo en el lector de tarjetas 1, aparece durante un lapso de tiempo de unos 20 segundos la indicación (1) (H ■ tarjeta! H) y acto seguido la visualización (2).



Fig. 6: Visualización tras dar el contacto

NOTA

Explicación de los pictogramas → *Datos visualizados durante la marcha del vehículo* [► 47]

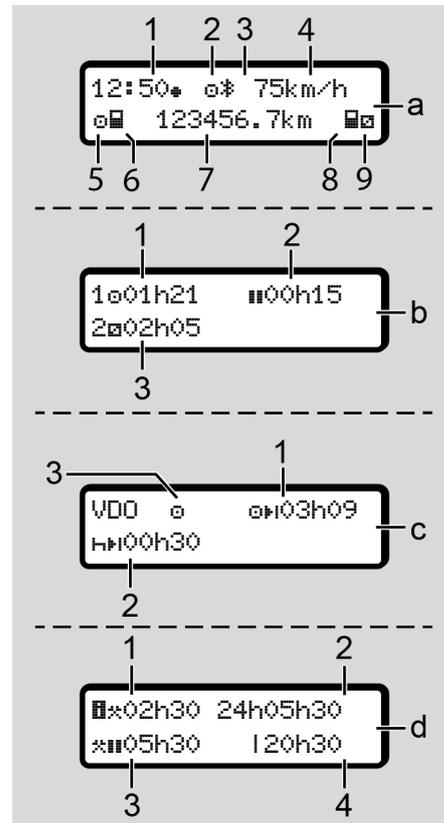
► Datos visualizados durante la marcha del vehículo

Durante la marcha pueden visualizarse las indicaciones (a), (b) o (c) (opcional).

Lista completa de pictogramas → *Pictogramas (resumen)* [► 38].

Mediante pulsación de un botón de menú puede cambiar la visualización.

Datos visualizados durante la marcha del vehículo:



4

Pantalla estándar (a):

- (1) Hora
con símbolo  = hora local
sin símbolo  = hora UTC
- (2) Distintivo del modo operativo "Marcha"
- (3) Indicador de que Bluetooth está activo
- (4) Velocidad
- (5) Actividad conductor -1
- (6) Símbolo de tarjeta conductor 1
- (7) Lectura del cuentakilómetros total
- (8) Símbolo de tarjeta conductor 2
- (9) Actividad conductor -2

Visualización de tiempos de conducción y de descanso (b):

- (1) Tiempo de conducción  conductor 1 desde un tiempo de descanso válido

- (2) Tiempo de descanso válido  en interrupciones parciales de al menos 15 minutos y los siguientes 30 minutos
- (3) Tiempo del conductor 2:
Actividad actual  Tiempo de disponibilidad  y duración de la actividad

NOTA

Si no está introducida la tarjeta de conductor se muestran los tiempos asociados al lector de tarjetas 1 o 2.

Visualización de los tiempos de conducción y de descanso (opción VDO Counter) (c):

- (1) Tiempo de conducción restante  :
(h parpadea = esta parte de la visualización está actualmente activa)

- (2) Próximo período de descanso válido / período de descanso diario o semanal :
→ VDO Counter (opcional) [ 85]
- (3) Se muestra la actividad definida

Indicación del calculador de tiempos de trabajo (opción VDO Counter) (d):

- (1) Tiempo de trabajo continuo:
(duración del tiempo de trabajo definido actualmente  sin tiempo de descanso)
- (2) Tiempo de trabajo diario:
(suma del tiempo de trabajo desde el último tiempo de trabajo o de descanso semanal)
- (3) Tiempo de descanso acumulado:
(suma de los tiempos de pausa durante el tiempo de trabajo actual 
- (4) Tiempo de trabajo semanal actual
(suma del tiempo de trabajo actualmente definido para la semana en curso hasta el momento actual)

► Mensajes

Los mensajes se muestran con independencia de la visualización actual.

Las siguientes circunstancias pueden provocar que se muestre un mensaje:

!	Evento
x	Fallo
⌚	Aviso relativo al tiempo de conducción
⌚	Indicación para el manejo

→ *Significado de los mensajes* [▶ 114]

► Visualización tras desconectar el encendido

Tras la *desconexión del encendido* se visualiza lo siguiente:

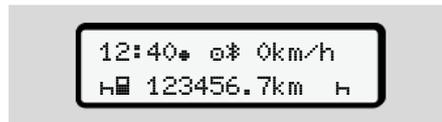


Fig. 7: Visualización tras quitar el contacto

■ Desplazamiento por los menús

- Seleccione la función, la actividad o el valor deseado con las teclas **◀**/**▶** en el campo de entrada.
- Confirme la selección con el botón **OK**.

► Menús con vehículo parado

Con el vehículo parado y la tarjeta de conductor insertada puede consultar otros datos de la tarjeta de conductor.

→ *Segundo nivel de menú - funciones* [▶ 92]

■ Insertar tarjeta

⚠ ATENCIÓN

Prestar atención a la seguridad vial

- Como conductor, inserte la tarjeta únicamente con el vehículo parado.
- La inserción de la tarjeta durante la marcha es posible pero no está permitido. Si lo hace, se almacenará como evento.

Mantenga siempre cerrados los lectores de tarjeta.

No deben quitarse las cubiertas de los lectores de tarjeta para evitar la entrada de polvo, suciedad o salpicaduras.

NOTA**Elección del compartimento de tarjeta**

- Lector de tarjeta 1 (compartimento izquierdo) para la tarjeta del conductor que está conduciendo.
- En el funcionamiento en equipo: Lector de tarjeta 2 (compartimento derecho) para la tarjeta del conductor acompañante.
- Para la tarjeta de empresa: cualquier lector de tarjetas.

NOTA

Para el manejo de la variante ADR, el encendido debe estar conectado.

Tenga en cuenta las indicaciones especiales de seguridad para el manejo de la variante ADR del DTCCO 4.1x en entornos potencialmente explosivos.

➔ *Variante ADR (variante Ex)* [28]

1. Mantenga pulsada la tecla conductor-1 o conductor 2 durante más de 2 segundos.



Fig. 8: Pedir tarjeta (botón combinado)

2. El alimentador de tarjetas se extiende. Abra con precaución la tapa del alimentador de tarjetas hacia abajo.



Fig. 9: Abrir la tapa

3. Inserte su tarjeta, con el chip hacia arriba y la flecha hacia adelante, en el lector de tarjetas.



Fig. 10: Insertar tarjeta

4. Abra con precaución la tapa del alimentador de tarjetas hacia arriba.
5. Introduzca el alimentador en el lector de tarjetas hasta que encastre. A continuación se lee la información del chip.
Durante la lectura de una tarjeta en el lector 1 puede insertarse otra tarjeta en el lector 2:
 - Funcionamiento en equipo: tarjeta de conductor del segundo conductor (acompañante).
 - Lectura de los datos de tarjetas y memoria principal: la tarjeta de empresa.

Dependiendo de la tarjeta insertada, aparecerán determinados pasos a seguir en los menús.

- Para la primera y la segunda (si la hay) tarjeta de conductor
→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [▶ 56]
- Para la tarjeta de empresa
→ *Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa* [▶ 76]

NOTA

Si, al leer una tarjeta, el DTCO 4.1x determina que esta no es válida, se cancela la operación de lectura (Insercción cancelada).

► Idioma

El idioma de la visualización depende de:

- La tarjeta de conductor introducida en el lector 1.
- La tarjeta de tacógrafo con el valor más alto, por ejemplo tarjeta de empresa o tarjeta de control.

De forma alternativa al idioma automático, puede introducir el idioma que desee.

→ *Ajuste del idioma* [▶ 85]

■ Retirar la tarjeta

NOTA

Las tarjetas de conductor sólo deben extraerse del lector con el vehículo parado.

▲ ATENCIÓN

Protección contra el abuso

Retire la tarjeta del lector:

- Al final del turno de trabajo
- Con cada cambio de conductor o de vehículo

NOTA

Para el manejo de la variante ADR, el encendido debe estar conectado.

Tenga en cuenta las indicaciones especiales de seguridad para el manejo de la variante ADR del DTCO 4.1x en entornos potencialmente explosivos.

→ *Variante ADR (variante Ex)* [▶ 28]



Fig. 11: Pedir tarjeta (botón combinado)

1. Mantenga pulsada la tecla conductor-1 o conductor 2 durante más de 2 segundos.
En la pantalla entonces se muestra:
 - El nombre del titular de la tarjeta.
 - Una barra de progreso de la transferencia de datos al chip de la tarjeta.
 - La consulta para finalizar sesión.
2. Con ayuda de los botones **↔**/**↔** seleccione la función deseada:
 - Tarjeta de conductor:
Selección del país en el que se encuentra actualmente.

NOTA

Si en el plazo de un minuto no se introduce el país, se cancela la expulsión de la tarjeta.

- Tarjeta de la empresa:
 - Sí, si desea finalizar sesión de la empresa en el DTCO 4.1x.
 - No, si desea mantener activo el bloqueo de la empresa.

NOTA

Aunque el bloqueo de empresa esté desactivado, el acceso a los datos almacenados de su empresa sigue estando bloqueado para un empresa ajena.

3. Confirme la selección con el botón **OK**.

NOTA

Para los siguientes casos aparece una indicación:

- Comprobación periódica de DTCO 4.1x
- La validez de la tarjeta de empresa o del conductor caduca.
- Está pendiente la descarga de los datos en la tarjeta de conductor

NOTA

Si se está procesando una tarjeta insertada en este momento (para leerla o expulsarla) y se solicita la expulsión de una tarjeta en el otro lector, el DTCO 4.1x cancela el proceso actual de la primera tarjeta antes de iniciar el proceso de expulsión de la segunda tarjeta.

El alimentador de la tarjeta correspondiente es extraído.

4. Retire la tarjeta.

5. Abra con precaución la tapa del alimentador de tarjetas hacia arriba.
6. Introduzca el alimentador en el lector de tarjetas hasta que encastre.

■ Manipulación de las tarjetas

- No curvar ni doblar la tarjeta de tacógrafo, asimismo no se debe usar para fines ajenos.
- No usar una tarjeta de tacógrafo dañada.
- Mantener las superficies de contacto en estado limpio, seco, libre de grasa y aceite (conservar en una funda protectora).
- Proteger la tarjeta de la irradiación solar directa (no dejar la tarjeta encima del tablero de instrumentos).
- No depositar la tarjeta cerca de fuertes campos electromagnéticos.
- No usar la tarjeta después de caducar la fecha de validez, es decir solicitar a tiempo una nueva tarjeta antes de que caduque la actual.

■ Descarga de datos

► De tarjetas de conductor o de empresa



PELIGRO DE EXPLOSIÓN

Peligro de explosión por tensión residual e interfaces abiertas con la variante ADR

En las áreas con riesgo de explosión, la pulsación de los botones del DTCO 4.1x, la inserción de tarjetas, la apertura de la bandeja de la impresora o la apertura de la interfaz frontal constituyen un elevado riesgo de explosión.

- La tapa abatible debe estar cerrada.
- No deben descargarse datos.

NOTA

Solo se puede insertar 1 tarjeta de conductor (tarjeta de conductor-1 o conductor-2) para la descarga. Si ambas tarjetas están insertadas, no hay transmisión de datos.

4

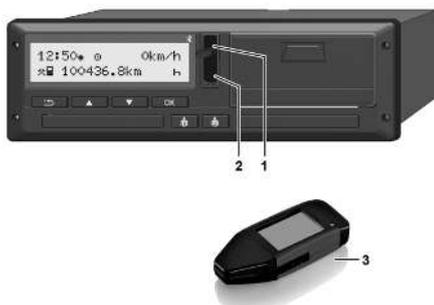


Fig. 12: Conexión a la interfaz frontal

1. Abra la tapa de protección (1) de la interfaz frontal hacia arriba.
2. Inserte la Download Key (3) en la interfaz frontal (2).
La descarga se inicia automáticamente.




Fig. 13: Pictograma: Transferencia de datos

Durante la transferencia de datos se muestra el pictograma (4).

NOTA

Posible pérdida de datos en la transferencia a la Download key.

No interrumpa la conexión con la interfaz frontal durante la transferencia de datos.

3. Después de la descarga de los datos, cierre la tapa abatible (1).

► Identificación de los datos

Los datos copiados llevarán una firma digital (identificación).

Con ayuda de esta firma es posible asignar los datos de una determinada tarjeta de conductor y comprobar su integridad y autenticidad.

NOTA

Encontrará información detallada sobre el software de lectura de datos y la Download key en la documentación al respecto.

► Carga desde la memoria principal

Los datos de la memoria principal solo pueden descargarse con el uso de la tarjeta de empresa.

Qué datos se descargan (tarjeta o memoria principal) se define en la Download key.

► Descarga remota (opcional)

Con ayuda del sistema de gestión de flotas de vehículos (modo remoto) es posible también descargar de forma remota los datos de una tarjeta de empresa (almacenada en el servidor) después de realizada correctamente la autenticación.

NOTA

Encontrará información detallada sobre los componentes de hardware y software necesarios, así como sobre su uso, en la documentación al respecto.

Manejo por el conductor

Funciones de la tarjeta de conductor

Comienzo del turno - inserción de la tarjeta

Ajustar actividades

Cargar / descargar (cabotaje)

Final del turno - retirar la tarjeta de conductor

Entradas manuales (introducción actual/posterior)

Cambio de conductor/vehículo

Primera inserción de la tarjeta de conductor

5

Manejo por el conductor

■ Funciones de la tarjeta de conductor

Con la tarjeta de conductor, el conductor se identifica en el DTCO 4.1x.

Sirve para la marcha normal y permite almacenar, visualizar, imprimir o descargar (con la tarjeta insertada) actividades.

NOTA

La tarjeta de conductor es intransferible.

NOTA

Los menús para visualizar e imprimir los datos del conductor solo están disponibles cuando está insertada la tarjeta correcta.

P. ej., el elemento de menú impresión  conductor 2 solo se muestra si hay una tarjeta de conductor en el lector de tarjetas 2.

■ Comienzo del turno - inserción de la tarjeta

NOTA

"El manejo por el conductor" equivale al modo operativo "Marcha" según el reglamento de aplicación (EU) 2016/799 I C en su versión actualmente en vigor.

➔ *Modos operativos (resumen)* [▶ 30]

NOTA

Para el manejo de la variante ADR, el encendido debe estar conectado.

Tenga en cuenta las indicaciones especiales de seguridad para el manejo de la variante ADR del DTCO 4.1x en entornos potencialmente explosivos.

➔ *Variante ADR (variante Ex)* [▶ 28]

▶ 1. Insertar tarjeta

Inserte su tarjeta de conductor en el lector de tarjetas en el inicio del turno (inicio de la jornada laboral).

➔ *Insertar tarjeta* [▶ 49]

- Cuando se inserta la tarjeta de conductor, la pantalla cambia al idioma almacenado en la tarjeta de conductor.

NOTA

El idioma puede definirse en el menú.

➔ *Ajuste del idioma* [▶ 85]

El menú mostrado le llevará paso a paso a la plena operatividad del DTCO 4.1x:

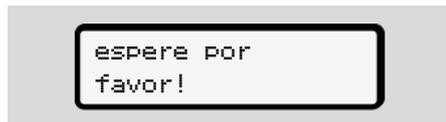


Fig. 14: Visualización de bienvenida


Durante unos 3 segundos se mostrarán el nombre del propietario de la tarjeta, la hora local definida 16:00* y la hora UTC (p. ej. 14:00UTC) (desfase horario = 2 horas en el horario de verano).

Durante el proceso de lectura de la tarjeta no pueden introducirse datos.

Si se pulsa una tecla, se mostrará un mensaje:



o bien:



A continuación se lee la información de la tarjeta:



Fig. 15: Lectura de la información de la tarjeta

A la izquierda está el número de lector en el que está insertada la tarjeta.

Al lado está el nombre del conductor (leído de la tarjeta de conductor).

Una barra de progreso muestra la posterior lectura de la tarjeta de conductor.

NOTA

Mientras se puedan introducir actividades del conductor manualmente, pero aún no se haya comenzado a hacerlo, el DTCCO 4.1x ofrece al conductor la opción de expulsar esta tarjeta sin que se guarden más registros de datos en la tarjeta y en el DTCCO 4.1x.



Fig. 16: Indicación de la última retirada de tarjeta

Durante unos 4 segundos se visualizan la fecha y la hora de la última retirada de tarjeta en la hora local (símbolo *).

NOTA

Tenga en cuenta la integridad de los datos de marcha

De acuerdo con el reglamento, cada actividad que no puede ser registrada en la tarjeta de conductor debe registrarse posteriormente mediante entrada manual.

A continuación aparece la consulta para la entrada manual:

5




Fig. 17: Entrada posterior opcional

- Usted puede introducir actividades posteriormente;
 - *Entradas manuales (introducción actual/posterior)* [▶ 66]
 - Si *no desea introducir actividades* posteriormente, seleccione **No** y continúe con el paso i.
 - Contestando con **Sí**, el DTCO 4.1x le pide efectuar la entrada manual, la siguiente pantalla:



Fig. 18: Opciones de entrada

M = Entrada manual
 H = el campo de entrada de la actividad parpadea

Se muestra el intervalo entre la retirada (1ª línea) y la inserción de la tarjeta actual (2ª línea) en la hora local.

→ *Ajustar actividades* [▶ 62]

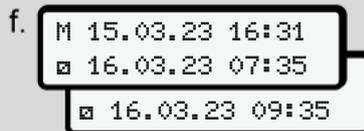


Fig. 19: 2ª línea = bloque de entrada

- Puede introducir los datos obligatorios (campos de entrada parpadeantes) siguiendo este orden: *actividad - día - mes - año - hora - minuto*.

Este proceso finaliza al alcanzar el momento de la inserción.

NOTA

El DTCO 4.1x rechaza la inserción de la tarjeta hasta que haya concluido la operación de lectura. Para retirar la tarjeta debe volver a solicitar su retirada cuando el DTCO 4.1x haya terminado la operación de lectura.

A continuación se solicita la introducción del país.

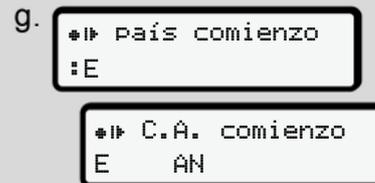


Fig. 20: Selección del país

- Seleccione el país y, en caso necesario, la región para la que se efectúa la entrada y confirme su selección con **OK**.

→ *Símbolos de los países* [▶ 43]

NOTA

Para España debe indicarse también la comunidad autónoma.

NOTA

Con el botón  puede cancelar la entrada de datos si desea proseguir de inmediato con el trabajo.

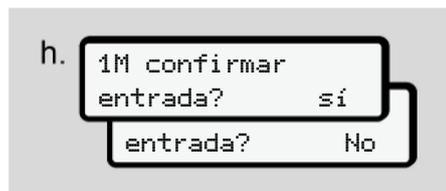


Fig. 21: Confirmación de los datos introducidos

- Confirme los datos introducidos con Sí o con No.

NOTA

Si selecciona No se vuelven a mostrar los datos introducidos y podrá corregirlos en caso necesario.

- Primera inserción
Con la primera inserción de la tarjeta de conductor se efectúan consultas adicionales:
→ Primera inserción de la tarjeta de conductor [ 72]

Aparece la pantalla estándar.




Fig. 22: Pantalla estándar con la tarjeta introducida

Los símbolos mostrados tienen el siguiente significado:

- = La tarjeta del conductor está insertada en el lector.
- = Puede ponerse en marcha, los datos más importantes ya se han leído.

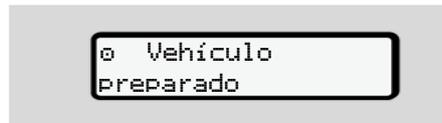


Fig. 23: Disponibilidad de marcha

El DTCO 4.1x muestra que puede iniciarse la marcha, también si se trata de un solo conductor (⊗) o de un equipo (⊗⊗).

NOTA

Si no se muestra la disponibilidad de marcha, compruebe si hay una tarjeta de conductor válida insertada en el lector 1 y, en el lector 2, se han ejecutado todos los trabajos requeridos y no existe ningún conflicto entre tarjetas.

NOTA

Si hay insertadas dos tarjetas de conductor, el DTCO 4.1x pide los datos para la segunda tarjeta de conductor en cuanto se ha leído la primera y se ha mostrado la disponibilidad de marcha.

5

NOTA

Aparece el símbolo ■ para los dos lectores de tarjetas.

Si están insertadas las tarjetas para el conductor 1 y el conductor 2, puede iniciarse la marcha en cuanto aparezca el símbolo ■ para el conductor 1.

► Ajuste de la 2ª actividad

Seleccione con la tecla combinada del lector que corresponda [⏏] la actividad que desee ejecutar.

→ *Ajustar actividades* [▶ 62]

- Si cambia la hora local: Ajuste la hora a la hora local actual.
→ *Ajuste de la hora local* [▶ 105]

El DTCO 4.1x está listo.

NOTA

Al iniciarse la marcha, finaliza cualquier introducción manual iniciada, incluso para el conductor 2.

⚠ ATENCIÓN

Al hacer una pausa o durante el tiempo de descanso es imprescindible ajustar la actividad a H.

Los fallos en el DTCO 4.1x o en los componentes del sistema se muestran en la pantalla → *Significado de los mensajes* [▶ 114].

- Confirme el mensaje con el botón [OK].

► Entrada de país– manual

El DTCO 4.1x reconoce automáticamente un paso fronterizo → *Paso fronterizo* [▶ 36].

Si el DTCO 4.1x no reconoce automáticamente el paso fronterizo, el cambio de país debe hacerse manualmente:

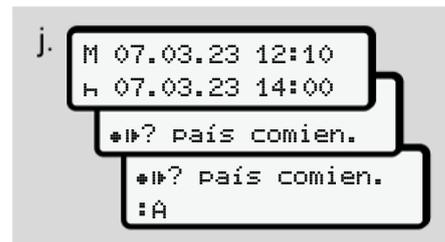
Indicación del país al comienzo del turno

Fig. 24: Opción de entrada – País de inicio

- Seleccione el símbolo '#? país comien.' y confírmelo.
- Seleccione el país y confírmelo.
→ *Símbolos de los países* [▶ 43]

NOTA

En el caso de España debe indicarse también la comunidad autónoma en la que comienza la marcha.

→ *Comunidades autónomas españolas* [▶ 44]

Indicación del país al final del turno

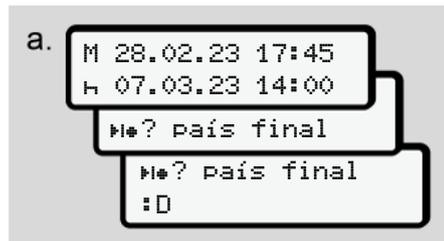


Fig. 25: Entrada – País de finalización

- En el primer campo de entrada, **H** seleccione y confirme el símbolo **H*?** país final.
- Seleccione el país y confírmelo.

Selección de los países

- Entrada manual posterior
En la introducción manual a posteriori, a través de los botones **↔**/**↔** se muestran los 4 últimos países introducidos.
Caracterización: dos puntos delante del símbolo del país **:B**.

- Hora actual
Para la hora actual se muestra el último país disponible a través de GNSS. Caracterización: dos puntos delante del símbolo del país **:B**.

NOTA

Esto está también disponible para la selección de región, p. ej. España.

La selección continúa por orden alfabético empezando por la letra **A**:

- Pulse el botón **↔**: A, Z, Y, X, ... etc.
- Pulse el botón **↔**: A, B, C, D, ... etc.

NOTA

Si se activa la detección de vehículos, el DTCO 4.1x ofrece una preselección de países basada en la ubicación del vehículo en el momento de insertar la tarjeta de conductor.
Si no se puede determinar un país mediante la detección del vehículo (el

vehículo se encuentra fuera de los datos cartográficos disponibles o el cálculo de la posición sigue en marcha), el DTCO 4.1x ofrece los cuatro últimos países o regiones especificados.

NOTA

Pulsando y manteniendo pulsado el botón **↔**/**↔** puede acelerar la selección (función auto-repeat).

NOTA

Las ubicaciones propuestas son sugerencias para simplificar la selección. Como conductor, asegúrese de seleccionar el país en el que se encuentra realmente.

5

► Proceso de entrada cancelado

Si durante un intervalo de 30 segundos no se introduce ningún dato, se muestra la pantalla siguiente:




Fig. 26: Solicitud de introducción de datos en la pantalla

Al pulsar dentro de los próximos 30 segundos el botón **OK**, podrá continuar con la introducción de datos.

Si en los próximos 10 minutos no se introduce ningún dato ni se pulsa ninguna tecla en el DTCO 4.1x, este expulsará la tarjeta del conductor.

Los datos que ya haya introducido pero no confirmado se ignoran a fin de garantizar que solo se almacenan datos correctos y confirmados por usted. Esto se aplica tanto a la entrada de control remoto como a la entrada directa en el DTCO 4.1x.

La petición de tarjeta mediante pulsación del botón combinado **⏏** cancela la "entrada manual". Esta también se cancela si al introducir la información ya se ha iniciado la marcha.

■ Ajustar actividades

► Posibles actividades

Pueden definirse las actividades siguientes:

⊞	Tiempo de conducción (automáticamente durante la marcha)
⌘	Restantes tiempos de trabajo
⊞	tiempo de disponibilidad (tiempos de espera, tiempo en función de acompañante, tiempo pasado en la litera durante la marcha del vehículo para el conductor-2)
⏏	Pausas y tiempo de descanso

► Cambio de actividad

NOTA

El ajuste de actividades solo puede realizarse con el vehículo parado.

- a. Mantenga pulsado el botón combinado  para el conductor 1. Se muestra la pantalla estándar.

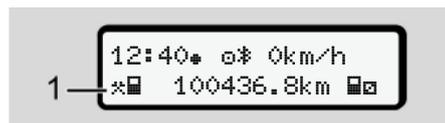


Fig. 27: Pantalla estándar con actividad (1)

- b. Mantenga pulsado el botón combinado  hasta que se muestra la actividad deseada en la pantalla (1).
- c. Conducción en equipo: Pulse como acompañante (conductor 2) el botón .

► Ajuste automático

El DTCO 4.1x activa automáticamente las siguientes actividades:

con ...	Conduc-tor-1	Conduc-tor 2
Marcha		
Vehículo para-do		

NOTA

Garantice el cálculo correcto del Counter (opcional):

- En el fin del turno o al hacer una pausa es obligatorio establecer la actividad .

Ajuste automático después de conectar/desconectar el encendido (ajuste predeterminado)

Después de conectar/desconectar el encendido, el DTCO 4.1x puede activar una actividad predefinida; por ejemplo .

Esta actividad puede programarse mediante la tarjeta de empresa o a través de un taller autorizado.

La actividad (1) y/o la (2), que cambia automáticamente en función del estado del encendido conectado o el encendido desconectado, se muestra en la pantalla estándar. Esta parpadea durante unos 5 segundos.

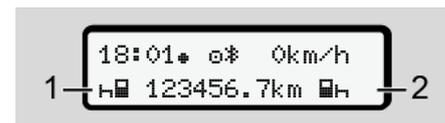


Fig. 28: Parpadeo de la actividad en la pantalla estándar

Tras el encendido conectado se muestra la visualización anterior.

Ejemplo:

Usted ha seleccionado "Counter" y desconecta el encendido.

Al poner el contacto se muestra "Counter" de nuevo después de 5 segundos.

► **Inscripción manuscrita de las actividades**

NOTA

Respete el reglamento.

De acuerdo con el reglamento (UE) 165/2014, cada actividad que no pueda ser registrada en la tarjeta de conductor deberán registrarse posteriormente de forma manual.

Los siguientes casos requieren el registro manual de actividades:

- Si el DTCO 4.1x está defectuoso.
- En caso de pérdida, robo, daños o mal funcionamiento de la tarjeta del conductor.

En estos casos deberá crear al principio y al final de la conducción (o del turno) un documento de impresión diario en el DTCO 4.1x.

En la parte posterior de dicho documento puede consignar las actividades de forma manuscrita (2) y de completarlo con sus datos personales (1).



Fig. 29: Entrada de actividad

Significado de los símbolos

o	Nombre y apellidos
o F	Número de la tarjeta de conductor o del permiso de conducir
A No.	Matrícula
+ +	Lugar al inicio del turno
+ +	Lugar al fin del turno
+ km	Lectura del cuentakilómetros al fin del turno
km +	Lectura del cuentakilómetros al inicio del turno
km	Kilómetros recorridos

NOTA

Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su país.

■ Cargar / descargar (cabotaje)

Puede documentar las operaciones de carga/descarga en régimen de cabotaje (transporte internacional) en el DTCO 4.1x.

El DTCO 4.1x almacena el lugar y la hora de una operación de carga/descarga.

Menú de entrada: → *Menú principal de introducción Vehículo* [▶ 103]

■ Final del turno - retirar la tarjeta de conductor

NOTA

Para la protección de sus datos personales, al final de cada turno debe retirar su tarjeta de conductor.

La tarjeta de conductor sólo puede ser extraída del lector de tarjetas con el vehículo parado.

NOTA

Para el manejo de la variante ADR, el encendido debe estar conectado.

Tenga en cuenta las indicaciones especiales de seguridad para el manejo de la variante ADR en entornos potencialmente explosivos.

→ *Variante ADR (variante Ex)* [▶ 28]

1. Al final del turno (fin de la jornada laboral) o al cambiar el vehículo puede establecer la actividad correspon-

diente, por ejemplo, tiempo de descanso H.

→ *Ajustar actividades* [▶ 62]

2. Mantenga pulsado el botón  durante al menos 2 segundos.

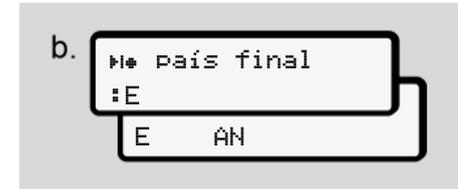


Fig. 30: Introducción de la ubicación actual

3. Seleccione el país con las teclas  y  y confirme la selección con la tecla .
- *Indicación del país al comienzo del turno* [▶ 60]

NOTA

Siempre que la función esté disponible, el DTCO 4.1x ofrece la posibilidad de imprimir un informe diario antes de expulsar la tarjeta.

5

NOTA

Si en el plazo de un minuto no se introduce el país, se cancela la expulsión de la tarjeta.

4. Se muestran el número del lector de tarjetas y el apellido del conductor. Una barra de progreso muestra la escritura en la tarjeta del conductor.

5. Retire su tarjeta de conductor del lector.

→ *Retirar la tarjeta* [► 51]

También en caso de cambio de conductor con la conducción en equipo. A continuación inserte su tarjeta de conductor en el otro lector.

En la pantalla se muestra:



Fig. 31: Pantalla estándar sin tarjetas

6. Si lo desea, puede imprimir las actividades y eventos almacenados con ayuda del menú de impresión.

→ *Segundo nivel de menú - funciones* [► 92]

NOTA

Si desea una impresión de las 24 horas anteriores, si es posible es mejor que espere al día siguiente.

De esta forma se asegurará de que aparecerá un listado completo de todas las actividades en el documento impreso.

■ Entradas manuales (introducción actual/posterior)

Si, después de insertar la tarjeta de conductor, confirma la consulta 1M entrada adicional? sí con **Sí (paso d)**, se mostrarán las entradas modificables manualmente (paso e).



Fig. 32: Pantallas para efectuar correcciones

Las entradas puede efectuarlas de forma consecutiva (botones **▲** **▼** y **OK**).

Si introduce una entrada errónea, puede volver con el botón **⏪** y repetirla.




Fig. 33: Ejemplo de periodo con actividad desconocida

Son posibles las entradas siguientes:

- Entrada posterior de tiempo de descanso H :
→ *Entrada posterior de tiempo de descanso* [▶ 68]
- Continuar el tiempo de trabajo:
→ *Continuar actividades* [▶ 69]
- Continuar actividad, terminarla o anteponer un tiempo de trabajo a las actividades:
→ *Continuar actividades y anteponer otras actividades* [▶ 70]

Estas posibilidades tras la inserción de su tarjeta de conductor se aplican igualmente a la selección de la actividad actual.

► Solicitación de la tarjeta durante la entrada manual

1. Con el botón , expulse la tarjeta. Se muestra la consulta de entrada manual:

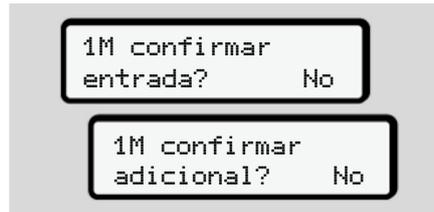


Fig. 34: Entrada posterior opcional

2. Seleccione con los botones / No y confirme con el botón .
3. Prosiga con el paso 3.
→ *Final del turno - retirar la tarjeta de conductor* [▶ 65]

Se cancela la entrada manual. Para el periodo desconocido, ¿el DTCO 4.1x registra la actividad ?.

5

► Entrada posterior de tiempo de descanso

Retirada (15.03.23) 16:31 hora local	Inserción (18.03.23) 07:35 hora local
Entrada posterior de tiempo de descanso	

Tenga en cuenta: La entrada se expresa en hora local.

- a. Tras seleccionar **Sí** para una entrada posterior:
- b. Seleccione y confirme la actividad **H** con el botón **OK**. La indicación salta al siguiente campo de entrada parpadeante. Mantenga pulsado el botón **OK** y la indicación salta a la última entrada de la pantalla.
- c. Confirme también la última entrada de minutos con el botón **OK**.
- d. Siga las instrucciones del guiado por menú.

► Continuar actividades



Retirada (24.03.23) 23:32 hora local	Inserción (25.03.23) 02:30 hora local
00:20 hora local	

Tenga en cuenta: La entrada se expresa en hora local.

- Seleccione y confirme la primera actividad * con el botón **OK**.
- Introduzca consecutivamente el día y la hora y confírmelos con el botón **OK**.
- Seleccione y confirme la primera actividad a con el botón **OK**.
- Introduzca de nuevo el día y la hora y confírmelos con el botón **OK**.
- Confirme también la última entrada de minutos con el botón **OK**.
- Siga las instrucciones del guiado por menú.

5

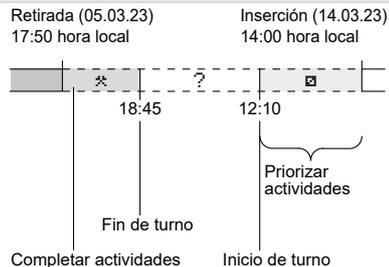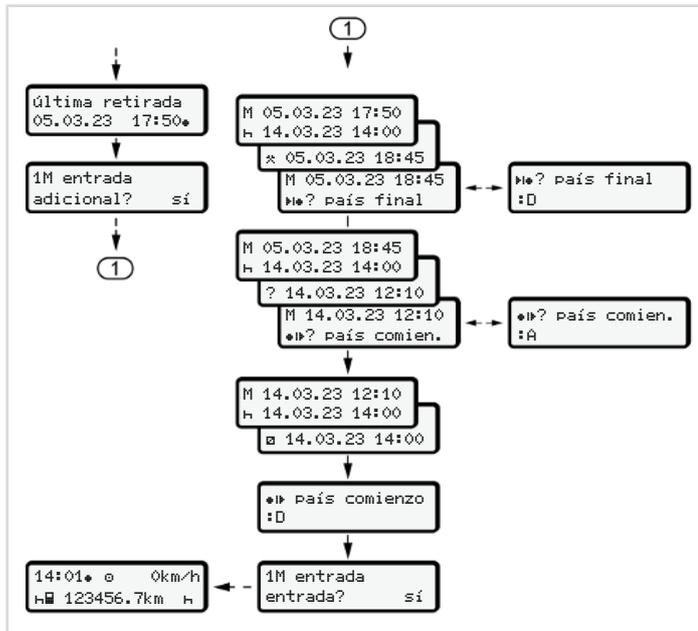► Continuar actividades y anteponer otras actividades



Tenga en cuenta: La entrada se expresa en hora local.

- a. Seleccione y confirme la primera actividad * con fecha y hora.
- b. Seleccione y confirme el símbolo M? país final.
- a. Seleccione y confirme el país.
- b. Seleccione y confirme la siguiente actividad ? = actividad desconocida con fecha y hora.
- c. Repita los pasos del 2 al 4 hasta llegar al momento de la inserción de la tarjeta.

■ Cambio de conductor/vehículo



Fig. 35: Cambio de tarjeta de conductor

► Caso 1 - Conducción en equipo

El conductor 2 pasa a ser el conductor 1.

- Extraiga cada tarjeta de conductor de su lector de tarjetas e insértela en el otro lector respectivamente.
- Ajustar la actividad deseada:
→ *Ajustar actividades* [▶ 62].

NOTA

En el modo de conducción en equipo puede insertarse primero la tarjeta del conductor 1 para poder iniciar la marcha más rápidamente. La tarjeta del

conductor 2 puede insertarse a partir de iniciarse la lectura de la tarjeta del conductor 1.

Puede iniciarse la marcha en cuanto se muestre el icono  para el conductor 1 -1 y el icono  para el conductor 2.

► Caso 2 - Fin de turno

El conductor 1 y/o el conductor 2 abandona(n) el vehículo.

- Si fuera necesario, el conductor correspondiente generará una impresión con la información del día y extraerá su tarjeta del lector.
- La nueva tripulación insertará su tarjeta de conductor en el lector que corresponda según su función (conductor 1 o conductor 2).

► Caso 3 - Sistema mixto

Viaje con distintos tipos de tacógrafos.

- Por ejemplo, un tacógrafo analógico con registro de hojas o...

- un tacógrafo digital con tarjeta de conductor conforme al reglamento (UE) 165/2014, como el DTCO 4.1x.

El conductor deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo soliciten los agentes de control, los siguientes documentos de la semana en curso y de los últimos 28 días:

- tarjeta de conductor **(1)**,
- los documentos de impresión diarios relevantes salidos del tacógrafo digital **(2)**, por ejemplo en caso de deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta de conductor.
- hojas de registro escritas **(3)**,
- entrada manual de las actividades.

5

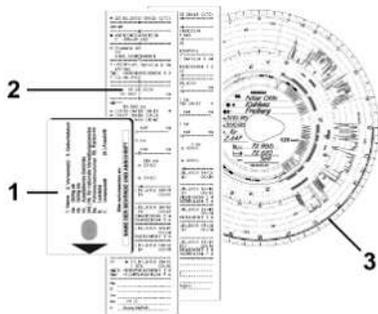


Fig. 36: Ejemplo de documentación que debe llevarse

NOTA

Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su país.

■ Primera inserción de la tarjeta de conductor

► Uso de los datos

La primera vez que se inserta la tarjeta, para la protección de sus datos personales se le preguntará si está de acuerdo con el tratamiento de estos.

➔ *Protección de datos* [► 9]

► Desarrollo del inicio de sesión

Esta consulta se realiza automáticamente durante la primera sesión iniciada en el DTCO 4.1x.

Aparece después de la selección del país.

NOTA

Puede cambiar las entradas más tarde:
➔ *Menú principal Impresión conductor 1 / conductor 2* [► 100]

Desbloquear datos ITS

NOTA

Para activar Bluetooth, debe haber aceptado el almacenamiento de los datos ITS (➔ *Datos personales ITS* [► 10]).

Fig. 37: Consulta de datos personales

1. Con los botones **▲/▼** seleccione **Sí** o **No**.
2. Confirme con la tecla **OK**.
Se mostrará un mensaje para la grabación de la entrada:

Fig. 38: Confirmación de grabación

Desbloquear datos VDO

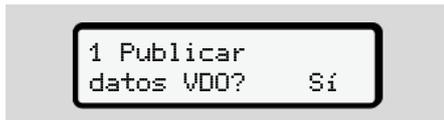


Fig. 39: Consulta de datos personales especiales

3. Con los botones / seleccione Sí o No.
4. Confirme con la tecla **OK**.
Se mostrará un mensaje para la grabación de la entrada:



Fig. 40: Confirmación de la segunda grabación

Activar Bluetooth

La activación de Bluetooth puede realizarse en este menú o más tarde en el menú Bluetooth:

La descripción de la activación puede consultarse aquí: → *Conexión a Bluetooth* [► 102]

Completar el registro

Ahora tiene lugar el inicio normal de sesión en el DTCO 4.1x.

→ *Comienzo del turno - inserción de la tarjeta* [► 56]

Manejo por el empresario

Funciones de la tarjeta de la empresa

Funciones de menú en el modo de empresa

Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa

Introducción de estado miembro y matrícula

Extracción de la tarjeta de empresa

Manejo por el empresario

■ Funciones de la tarjeta de la empresa

NOTA

La tarjeta de empresa sirve exclusivamente para la gestión de los datos de la empresa y no para la conducción.

Si viaja con la tarjeta de empresa se mostrará el mensaje !o▣ viajes sin tarjeta xx.

NOTA

Respete las disposiciones legales del país.

La empresa debe velar por la correcta utilización de las tarjetas de empresa.

- Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su país.

Con la tarjeta de empresa, la empresa se identifica en el DTCO 4.1x.

La tarjeta de la empresa es la prueba del correcto funcionamiento del vehículo. A través de la tarjeta de empresa, el vehículo correspondiente se asigna a la empresa con respecto a todos los datos pertinentes.

La empresa puede solicitar varias tarjetas de empresa.

Independientemente de los conductores, todos los movimientos y tiempos del vehículo se almacenan en la memoria masiva del tacógrafo.

La empresa está legalmente obligada a almacenar estos datos y a ponerlos a disposición de las autoridades de control competentes que los soliciten.

La tarjeta de empresa tiene una validez de 5 años. Se puede solicitar una tarjeta de renovación como muy pronto 6 meses antes de la fecha de caducidad de la tarjeta actual.

En caso de deterioro, robo o pérdida de la tarjeta, la empresa deberá presentar los siguientes documentos para una nueva solicitud:

- en caso de siniestro, una declaración escrita del mismo
- en caso de robo, prueba de la denuncia policial
- en caso de deterioro o mal funcionamiento, la tarjeta que debe renovarse

Con la primera inserción de la tarjeta de empresa, la empresa inicia sesión en el DTCO 4.1x, por lo que este funcionará como tacógrafo de dicha empresa hasta el cierre de sesión o hasta la inserción de otra tarjeta de empresa. Así se garantizan los derechos de acceso a los datos pertinentes de la empresa.

La tarjeta de empresa ofrece, dentro de su nivel de permisos, las siguientes posibilidades:

- Dar de alta y de baja la empresa en el DTCO 4.1x, por ejemplo en ocasión de la venta del vehículo, al expirar el período de alquiler del vehículo, etc.

6

- Introducción del estado miembro y de la matrícula del vehículo
Introducción de estado miembro y matrícula → *Introducción de estado miembro y matrícula* [▶ 78].
- Acceso a los datos de la memoria principal y a los datos pertenecientes a la empresa, tales como eventos, fallos, velocidad, nombre del conductor, etc.
- Acceder a los datos de la tarjeta de conductor insertada.
- Acceso a la interfaz frontal para la descarga autorizada de los datos de la memoria principal.

En la UE deben descargarse todos los datos de la memoria principal cada 3 meses.

También resulta útil descargar los datos en los siguientes casos:

- Venta del vehículo,
- baja del vehículo,
- En caso de sustitución del DTCO 4.1x

■ Funciones de menú en el modo de empresa

El navegar por las funciones de menú se efectúa, en principio, siempre por el mismo método.

→ *Desplazamiento por los menús* [▶ 49].

Si la tarjeta de la empresa se encuentra en el lector 2, todos los menús principales asociados a dicho lector de tarjetas quedan bloqueados.

→ *Bloqueo de acceso al menú* [▶ 95].

En este caso sólo puede visualizar, imprimir y descargar los datos de una tarjeta de conductor insertada en el lector 1.

→ *Primer nivel de menú - valores estándar* [▶ 83].

■ Iniciar sesión: insertar la tarjeta de empresa

NOTA

El manejo por el empresario equivale al modo operativo "Empresa" según el reglamento de aplicación (UE) 2016/799 anexo I C en su versión actualmente en vigor.

- Inserte la tarjeta de empresa en un lector que esté libre;
Insertar tarjeta → *Insertar tarjeta* [▶ 49].
Al insertar la tarjeta de empresa, en la pantalla se muestra el idioma definido en esta.

NOTA

El idioma que ha elegido puede ajustarse de forma individual.

→ *Ajuste del idioma* [▶ 85]

El menú mostrado le llevará paso a paso a la plena operatividad del DTCO 4.1x:



Fig. 41: Visualización de bienvenida

Durante unos 3 segundos se mostrarán el nombre del propietario de la tarjeta, la hora local definida 16:00 y la hora UTC 14:00UTC (diferencia horaria = 2 horas en el horario de verano).

NOTA

Durante el proceso de lectura de la tarjeta no pueden introducirse datos.

Si se pulsa un botón, se mostrará un mensaje:




Fig. 42: Mensaje - opción I

o bien




Fig. 43: Mensaje - opción II

A continuación se lee la información de la tarjeta:



Fig. 44: Lectura de la información de la tarjeta

A la izquierda está el número de lector en el que está insertada la tarjeta.

Al lado está el nombre de la empresa (leído de la tarjeta de empresa).

Una barra de progreso muestra la posterior lectura de la tarjeta de empresa.

- Introduzca, si se le pide, el código de país y la matrícula del vehículo: Introducción de estado miembro y matrícula

la:

→ Introducción de estado miembro y matrícula [▶ 78]

- Si no se ha hecho aún en este DTCO 4.1x, ahora deberá iniciar sesión la empresa:

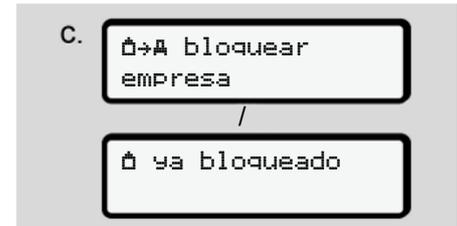


Fig. 45: Inicio de sesión de empresa

Con el inicio de sesión se activa el bloqueo de empresa hasta que se anule este.

Así se garantiza la protección de acceso a los datos específicos de la empresa y a los datos personales de los conductores asignados a esta.

Aparece la pantalla estándar.

El DTCO 4.1x se encuentra en el modo **Empresa**, icono A:

6

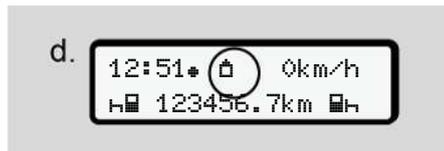


Fig. 46: Pantalla estándar con la tarjeta introducida

Resultado: El DTCO 4.1x está listo.

- Ahora puede descargar los datos de la memoria principal para archivarlos y evaluarlos conforme a las normas legales.
→ *Descarga de datos* [▶ 53]
- También puede acceder a los datos de otra tarjeta de conductor insertada, por ejemplo para descargarlos.
- Los fallos en el DTCO 4.1x o en los componentes del sistema se muestran en la pantalla. Confirme el mensaje con el botón **OK**.
→ *Significado de los mensajes* [▶ 114]

■ Introducción de estado miembro y matrícula

De manera estándar, el código de país y la matrícula los introduce el taller especializado autorizado durante la instalación y calibración del aparato.

- Si esto no ha sido así, el DTCO 4.1x le pedirá que introduzca usted los siguientes datos del vehículo la primera vez que inserte la tarjeta de empresa:
 - Estado miembro
 - Matrícula.
→ *Introducción de estado miembro y matrícula* [▶ 78]

Las entradas se guardan en el DTCO 4.1x.

NOTA

Introduzca la matrícula correctamente. Podrá introducir la matrícula en el DTCO 4.1x una única vez.

Por lo tanto, introduzca la matrícula correcta tal y como aparece en la placa del vehículo.

Para modificarlo posteriormente solo es posible a través de un taller especializado autorizado que disponga de una tarjeta de taller.

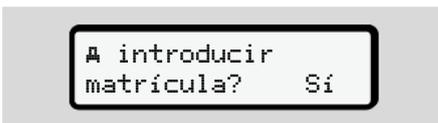


Fig. 47: Consulta para la introducción de la matrícula

- Seleccione con los botones **▲/▼** **Sí** y confirme con el botón **OK**. A continuación se pide la introducción del estado miembro:



Fig. 48: Opción de selección País

2. Seleccione el código de estado miembro con los botones **▲/▼** y confírmelo con el botón **OK**.

Hay una preselección disponible según el estado miembro de la tarjeta de la empresa.

A continuación se muestra la indicación para la introducción de la matrícula. La primera posición del campo de entrada parpadea _.




Fig. 49: Introducción de la matrícula

3. Seleccione la matrícula deseada con los botones **▲/▼** y confírmela con el botón **OK**.

NOTA

Con el botón **◀** puede navegar a la página anterior y corregir los datos introducidos.

- La siguiente posición del campo de entrada parpadea _.
4. Repita el paso 3 las veces necesarias hasta consignar la matrícula completa.
Se puede introducir un máximo de 13 caracteres.
 5. Confirme de nuevo la matrícula introducida con el botón **OK**.
Con la confirmación se genera automáticamente una impresión de control:

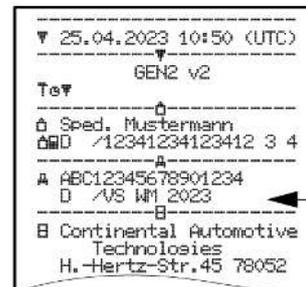


Fig. 50: Impresión de control

- La matrícula vuelve a mostrarse en la pantalla (con la posibilidad de corregir posibles errores):




Fig. 51: Selección de confirmación

6. Compruebe si la matrícula impresa es el correcto.

6

7. Seleccione con los botones **▲/▼**:

- No, si la matrícula no es correcta y confirme con el botón **OK**.

Se vuelve a mostrar la pantalla correspondiente al paso 1 y puede volver a introducir la matrícula.

- Sí, si la matrícula es correcta, y confirme con el botón **OK**.

El código de país y la matrícula del vehículo quedan grabados en el DTCO 4.1x.

Si fuera necesario una modificación de estos datos (p. ej., por cambio de la sede de la empresa), diríjase a un taller especializado autorizado que disponga de tarjeta de taller.

■ Extracción de la tarjeta de empresa

NOTA

Para la protección de los datos de su empresa, así como para la protección de la propia tarjeta, es preferible no dejarla en el vehículo.

La tarjeta de empresa solo puede retirarla del lector con el vehículo parado.

NOTA

Para el manejo de la variante ADR, el encendido debe estar conectado.

Tenga en cuenta las indicaciones especiales de seguridad para el manejo de la variante ADR del DTCO 4.1x en entornos potencialmente explosivos.

→ Variante ADR (variante Ex) [▶ 28]



Fig. 52: Pedir tarjeta (botón combinado)

- Mantenga pulsado el botón combinado del lector de tarjetas 1 o del lector de tarjetas 2 durante al menos 2 segundos.



Fig. 53: Transferencia de los datos de uso

- Se muestra el nombre de la empresa.
- Una barra de progreso muestra la escritura en la tarjeta de empresa.
- Aparece la consulta para finalizar la sesión de la empresa.

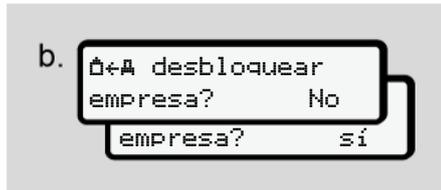


Fig. 54: Desconexión de la empresa del DTCO 4.1x

1. Seleccione con los botones **⏪/⏩**:
 - No. No se cierra la sesión de empresa y el bloqueo de empresa permanece activado.
 - Sí. La sesión de empresa finaliza y se desactiva el bloqueo de empresa.

Confirme con el botón **OK**.

NOTA

Aunque el bloqueo de empresa esté desactivado, el acceso a los datos almacenados de su empresa sigue estando bloqueado para otra empresa ajena.

Sin embargo, los datos recién grabados ya no están bloqueados.

NOTA

Se mostrará un aviso si hay pendiente una revisión periódica del DTCO 4.1x o si ha expirado la validez de la tarjeta de empresa.

2. Retire su tarjeta de empresa del lector.
 - *Extracción de la tarjeta de empresa [80]*

En la pantalla se muestra:

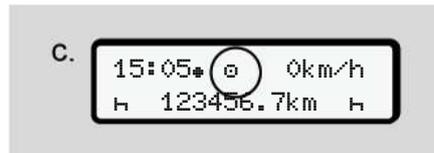


Fig. 55: Pantalla estándar sin tarjetas

El DTCO 4.1x se encuentra otra vez en el modo **"Operativo"**, símbolo Ⓢ.

Menús

Primer nivel de menú - valores estándar

Segundo nivel de menú - funciones

Menús

■ Primer nivel de menú - valores estándar

► Indicación con el vehículo parado

En este capítulo se describen los menús del DTCO 4.1x que pueden seleccionarse con el vehículo parado.

Visualizar durante la marcha del vehículo → *Datos visualizados durante la marcha del vehículo* [p. 47]

El punto de partida es la pantalla estándar (a), que se muestra en la pantalla tras *poner el contacto* (ajuste predeterminado).

NOTA

Si está autorizado, en la pantalla estándar puede mostrarse también la opción VDO Counter.

NOTA

Las funciones de menú para visualizar e imprimir los datos del conductor sólo están disponibles cuando está insertada la tarjeta correcta.

P. ej., el elemento de menú impresión conductor 2 solo se muestra si hay una tarjeta de conductor en el lector de tarjetas 2.

NOTA

La opción Contador VDO (*) se muestra como ejemplo en el siguiente gráfico.

Descripción de la pantalla VDO Counter → *VDO Counter (opcional)* [p. 85]

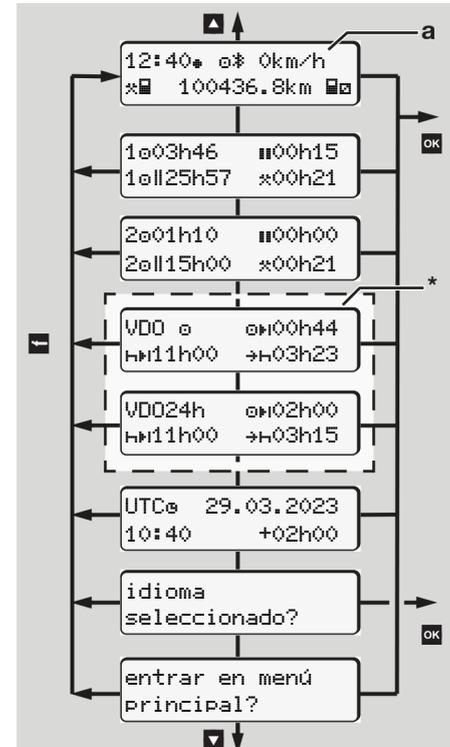


Fig. 56: Primer nivel de menú (*=opción VDO Counter)

7

Partiendo de la pantalla estándar (a) y de la tarjeta introducida correspondiente, puede acceder a la información con los botones **1** **2**:

- Pantalla estándar (a) (p. ej. tras la conexión del encendido)
- Dos menús con información sobre los tiempos de la tarjeta de conductor insertada (1 = conductor 1, 2 = conductor 2)
→ *Visualizar tiempos de la tarjeta de conductor* [▶ 84]
- (VDO) = Planificación diaria/semanal con ayuda del VDO Counter (opcional)
→ *VDO Counter (opcional)* [▶ 85]
- (UTC) = La hora UTC con fecha así como la diferencia de hora ajustada (corrección) de la hora local
→ *Ajuste de la hora local* [▶ 105]
- El menú para ajustar el idioma deseado
→ *Ajuste del idioma* [▶ 85]

Pulsando la tecla **OK** se vuelve directamente a la pantalla estándar (a).

Mediante pulsación del botón **OK** se accede al segundo nivel, a las Funciones de menú.

→ *Segundo nivel de menú - funciones* [▶ 92]

► Visualizar tiempos de la tarjeta de conductor

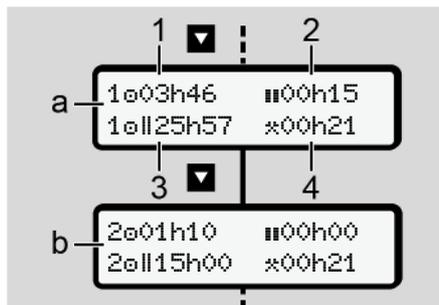


Fig. 57: Datos de la tarjeta de conductor-1 o -2

(a)	Tiempos del conductor-1
(b)	Tiempos del conductor-2
(1)	Tiempo de conducción 03 conductor-1 desde un tiempo de descanso válido.
(2)	Tiempo de pausa válido 15 dividido en pausas parciales de al menos 15 minutos y los siguientes 30 minutos según el reglamento (CE) 561/2006.
(3)	Tiempo total de conducción durante un período de dos semanas
(4)	Duración de la actividad establecida

NOTA

Si no hay ninguna tarjeta de conductor insertada, se muestran los tiempos, excepto (3), correspondientes a la última versión, en el lector de tarjetas 1 o 2, según corresponda.

► Ajuste del idioma

De manera estándar, cada tarjeta de conductor tiene asignado para la visualización en pantalla el idioma de la solicitud (organismo emisor).

Este ajuste predeterminado puede cambiarse en cualquier aparato DTCO 4.1x y definirse otro idioma.

El DTCO 4.1x registra el idioma establecido para el número de tarjeta de la tarjeta introducida.

Pueden almacenarse hasta 5 idiomas.

1. Seleccione con los botones **▲/▼** la función idioma seleccionado? y pulse el botón **OK**.
2. Seleccione con los botones **▲/▼** el idioma deseado y confirme su selección con el botón **OK**.

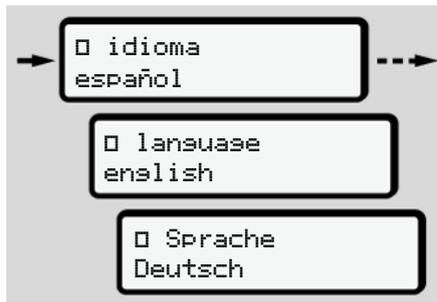


Fig. 58: Selección del idioma deseado

3. El DTCO 4.1x muestra la grabación correcta del idioma en el idioma recién establecido.

► VDO Counter (opcional)

NOTA

El VDO Counter puede habilitarse opcionalmente.

Para ello diríjase a su taller especializado autorizado.

El VDO Counter (opcional) le ayuda en su planificación diaria y semanal mediante la indicación de los tiempos de conducción y de descanso restantes.

NOTA

Respete las normas legales.

Debido a las posibles interpretaciones diferentes del reglamento (CE) 561/2006 y de las normativas AETR por parte de los organismos de control nacionales, así como a otras limitaciones del sistema, se aplica también lo siguiente de forma ilimitada:

El VDO Counter no exime al usuario de su obligación de registrar los tiempos de conducción, descanso, disponibilidad y otros y de evaluarlos él mismo a fin de respetar la normativa vigente.

Dicho de otra forma: El VDO Counter no pretende ser una indicación de validez universal y libre de errores de las disposiciones legales.

Encontrará más información con respecto al VDO Counter en www.fleet.vdo.com

NOTA

Para que el VDO Counter pueda mostrar información válida, deben cumplirse las siguientes condiciones para la evaluación de los datos:

- Completamiento de todas sus actividades en la tarjeta de conductor.
→ *Entradas manuales (introducción actual/posterior)* [▶ 66]
- Un ajuste correcto de la actividad actual (sin errores de manejo, por ejemplo registrar erróneamente una actividad de tiempo de trabajo no deseado * en lugar del tiempo de descanso diario H.
→ *Ajustar actividades* [▶ 62]
- Entrada de ferry/tren y su actividad actual.
→ *Transbordador/ tren: Introducción de comienzo/final* [▶ 104]

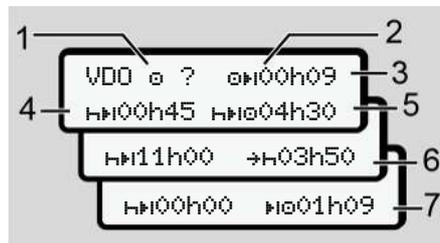
Descripción de la pantalla VDO Counter

Fig. 59: VDO Counter – Estructura de la pantalla

NOTA

La H parpadeante significa: esta parte de la pantalla está actualmente activa.

- (1) **Actividad actual**
- (2) **? = información para el usuario**

En la tarjeta de conductor hay almacenados períodos con actividades indeterminadas ? o los datos registrados son insuficientes (por ejemplo: uso de una nueva tarjeta de conductor).

El VDO Counter evalúa actividades que faltan, como la actividad H. En el caso de detectarse un solapamiento temporal en las actividades del conductor, la pantalla lo indicará mediante el icono ! en lugar del icono ? y se mostrará la actividad del conductor.

- (3) **Tiempo de conducción restante**
0H

Durante la marcha: Visualización del tiempo que le queda al conductor para conducir.

(0H00h00 = tiempo de conducción finalizado)

- (4) **Tiempo de descanso restante** HH

Duración del próximo período de pausa/descanso obligatorio.

Si se establece la actividad H se ejecuta una cuenta atrás del tiempo de pausa/descanso restante.
(HH00h00 = pausa terminada).

- (5) **Tiempo de conducción futuro**
HH0

Duración del tiempo de conducción futuro teniendo en cuenta los períodos de pausa/descanso.

(6) Comienzo a más tardar del período de descanso \rightarrow

Si se establece la actividad * aparecerá, por ejemplo, el tiempo restante hasta el comienzo del descanso diario requerido.

(7) Comienzo del siguiente tiempo de conducción \rightarrow

El siguiente tiempo de conducción podría iniciarse una vez transcurrido este tiempo.

VDO Counter – Indicación durante la marcha

NOTA

Respete la normativa legal específica de cada país sobre tiempos de trabajo.

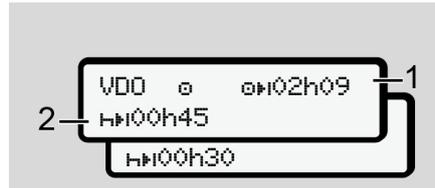


Fig. 60: Actividad 0 - tiempo de conducción restante vs. tiempo de descanso diario

- (1) Tiempo de conducción restante.
- (2) Como muy tarde al final del tiempo de conducción mostrado (1) debe producirse una pausa o continuarse la pausa acumulada.

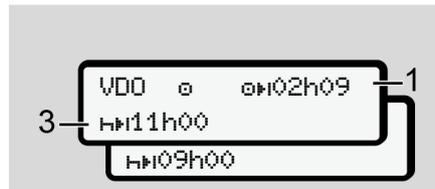


Fig. 61: Actividad 0 - tiempo de conducción restante vs. tiempo de descanso diario

- (3) Como muy tarde al final del tiempo de conducción mostrado (1) debe producirse el período de descanso diario reglamentario.

Siempre y cuando se permite, este período de descanso se podrá tomar en dos períodos, el segundo de ellos de al menos 9 horas ininterrumpidas.

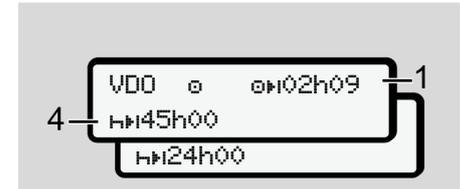


Fig. 62: Actividad 0 - tiempo de conducción restante vs. tiempo de descanso semanal

- (4) Como muy tarde al final del tiempo de conducción mostrado (1) debe producirse un descanso semanal regular.

Si está permitido, puede acortarse el tiempo de descanso semanal pendiente.

7

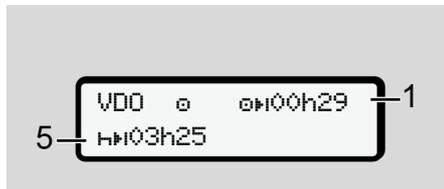


Fig. 63: Actividad 0 - transbordador/tren vs. continuación del tiempo de descanso

- (5) El VDO Counter reconoce el transporte en transbordador o en tren.

Requisito: Introducción correcta de esta función:

→ *Transbordador/ tren: Introducción de comienzo/final* [▶ 104].

Como muy tarde al final del tiempo de conducción (1) debe continuar el tiempo de descanso diario.



Fig. 64: Actividad 0 - Out of scope

- (6) La visualización del tiempo de conducción restante está activa (H parpadea), se ejecuta una cuenta atrás.

El VDO Counter evalúa la actividad 0 como la actividad *.

NOTA

Tenga en cuenta que los cálculos de los períodos de conducción y de descanso para el VDO Counter se efectúan de acuerdo con el reglamento (CE) 561/2006 y no según el reglamento de aplicación (UE) 2016/799 anexo I C en su versión actual en vigor.

Por este motivo pueden producirse diferencias con respecto a la indicación estándar del DTCO 4.1x.

VDO Counter – Indicación de la actividad tiempo de descanso

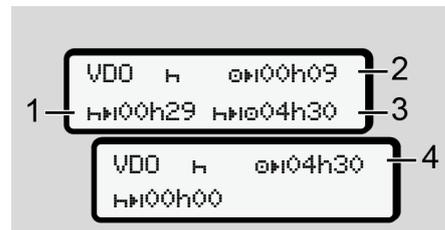


Fig. 65: Actividad H – tiempo de descanso vs. tiempo de conducción disponible

- (1) Tiempo de descanso restante
- (2) Tiempo de conducción restante en caso de no cumplirse el tiempo de descanso (1).
- (3) Duración del próximo tiempo de conducción disponible al final del tiempo de descanso mostrado (1).
- (4) Tiempo de conducción disponible después de un tiempo de descanso válido.

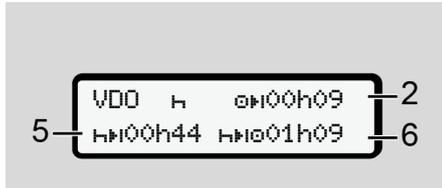


Fig. 66: Actividad H – tiempo de descanso vs. tiempo de conducción disponible

- (5) Tiempo de descanso restante.
- (6) Duración del tiempo diario de conducción aún disponible al final del tiempo de descanso (5).



Fig. 67: Actividad H – tiempo de descanso diario

- (7) Período de descanso diario restante.
Si se permite, partido en 3 + 9 horas.

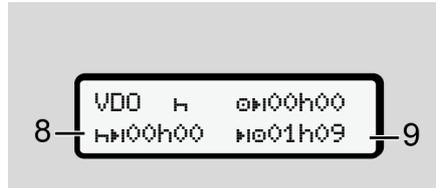


Fig. 68: Actividad H – final del tiempo de descanso

- (8) Período de descanso válido terminado.
La indicación 00h00 parpadea durante 10 segundos. Cuando continúa el período de descanso, el VDO Counter cambia a la duración del siguiente tiempo de descanso diario o semanal.
- (9) Comienzo del siguiente tiempo de conducción.

Situación: El tiempo máximo semanal de conducción o el tiempo de conducción durante dos semanas ya ha terminado.

Aunque el conductor ha cumplido la pausa reglamentaria, elVDO Counter reconoce que un

nuevo período de conducción sólo es posible cuando haya transcurrido el tiempo visualizado.

7

VDO Counter - Indicación de la actividad tiempo de trabajo

NOTA

Respete la normativa legal específica de cada país sobre tiempos de trabajo.

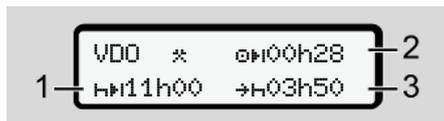


Fig. 69: Actividad H – Tiempo de trabajo vs. tiempo de descanso

- (1) Duración del próximo período de descanso diario.
- (2) Tiempo de conducción restante.
- (3) Comienzo del próximo período de descanso diario. A más tardar antes de transcurrir el tiempo representado, debe comenzar un período de descanso diario.

Nota:

Durante una interrupción del tiempo de conducción, la actividad \square la evalúa el VDO Counter de forma comparable a la actividad H (fuera del descanso diario).

Pulsando los botones $\blacksquare/\blacktriangledown$ puede consultar más información.

VDO Counter - Mostrar valores diarios



Fig. 70: Actividad S/H – valores diarios

- (1) Símbolo para la visualización de las actividades diarias
- (2) Tiempo diario de conducción restante
- (3) Duración del próximo período de descanso diario
- (4) A más tardar antes de transcurrir el tiempo representado, debe comenzar un período de descanso diario.

VDO Counter - Mostrar valores semanales

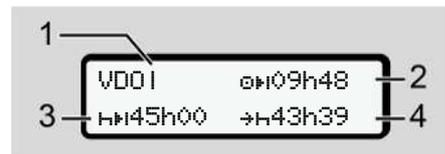


Fig. 71: Actividad S/H – valores semanales

- (1) Código para la visualización de los valores semanales desde el último tiempo de descanso semanal
- (2) Tiempo semanal de conducción restante
- (3) Duración del período de descanso semanal. Después de un máximo de seis períodos de conducción diarios, el conductor debe tomar un descanso semanal.
- (4) A más tardar antes de transcurrir el tiempo representado, debe comenzar el período de descanso semanal.

NOTA

Los avisos de tiempo de descanso semanal **(3)** y **(4)** pueden desactivarse para el transporte internacional de pasajeros.

Los valores no se mostrarán si en el VDO Counter está desactivado el cálculo de valores semanales.



Fig. 72: Indicación de cálculo desactivado

VDO Counter - Indicación de estado

Fig. 73: VDO Counter - Indicación de estado

- (1)** Código para la visualización de estado
- (2)** Icono de conducción en equipo

Se visualiza si está establecida la conducción en equipo desde el inicio del turno. El VDO Counter tiene en cuenta las reglas válidas al respecto para realizar sus cálculos.

- (3)** Para esta semana se permiten aún dos períodos de descanso diarios reducidos (se admiten como máx. 3 periodos por semana).
- (4)** Para esta semana se permite aún un tiempo diario de conducción ampliado de 10 horas como máximo (se admiten como máximo 2 por semana).
- (5)** Compensación de un período de descanso semanal reducido

Debido al período de descanso semanal reducido es necesario compensar el tiempo visualizado, y eso junto con otro período de descanso de al menos 9-horas.

NOTA

El aviso de tiempo de descanso semanal acortado **(5)** puede desactivarse para el transporte internacional de pasajeros.

Los valores no se mostrarán si en el VDO Counter está desactivado el cálculo de valores semanales.




Fig. 74: Indicación de cálculo desactivado

7

■ Segundo nivel de menú - funciones

Se accede al segundo nivel del menú si en el primer nivel mantiene pulsado **OK** o selecciona la opción de menú **Abrir funciones de menú**.

→ *Primer nivel de menú - valores estándar* [▶ 83]

NOTA

Si ha seleccionado el elemento de menú pero no introduce ningún dato después de 30 segundos, el DTCO 4.1x regresa al primer nivel de menú.

Se perderán todas las acciones no confirmadas hasta ese momento.

NOTA

El acceso a las funciones del menú sólo es posible con el vehículo parado.

Si no se encuentra con el vehículo en una zona con riesgo de explosión, para el manejo de la variante ADR debe conectarse el encendido.

► Estructura de los menús (resumen)

```
> impresión ☐ conductor 1 4)
  |-- 24h ☐ act.diaria
  |-- !x ☐ evento
  |-- ☐ actividades
  ▼
> impresión ☐ conductor 2 5)
  |-- 24h ☐ act.diaria
  |-- !x ☐ evento
  |-- ☐ actividades
  ▼
> impresión A vehículo
  |-- 24h A act.diaria
  |-- !x A evento
  |-- >> A velocidad
  |-- T ☐ datos técn.
  |-- ☐ tarjetas
  |-- ☐ v-diaorama
  |-- ☐ estado D1/D2 1)
  |-- %v ☐ v-perfiles 1)
  |-- %n ☐ n-perfiles 1)
```

```
▼
> entrada ☐ conductor 1
  |-- ☐ país comienzo
  |-- ☐ país final
  |-- ? ☐ Ajustes
  |-- ☐ Bluetooth
  |-- Varios
  ▼
> entrada ☐ conductor 2
  |-- ☐ país comienzo
  |-- ☐ país final
  |-- ? ☐ Ajustes
  |-- ☐ Bluetooth
  |-- Varios
  ▼
> entrada A vehículo
  |-- OUT+ comienzo/+OUT final
  |-- ☐ comienzo/+☐ final
    Transbordador/tren
  |-- ☐ carga/descarga
  |-- ☐ hora local
  |-- ☐ hora empresa
```

-- \$ Cód. licencia		-- 00 empresa	
-- idioma centr.	1)	-- A Peso	
-- *A Conexión In-Vehicle	2)	-- 00 Versión DTCO	
-- * Bluetooth Administ.	3)	▼	
disp.		>mostrar Control	6)
-- * Configuración de	3)	-- 00 Número de serie del	6)
Bluetooth		sensor	
▼		▼	
>mostrar 00 conductor 1	4)	>menu de # Peaje	7)
-- 24h 00 act.diaria		1) Opción	
-- !x 00 evento		2) Dispositivo solo con tarjeta de em-	
▼		presa	
>mostrar 00 conductor 2	5)	3) Funciones de menú con la tarjeta de	
-- 24h 00 act.diaria		empresa introducida	
-- !x 00 evento		4) Solo con la tarjeta de conductor in-	
▼		sertada en el lector 1	
>mostrar A0 vehículo		5) Solo con la tarjeta de conductor in-	
-- 24h A0 act.diaria		sertada en el lector 2	
-- !x A0 evento		6) Solo con tarjeta de control insertada	
-- >> 00 velocidad		7) Solo con VDO Link insertado	
-- Te 00 datos técn.			
-- 00 00 tarjetas			

► Navegar en las funciones de menú

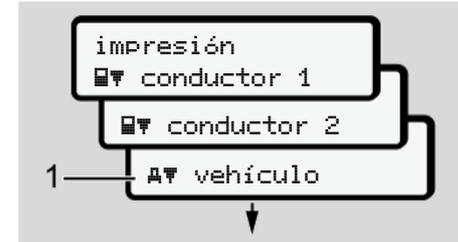


Fig. 75: Pagar en el menú (principal)

1. Con los botones **▲/▼** puede acceder al menú principal deseado (campos en gris de la lista anterior, por ejemplo para imprimir los datos del vehículo (1). El parpadeo de la 2ª línea (1) (en letras cursivas) le indica que existen más posibilidades de selección.



Fig. 76: Selección de un elemento de menú

7

2. Pulse el botón **OK** si desea acceder a la función deseada (2) con otras posibilidades de selección.



Fig. 77: Selección de una función de menú

Se visualiza el punto de menú seleccionado (3), las demás funciones posibles parpadean en la 2ª línea (4).

La estructura de los menús de visualización y de impresión depende de las tarjetas de conductor que están insertadas en los lectores de tarjetas 1 y 2.

- Al estar insertada una tarjeta de conductor en el lector 1, se visualizará impresión **█** conductor 1.
- Al estar insertada una tarjeta de conductor en el lector 2, se visualizará impresión **█** conductor 2.

- Al no haber ninguna tarjeta de conductor insertada, se visualizará únicamente impresión **A** vehículo.

Esto no es aplicable a los menús de entrada.

3. Seleccione con los botones **▲/▼** la opción de menú deseada, por ejemplo la impresión del valor diario (4), y confirme la selección con el botón **OK**.

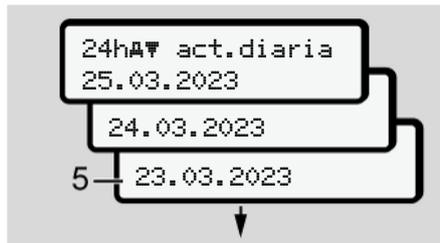


Fig. 78: Selección del día deseado

4. Seleccione con los botones **▲/▼** el idioma deseado y confirme su selección con el botón **OK**.



Fig. 79: No = impresión en hora local

5. Seleccione con los botones **▲/▼** el tipo de impresión deseado y confirme la selección con el botón **OK**. Durante 3 segundos, el DTCO 4.1xinforma que se ha iniciado una impresión. Puede cancelar la impresión.
→ *Cancelar impresión* [▶ 133]

A continuación aparece el último elemento de menú seleccionado.

6. Procedimiento a seguir:
 - Seleccione otra impresión con los botones **▲/▼**.
 - Con el botón **ESC** se vuelve al siguiente nivel de menú superior.

► Bloqueo de acceso al menú

Según los reglamentos, el acceso a datos almacenados está regulado por permisos de acceso e implementado a través de las tarjetas de tacógrafo correspondientes.

Ejemplo de visualización de ausencia de permiso:

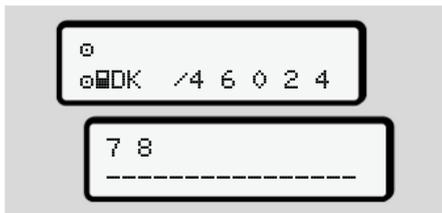


Fig. 80: No hay permiso

Los datos esperados se muestran incompletos. Los datos personales se ocultan totalmente o en parte.

► Salir del menú principal

Automático

Se abandona automáticamente el menú en los siguientes casos:

- Después de insertar o solicitar una tarjeta de tacógrafo.
- Tras 1 minuto de inactividad.
- Al inicio de la marcha.

Manual

1. Pulse el botón .
 - La selección o entrada iniciada finaliza.
 - Se vuelve a mostrar el nivel de menú superior siguiente.
 - Se muestra la consulta siguiente:

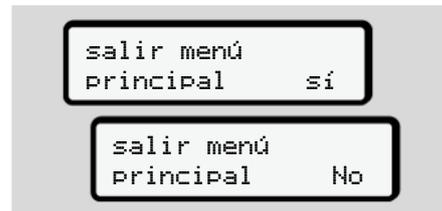


Fig. 81: Salir de la función de menú

2. Seleccione con los botones Sí y confírmelo con el botón . O ignore la solicitud con la tecla . La pantalla vuelve a mostrar la visualización estándar (a).

7

► Menú principal Impresión conductor 1 / conductor 2

Con este elemento de menú pueden imprimirse los datos de una tarjeta de conductor insertada.

Nota:

- El proceso es idéntico para ambas tarjetas de conductor.
- Antes de cada impresión puede seleccionarse el tipo de impresión deseado.

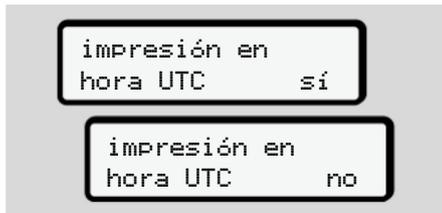


Fig. 82: No = impresión en hora local

Impresión de valor diario

NOTA

En la medida de lo posible, efectúe la impresión por las mañanas para el día anterior. De esta forma se asegura de que se incluye hasta la última actividad registrada del día previo.



Fig. 83: Secuencia de menú de impresión - valor diario para el conductor 1

Se imprimirán todas las actividades para el día que se haya seleccionado.

→ *Impresiones (ejemplos)* [p. 136]

Imprimir eventos



Fig. 84: Secuencia de menú de impresión - Eventos

Según la selección realizada se imprimirán los eventos y averías guardados o los que aún están activos.

→ *Datos técnicos* [p. 141]

Impresión de actividades



Fig. 85: Secuencia de menú de impresión – Actividades

Se imprimirán todas las actividades de los últimos 7 días naturales a partir del día elegido.

➔ *Actividades del conductor* [▶ 142]

▶ Menú principal de Impresión Vehículo

Con este elemento de menú pueden imprimirse los datos del vehículo desde una memoria principal.

Seleccione la función deseada entre las descritas a continuación.

A continuación se consulta la hora deseada.



Fig. 86: No = impresión en hora local

Impresión de valor diario

NOTA

En la medida de lo posible, efectúe la impresión por las mañanas para el día anterior. De esta forma se asegura de que se incluye hasta la última actividad registrada del día previo.



Fig. 87: Secuencia de menú de impresión– valor diario para el conductor 1 y el conductor 2

7

Según lo seleccionado se imprimirán todas las actividades del conductor en orden cronológico separadas para el conductor 1 y el conductor 2.

→ *Expresión al vehículo* [▶ 138]

Impresión de eventos [vehículo]



Fig. 88: Secuencia de menú de impresión – Eventos del vehículo

Según la selección realizada se imprimirán los eventos y averías guardados o los que aún están activos.

→ *Eventos / fallos del vehículo* [▶ 140]

Imprimir excesos de velocidad



Fig. 89: Secuencia de menú de impresión – Excesos de velocidad

Según la selección realizada se imprimirán los excesos de la velocidad definida en el DTCO 4.1x.

→ *Excesos de velocidad* [▶ 141]

Imprimir datos técnicos



Fig. 90: Secuencia de menú de impresión – Datos técnicos

Según la selección realizada se imprimirán los datos: código del vehículo, código del transmisor y calibración.

→ *Datos técnicos* [▶ 141]

Impresión de información de las tarjetas de tacógrafo insertadas



Fig. 91: Secuencia de menú de impresión - Información tarjetas de tacógrafo

Se imprimirán los datos de todas las tarjetas de tacógrafo insertadas.

→ *Tarjetas de tacógrafo insertadas* [▶ 143]

Impresión de diagrama en v

Fig. 92: Secuencia de menú de impresión – Diagrama en v

Se imprimirá la evolución de la velocidad del día elegido.

→ *Diagrama en v* [▶ 142]

Impresión de estado D1/D2 (opcional)

Fig. 93: Secuencia de menú de impresión – Estado D1/D2

Se imprimirán las entradas de estado de los últimos 7 días naturales a partir del día elegido.

→ *Estado diagrama D1/D2 (opcional)* [▶ 142]

Impresión de perfiles de velocidad (opcional)

Fig. 94: Secuencia de menú de impresión – Perfil de velocidad

De acuerdo con los valores seleccionados se imprimirán los perfiles de las velocidades recorridas.

→ *Perfiles de velocidad (opcional)* [▶ 143]

7

Impresión de perfiles de velocidad de rotación (opcional)



Fig. 95: Secuencia de menú de impresión – Perfil de velocidad de rotación

De acuerdo con los valores seleccionados se imprimirán los perfiles de velocidad de rotación (revoluciones) del motor.

➔ *Perfiles de velocidad (opcional)*

[▶ 143]

► Menú principal Impresión conductor 1 / conductor 2

Introducir país

Adicionalmente a la introducción del país al introducir o extraer la tarjeta del conductor, en este elemento de menú puede también introducir el país.

NOTA

Según el reglamento, tanto el conductor 1 como también el conductor 2 deben introducir en el tacógrafo el país en el que comienza o termina el turno.

Nota:

- El proceso es idéntico para ambos conductores.

País de inicio

Elija las funciones enumeradas paso a paso.

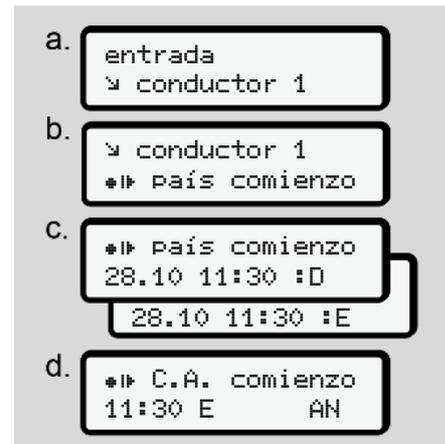


Fig. 96: Secuencia de menú de entrada – País de inicio

NOTA

Basándose en su ubicación, el DTCO 4.1x ofrece una selección de países para que elija el país.

En esta preselección no se enumeran, con algunas excepciones, países que no pertenezcan a la UE.

Si selecciona el país "España", automáticamente se le solicitará que introduzca la comunidad autónoma (**paso d**).

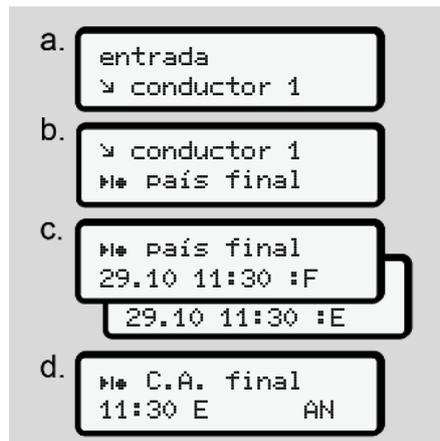
País de finalización

Fig. 97: Secuencia de menú de entrada – País de destino

Si selecciona el país "España", automáticamente se le solicitará que introduzca la comunidad autónoma (**paso d**).


Ajustes**Ajustes para la modificación de los datos personales ITS**

Fig. 98: Secuencia de menú de entrada – Datos personales

→ Primera inserción de la tarjeta de conductor [▶ 72].

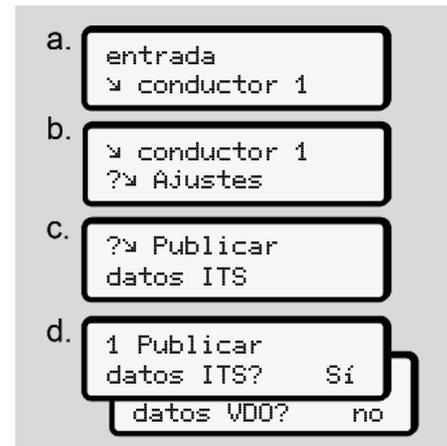7

Ajustes para la modificación de los datos personales VDO

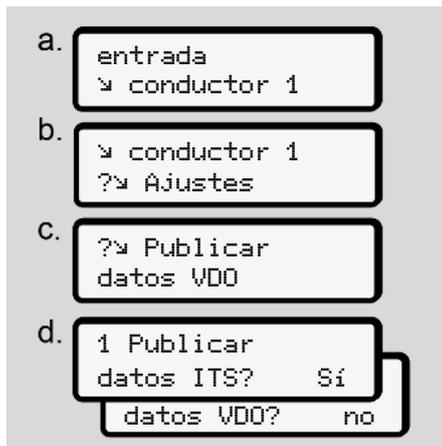


Fig. 99: Secuencia de menú de entrada – Datos personales especiales

→ Primera inserción de la tarjeta de conductor [▶ 72].

Mi empresa

En este menú puede introducir el país en el que está ubicada su empresa.

Conexión a Bluetooth

Con este menú puede conectar equipos externos a través de Bluetooth con el DTCO 4.1x.

1. Active el Bluetooth en su dispositivo externo.
2. En el DTCO 4.1x, vaya al menú de conductores "⌘ Bluetooth"




Fig. 100: Conductor1 – Bluetooth

3. Pulse el botón **OK**.
⇒ En la pantalla se muestra:

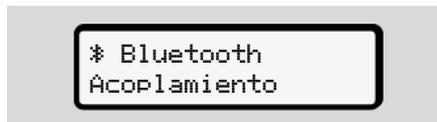


Fig. 101: Conexión a Bluetooth

4. Pulse el botón **OK**.
⇒ En la pantalla se muestra:



Fig. 102: Consulta de conexión Bluetooth

5. El DTCO 4.1x aparece ahora en su dispositivo externo en el menú Bluetooth.
6. En su dispositivo externo, empareje el DTCO 4.1x (según el dispositivo externo).
7. Aparecerá un PIN de 6 dígitos en su dispositivo externo y en el DTCO 4.1x. Los dos PIN deben coincidir.



Fig. 103: Confirmar conexión

8. Confirme el "emparejamiento" en su dispositivo externo (en función del dispositivo externo correspondiente).
9. Confirme el emparejamiento en el DTCO 4.1x pulsando el botón **OK**.

10. Finalice el emparejamiento pulsando el botón **OK**.
11. El emparejamiento se ha completado con éxito.



Fig. 104: Confirmación de grabación

12. La pantalla estándar muestra ahora un "⌘" en la línea superior → *Visualizar* [▶ 47].

NOTA

Cuando se extrae la tarjeta de conductor, Bluetooth se desactiva automáticamente.

Al volver a insertar la tarjeta de conductor, Bluetooth se reactiva automáticamente.

NOTA

Cuando se utiliza un control remoto, el usuario es responsable de la integridad y corrección legal de los datos introducidos y reconoce esta responsabilidad con el uso de dicho control.

La utilización del control remoto no forma parte del sistema legal de tacógrafos. Su empleo se realiza bajo su propia responsabilidad.

Es posible imprimir y mostrar los periodos de tiempo en que se ha utilizado un control remoto.

→ *Expresión al vehículo* [▶ 138]

Varios

En esta pantalla se pueden introducir entradas específicas del usuario.

▶ Menú principal de introducción Vehículo

Introducir comienzo/final de OUT

Si está viajando con el vehículo fuera del área de vigencia del reglamento, en el siguiente menú puede activar la función **Out of scope** y terminarla cuando lo necesite.

He aquí los recorridos que no entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento:

- Recorridos por carreteras privadas.
- Recorridos por países no miembros de AETR.
- Recorridos en un vehículo cuyo peso total no exige el uso reglamentario del DTCO 4.1x.

Elija las funciones enumeradas paso a paso:

7

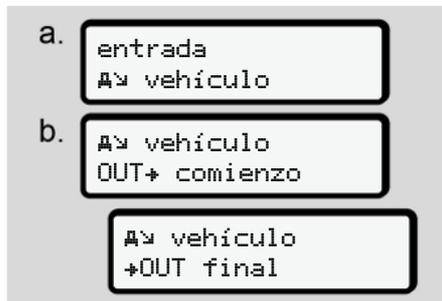


Fig. 105: Secuencia de menú de entrada – Comienzo/final de Out

NOTA

El ajuste de la función **Out of scope** se desactiva automáticamente al insertar o extraer una tarjeta de conductor.

Transbordador/ tren: Introducción de comienzo/final

Introduzca el transporte del vehículo en un transbordador o un tren en el momento en que haya ocupado su posición en el mismo.

Hágalo igualmente en transportes breves, para evitar que aparezca el mensaje **Conflicto de movimiento**.

1. Seleccione los siguientes elementos de menú:

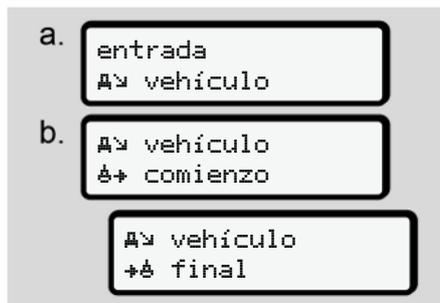


Fig. 106: Secuencia de menú de entrada – Transbordador/ tren

2. Consigne el comienzo o el final del transporte en el transbordador o tren en el menú.

La grabación en transbordador/tren termina cuando:

- Se desactiva esta opción en el menú.
- Se retira la tarjeta de conductor.
- El vehículo se desplaza durante más de un minuto.

Por eso, al estacionar el vehículo en el transbordador o tren, compruebe si la opción **transbordador/ tren** está activa y si es visible el pictograma correspondiente en la pantalla del DTCCO.

NOTA

Si en el transbordador/ tren se retira la tarjeta y se vuelve a insertar, deberá volver a consignarse la entrada **transbordador/ tren**.

Remolcado/ transporte del vehículo

Si el DTCO 4.1x está activado y el vehículo es remolcado o transportado, active la opción Transbordador/ tren (→ *Transbordador/ tren: Introducción de comienzo/final* [▶ 104]) para evitar el mensaje Conflicto de movimiento.

Cargar / descargar

En este menú, el DTCO 4.1x almacena la hora y el lugar del proceso de carga y descarga.

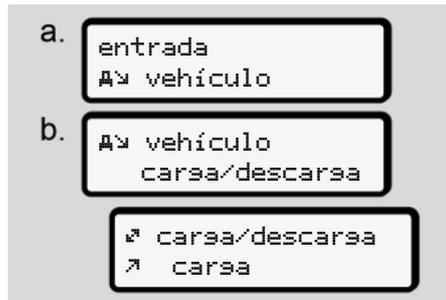


Fig. 107: Secuencia de menú cargar/descargar

Puede seleccionar el proceso de carga con los botones **↗** / **↘** :

- ↗ carga
- ↘ descarga
- ↗ descarga+carga

Complete la entrada con el botón **↵**.

Ajuste de la hora local

NOTA

Estudie el capítulo "Zonas horarias" antes de efectuar una modificación.

→ *Husos horarios* [▶ 37]

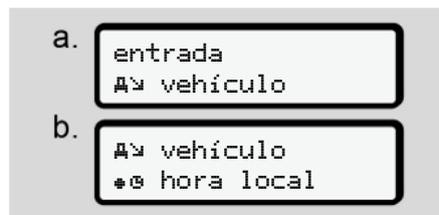


Fig. 108: Secuencia de menú de entrada - Hora local

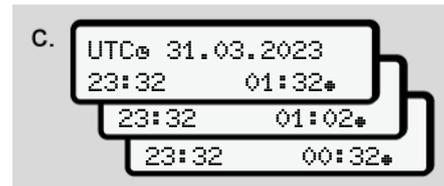


Fig. 109: Secuencia de menú de entrada - Introducción de la hora local

Puede adaptar la hora de la pantalla estándar al huso horario local tanto al comienzo como al final del horario de verano.

Esto último se realiza en pasos de ± 30 minutos.

NOTA

Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su país.

7

Ajustar hora local de la empresa

Para facilitar el cálculo de la jornada laboral, el DTCO 4.1x dispone de un contador de tiempos de trabajo referido a la hora local de la empresa.

Puede accederse a esta información a través de la interfaz frontal.

1. Seleccione los siguientes elementos de menú:



Fig. 110: Secuencia de menú de entrada – Hora local

2. En el paso b, indique la fecha y la hora de la sede de la empresa, así como la desviación con respecto a la hora UTC.

Conexión Bluetooth In-Vehicle

Validez: A partir de la versión de DT-CO 4.1a.

En este menú se activa o desactiva la conexión a Bluetooth interna del vehículo.

- Para configurar la conexión, la tarjeta de empresa debe estar insertada.
- Para la conexión a Bluetooth del equipo interno del vehículo, la tarjeta del conductor insertada debe permitir el acceso a los datos ITS (→ *Ajustes para la modificación de los datos personales ITS [p. 101]*). Si este permiso deja de darse, por ejemplo al cambiar la tarjeta del conductor, la conexión Bluetooth In-Vehicle se mantiene pero ya no pueden transferirse datos.

1. Active el Bluetooth en su dispositivo externo.
2. Vaya al menú para la conexión a Bluetooth" en el DTCO 4.1a:



Fig. 111: In-Vehicle-Bluetooth: Conexión


3. Pulse el botón **OK**.

⇒ En la pantalla se muestra:



Fig. 112: Consulta: Conectar In Vehicle Bluetooth


4. El DTCO 4.1a aparece ahora en su dispositivo externo en el menú Bluetooth.
5. En su dispositivo externo, empareje el DTCO 4.1a (en función del dispositivo externo).
6. Aparecerá un PIN de 6 dígitos en su dispositivo externo y en el DTCO 4.1a. Los dos PIN deben coincidir.



*A Conexión
xxxxxxx sí

Fig. 113: confirmar emparejamiento

7. Confirme la "conexión" en su dispositivo externo (en función del dispositivo externo correspondiente).
8. Confirme la conexión en el DTCO 4.1a pulsando el botón .
9. Finalice la conexión pulsando el botón .
10. La conexión se ha completado con éxito.




*A Conexión
correcta

Fig. 114: Confirmación de grabación

11. La pantalla estándar muestra ahora un "*A" en la línea superior → *Visualizar* [▶ 47].

Activar funciones adicionales

Puede activar funciones adicionales en el DTCO 4.1x indicando un código de licencia.



a. entrada
A\ vehículo

b. A\ vehículo
\$ Cód. licencia

c. \$ Cód. licencia
12345678

Fig. 115: Secuencia de menú de entrada – Código de licencia

NOTA

Si ya se ha indicado el código de licencia, este se mostrará completo y ya no será posible cambiarlo.

En ese caso, las funciones adicionales ya están activadas.


NOTA

El código de licencia puede adquirirse a través de la tienda en línea de VDO. → *VDO Online Shop* [▶ 183].

Administrar dispositivos Bluetooth

- Validez: A partir de la versión de DTCO 4.1a.
- Solo con tarjeta de empresa o de taller.

En este menú puede administrar las conexiones de dispositivos.



* Administrar
dispo. Bluetooth

Fig. 116: Menú: Administrar dispositivo

1. Pulse el botón .
 - ⇒ La pantalla muestra los nombres de los dispositivos conectados:
2. Con los botones  /  puede paginar a través de los dispositivos mostrados.

7

3. Confirme el dispositivo deseado con **OK**.

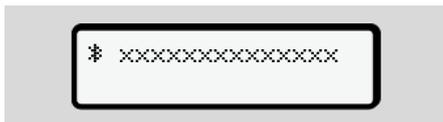


Fig. 117: Nombre del dispositivo

4. Sigue un menú para eliminar el dispositivo:

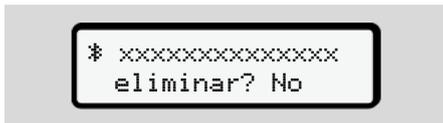


Fig. 118: ¿Eliminar dispositivo?

5. Seleccione **Sí** o **No** y confírmelo con el botón **OK**.

⇒ Aparece un menú que confirma la eliminación:

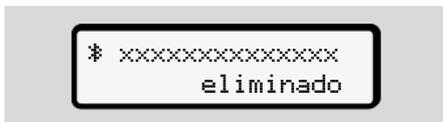


Fig. 119: Confirmación de la eliminación

Configuración de Bluetooth

- Validez: A partir de la versión de DT-CO 4.1a.
- Solo con tarjeta de empresa o de taller.

En este menú se define la duración de la conexión Bluetooth.



Fig. 120: Menú: Configuración de Bluetooth

1. Pulse el botón **OK**.

⇒ La pantalla muestra el nombre del dispositivo conectado:

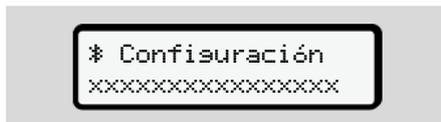


Fig. 121: Indicación de nombre del dispositivo

2. Pulse el botón **OK**.
Ahora puede elegir la opción siguiente:

* on, 24 h:

- Encendido conectado: ITS/Bluetooth está activo
- Encendido desconectado: ITS/Bluetooth sigue activo 24 h y después se desconecta

* on:

- ITS/Bluetooth está permanentemente encendido, incluso con el encendido desconectado

Ign. Off, * off:

- Encendido conectado: ITS/Bluetooth está activo
- Encendido desconectado: ITS/Bluetooth se desactiva

3. Seleccione la opción deseada y confírmela con el botón **OK**.

⇒ Aparece un menú que confirma la selección:



Fig. 122: Confirmación de grabación

► Elemento de menú Indicación conductor 1 / conductor 2

Con este elemento de menú pueden visualizarse los datos de una tarjeta de conductor insertada.

NOTA

Los datos se muestran en pantalla al igual que en una impresión, si bien una línea de impresión (24 caracteres) se representa en dos líneas en pantalla.

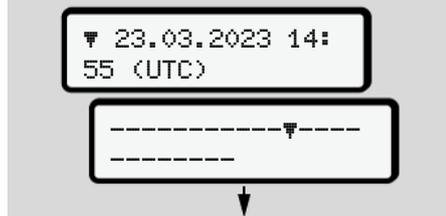


Fig. 123: Ejemplo de visualización de datos

Si al paginar por la información vuelve atrás con los botones **◀** / **▶**, sólo podrá ver las últimas 20 líneas de impresión, aproximadamente.

Pulse la tecla **ESC** para salir de la pantalla.

Nota:

- El acceso a las funciones de la visualización de datos es idéntico al de la impresión de los datos. Por este motivo omitiremos su descripción.
- Cabe la posibilidad de consultar cada visualización en la hora local.



Fig. 124: No - impresión en hora local

- Seleccione paso a paso las visualizaciones posibles referentes al conductor 1 o al conductor 2.

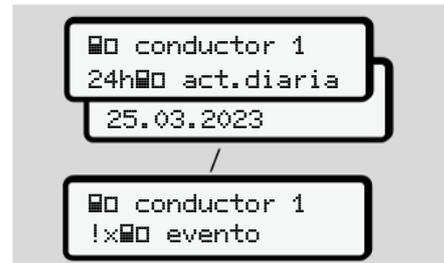


Fig. 125: Secuencia del menú de entrada para el conductor 1

Todas las actividades del día elegido o todos los eventos y fallos almacenados o aún activos pueden visualizarse usando la función de paginación.

7

► Elemento de menú visualización del vehículo

Con este elemento de menú pueden visualizarse los datos de la memoria principal.

NOTA

Los datos se muestran en pantalla al igual que en una impresión, si bien una línea de impresión (24 caracteres) se representa en dos líneas en pantalla.

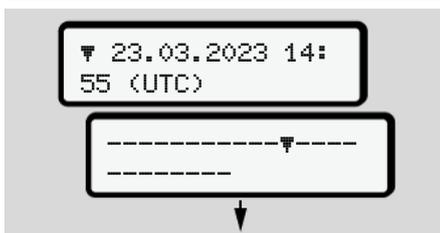


Fig. 126: Ejemplo de la visualización de datos

Si al paginar por la información vuelve atrás con los botones **◀** / **▶**, sólo podrá ver las últimas 20 líneas de impresión, aproximadamente.

Pulse la tecla **ESC** para salir de la pantalla.

Nota:

- El acceso a las funciones de la visualización de datos es idéntico al de la impresión de los datos. Por este motivo omitiremos su descripción.
- Cabe la posibilidad de consultar cada visualización en la hora local.



Fig. 127: No – visualización en hora local

Elija las funciones enumeradas paso a paso:

- Visualizar todas las actividades de los conductores por orden cronológico.
- Visualizar todos los eventos y fallos almacenados o aun activos.
- Visualizar los excesos de la velocidad máxima definida.

- Visualizar los datos relativos a la identificación del vehículo, del sensor y al calibrado.
- Visualizar los datos de las tarjetas de tacógrafo insertadas hasta ahora.
- Visualizar el número de la tarjeta de la empresa del empresario dado de alta. Si no hay empresa alguna dada de alta, se muestra ____.
- Visualizar el peso actual del vehículo. (se requiere Onboard Weight System)
- Visualizar versión de DTCO y versión de software.



Fig. 128: Secuencia de menú de visualización para el vehículo

► Idioma centralizado (opcional)

Validez: A partir de la versión de DT-
CO 4.1a.

La opción Idioma centralizado, con ayuda de un mensaje CAN, permite definir un determinado idioma de visualización en la unidad central del vehículo para todos los dispositivos conectados al CAN del vehículo.

Para que la duración del Idioma centralizado en el DTCC 4.1a esté activa, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El Idioma centralizado debe ser compatible con el vehículo.
- El Idioma centralizado debe estar autorizado por el fabricante del vehículo.
- El Idioma centralizado estará entonces activo en el DTCC 4.1a.
- A través de CAN 1 se recibe un mensaje correspondiente desde la unidad central del vehículo.

- Hay insertada una tarjeta de taller, de empresa o de control.

Menú:




Fig. 129: Menú de idioma centralizado

En el submenú puede activarse y desactivarse el idioma centralizado.




Fig. 130: Idioma centralizado: Sí/No

7

► Elemento de menú peaje (opcional)

Si hay insertado un VDO Link, puede llegarse al siguiente menú:



```
menu de  
# tolline
```

Descripción del menú: Véase el manual del VDO Link.

Mensajes

Significado de los mensajes

Mensajes especiales

Vista general de los posibles eventos

Vista general de los posibles fallos

Avisos relativos al tiempo de conducción

Vista general de las posibles indicaciones de manejo

Mensajes

■ Significado de los mensajes

Los fallos de un componente, del aparato o de manejo se muestran en la pantalla en forma de mensaje inmediatamente después de producirse.

Existen los siguientes tipos de mensaje:

!	Evento
×	Fallo
⌚	Aviso relativo al tiempo de conducción
⌚	Indicación para el manejo

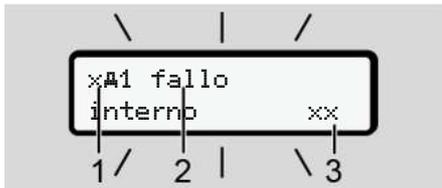


Fig. 131: Visualización de un mensaje (parcialmente parpadeante)

- (1) Combinación de pictogramas, con número de ranura de tarjeta si procede
- (2) Texto sin formato del mensaje
- (3) Código de error

⚠ ADVERTENCIA

Distracciones por avisos del aparato

Existe peligro de distracción cuando se muestran avisos en la pantalla durante la conducción o si la tarjeta es expulsada automáticamente.

- No se deje distraer por los mensajes y continúe prestando siempre toda su atención a la circulación.

NOTA

En los mensajes que hacen referencia a una tarjeta de tacógrafo, junto al pictograma se mostrará el número del lector de tarjetas correspondiente.

► Características de los mensajes

Eventos, fallos

- En la visualización de eventos o de fallos, la iluminación de fondo de la pantalla parpadea durante aprox. 30 segundos.
La causa se muestra junto con el pictograma, el texto comprensible del mensaje y el código de error.
- Estos mensajes necesitan ser confirmados con la tecla **OK**.
- El DTCO 4.1x, de acuerdo con las normativas de grabación del reglamento, graba el evento o el fallo tanto en la memoria principal como también en la tarjeta de conductor. Estos datos se pueden visualizar o imprimir usando la función de menú.

NOTA

Si un evento aparece continuamente, vaya a un centro técnico autorizado.

NOTA**Comportamiento ante fallos de funcionamiento**

En caso de fallo de funcionamiento del tacógrafo, usted como conductor está obligado a anotar los datos sobre actividades no registradas o impresas correctamente por el tacógrafo en una hoja aparte o en la cara trasera del documento de impresión.

→ *Inscripción manuscrita de las actividades* [▶ 64]

Avisos relativos al tiempo de conducción

- El mensaje  T. Conducción advierte al conductor de que se ha excedido el tiempo de conducción.
- Este mensaje se muestra con la retroiluminación parpadeante y debe confirmarse con el botón .

Indicaciones para el manejo

Las indicaciones para el manejo aparecen **sin** retroiluminación parpadeante y desaparecen automáticamente al cabo de 3 o 30 segundos.

Instrumentos de visualización compatibles con el DTCO 4.1x

Si hay instalado un instrumento de visualización en el vehículo que puede comunicarse con el DTCO 4.1x, el control de funciones  hace referencia a los mensajes del DTCO 4.1x.

NOTA

Para información más detallada, consulte el manual de instrucciones de su vehículo.

► Confirmación de mensajes

1. Pulse el botón . De esta forma ha confirmado el mensaje y desaparece el parpadeo de la retroiluminación.
2. Pulse nuevamente el botón . De esta forma se borra el mensaje y se vuelve a mostrar la pantalla estándar previamente definida.

Observaciones:

Una indicación para el manejo desaparece ya con la primera pulsación del botón .

Si existen varios mensajes es necesario confirmarlos todos uno a uno de forma consecutiva.

8

■ Mensajes especiales

▶ Estado producción

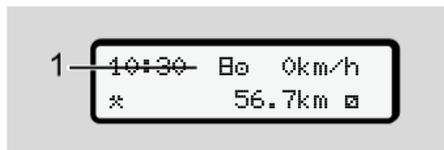


Fig. 132: Pantalla estándar – estado de fábrica

Si el DTCO 4.1x no está aún activado en el equipo de control, se muestra el estado de fábrica, icono **1**).

El DTCO 4.1x acepta exclusivamente la tarjeta de taller.

NOTA

Mande el DTCO 4.1x a un taller especializado autorizado para una puesta en marcha correcta del aparato.

▶ OUT (abandonar el ámbito de aplicación)

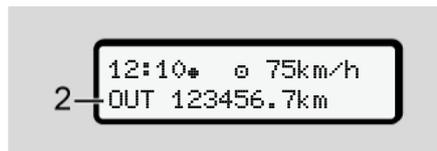


Fig. 133: Pantalla estándar – Out of scope

Si el vehículo viaja fuera del ámbito de validez del reglamento, se mostrará el icono **OUT (2)**.

➔ *Denominaciones* [▶ 11]

Esta función se ajusta a través del menú ➔ *Introducir comienzo/final de OUT* [▶ 103]

Pulsando cualquier botón puede cambiar a otra pantalla.

▶ Viaje en tren y transbordador

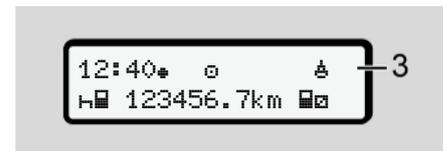


Fig. 134: Pantalla estándar – viaje en tren y transbordador

Si se ilumina el símbolo **3**, el vehículo se encuentra en un tren o en un transbordador.

Esta función se ajusta a través del menú.

➔ *Transbordador/ tren: Introducción de comienzo/final* [▶ 104].

NOTA

Preste atención a que antes del transporte esta función y su actividad actual estén activadas.

Pulsando cualquier botón puede cambiar a otra pantalla.

■ Vista general de los posibles eventos

En los mensajes, "xx" es la posición que indica el código de almacenamiento.

8

Mensaje	Causas posibles	Medida
!Ⓜ intento viol seguridad xx	Fallo en la memoria de datos, no se puede garantizar más la seguridad de los datos en el DTCO 4.1x. Los datos procedentes del sensor ya no son fiables. La caja del DTCO 4.1x se ha abierto sin autorización.	Confirme el mensaje.
!Ⓜ1 intento viol seguridad xx	El bloqueo de tarjeta está averiado o defectuoso. El DTCO 4.1x no reconoce una tarjeta de tacógrafo que anteriormente ha sido insertada correctamente. Hay un problema con la identidad o autenticidad de la tarjeta de tacógrafo o los datos almacenados en la tarjeta de tacógrafo no son fiables.	Confirme el mensaje. Si el DTCO 4.1x detecta un intento de violación de la seguridad que impide garantizar la autenticidad de los datos de la tarjeta de tacógrafo, el aparato expulsará la tarjeta de tacógrafo, incluso cuando el vehículo esté en marcha. Inserte de nuevo la tarjeta de tacógrafo o mándela revisar en caso necesario.
!⚡ tensión interrumpida xx	No había tensión o la tensión de alimentación del DTCO 4.1x sensor era insuficiente o demasiado elevada. Este mensaje también puede aparecer al arrancar el motor.	Confirme el mensaje.
×Ⓜ fallo sensor	Ha fallado la comunicación con el sensor. Este mensaje se muestra también después de un corte de tensión.	Confirme el mensaje.

8

Mensaje	Causas posibles	Medida
!A conflictivo movimiento xx	Contradicción en la evaluación del movimiento del vehículo entre el sensor y una fuente de señal independiente. Puede que no se haya activado la función (transbordador/tren) durante el transporte en transbordador/tren.	Confirme el mensaje. Busque un taller especializado autorizado.
!N No se recibe GNSS xx	No hay datos de posición después de tres horas de tiempo de conducción acumulado.	Confirme el mensaje.
!E Conflictivo temporal xx	Entre la hora del reloj interno del DTCO 4.1x y la información horaria de la señal GNSS hay una diferencia de más de un minuto.	Confirme el mensaje.
!Y Error común. DSRC xx	Se ha producido un error de comunicación entre el DTCO 4.1x y el módulo externo DSRC-CAN.	Confirme el mensaje. Si este error aparece reiteradamente, busque un taller especializado autorizado.
!E viajes sin tarjeta xx	Se ha iniciado la marcha sin tarjeta de conductor o sin una tarjeta de conductor válida en el lector de tarjetas 1. El mensaje también aparece si se inserta una combinación de tarjetas no permitida antes o durante la conducción.	Confirme el mensaje. Parar el vehículo e insertar una tarjeta de conductor válida. Extraer eventualmente la tarjeta de la empresa/tarjeta de control del DTCO 4.1x.
!E01 inserción en conducción xx	La tarjeta de conductor se ha insertado después de iniciar el viaje.	Confirme el mensaje.

Mensaje	Causas posibles	Medida
!001 solapamien. de tiempos xx	La hora UTC fijada en este tacógrafo va atrasada con respecto a la hora UTC del tacógrafo anterior. Hay una diferencia de tiempo negativa.	Confirme el mensaje. Averigüe el tacógrafo cuya hora UTC no es correcta y vaya lo más pronto posible a un taller especializado y autorizado para que compruebe y corrija el tacógrafo.
!011 tarjeta no válida xx	El plazo de validez de la tarjeta de tacógrafo ha caducado, no es válida todavía o la autenticación ha fallado. Una tarjeta de conductor insertada que caduca después de un cambio de día se procesa y expulsa automáticamente – sin solicitarlo – después de parar el vehículo.	Confirme el mensaje. Comprobar la tarjeta de tacógrafo e insertarla de nuevo.
!011 caduca en días ??	La tarjeta del tacógrafo caduca en breve.	Confirme el mensaje. Sustituya la tarjeta del tacógrafo.
!011 conflicto de tarjetas xx	¡Las dos tarjetas de tacógrafo no pueden estar insertadas simultáneamente en el DTCO 4.1x! Por ejemplo puede haber una tarjeta de la empresa y una tarjeta de control insertadas simultáneamente.	Confirme el mensaje. Extraiga la tarjeta de tacógrafo en cuestión del lector de tarjetas.
!0A1 tarjeta no cerrada xx	La tarjeta de conductor no se ha extraído correctamente del último tacógrafo. Tal vez no se almacenaron datos relativos al conductor.	Confirme el mensaje.
>> exceso de velocidad xx	La velocidad máxima admitida establecida se ha excedido durante más de 60 segundos.	Confirme el mensaje. Reduzca la velocidad.
!AS calibración en días ??	La revisión periódica está pendiente. 28 días antes aparece un mensaje.	Confirme el mensaje. Antes de que caduque el plazo, concierte una cita con el taller.

8

Mensaje	Causas posibles	Medida
!1 descarsa en días ??	La próxima descarga de tarjeta está pendiente. 14 días antes aparece un mensaje.	Realice la descarga de la tarjeta del taquígrafo.
! Fin servicio normal en ??	El certificado del DTCO 4.1x va a caducar. 92 días antes aparece un mensaje al retirar la tarjeta. El periodo del mensaje puede establecerse con la tarjeta de empresa y un dispositivo de control o la aplicación.	Antes de que caduque el plazo, concierne una cita con el taller para cambiar el DTCO 4.1x .
! Anomalía GNSS	Manipulaciones o ataques externos.	Compruebe las causas de la manipulación. Compruebe la función GNSS. Dado el caso, cambiar los componentes defectuosos.

■ Vista general de los posibles fallos

En los mensajes, "xx" es la posición que indica el código de almacenamiento.

8

Mensaje	Causas posibles	Medida
xA fallo interno xx	Fallo grave en el DTCO 4.1x, las causas pueden ser las siguientes: Error de tiempo de programa o procesamiento inesperado.	Confirme el mensaje.
	Botones bloqueados o presionados simultáneamente durante un tiempo prolongado.	Verifique la función de los botones.
	Error de comunicación con equipos externos.	Mande revisar los cables de conexión o el funcionamiento de los dispositivos externos en un taller especializado autorizado.
	Error de comunicación con el instrumento de visualización.	Mande revisar los cables de conexión o el funcionamiento del instrumento de visualización en un taller especializado autorizado.
	Fallo en la salida de impulsos.	Mande revisar los cables de conexión o el funcionamiento de las unidades de control conectadas en un taller especializado autorizado.
xA1 fallo interno xx	Fallo en la mecánica del lector de tarjetas, por ejemplo bloqueo de tarjeta no cerrado.	Extraiga la tarjeta de tacógrafo e insértele de nuevo.

8

Mensaje	Causas posibles	Medida
xA fallo hora xx	La hora UTC del DTCO 4.1x no es plausible o no funciona como debería. Para evitar una inconsistencia de los datos, el aparato no aceptará nuevas tarjetas de conductor ni de empresa.	Confirme el mensaje.
xF Fallo de impresora	La tensión de alimentación de la impresora ha fallado o el sensor térmico para el cabezal térmico está averiado.	Confirme el mensaje. Repita la operación, si es necesario conecte o desconecte antes el encendido.
xT fallo descarga dat. xx	Error al descargar datos a un dispositivo externo.	Confirme el mensaje. Repita la descarga de los datos. Mande revisar los cables de conexión (p. ej. posible contacto flojo) o el dispositivo externo en un taller especializado autorizado.
xL fallo sensor xx	El sensor o transmisor avisa de un error interno después de la autocomprobación.	Confirme el mensaje.
xM1 fallo tarjeta xx	En la lectura/escritura de la tarjeta de tacógrafo se ha producido un error de comunicación, por ejemplo debido a contactos sucios. Es posible que no se puedan registrar íntegramente los datos en la tarjeta de conductor.	Confirme el mensaje. Limpie los contactos de la tarjeta de tacógrafo e insértela de nuevo.

Mensaje	Causas posibles	Medida
x❌ Fallo interno GNSS xx	Se ha producido un error en el dispositivo GNSS: <ul style="list-style-type: none"> • Fallo interno del aparato. • Cortocircuito o antena GNSS externa (opcional). • No hay conexión con la antena GNSS externa (opcional). 	Confirme el mensaje. Busque un taller especializado autorizado.
xY Fallo interno DSRC xx	Se ha producido un error interno en el módulo DSRC. Se ha producido un error en la antena externa o bien esta no está conectada.	Confirme el mensaje. Mande revisar el módulo DSRC y los cables de conexión, así como la función de la antena externa en un taller especializado autorizado.
xA Fallo interno del sensor xx	La autocomprobación del sensor de aceleración interno ha fallado más de 10 veces y el reinicio también.	Confirme el mensaje. Busque un taller especializado autorizado.
x❌ Fallo ITS xx	Se ha producido un error en el componente interno de Bluetooth.	Confirme el mensaje. Busque un taller especializado autorizado.

■ Avisos relativos al tiempo de conducción

Mensaje	Significado	Medida
M01 pausa! 1e04h15 #00h15	Haga una pausa. Este mensaje aparece al cabo de un tiempo de conducción ininterrumpido de 04:15 horas.	Confirme el mensaje. Haga pronto una pausa.
M01 pausa! 1e04h30 #00h15	Tiempo de conducción excedido. Este mensaje aparece al cabo de un tiempo de conducción ininterrumpido de 04:30 horas.	Confirme el mensaje. Haga una pausa.
M01 T.Conducción 24h 03h15	El final del tiempo de conducción diario (24h), semanal () o de dos semanas () se ha alcanzado o se va a alcanzar en breve. El tiempo de preaviso es configurable.	Confirme el mensaje. Finalice su tiempo de conducción e inicie el tiempo de descanso según las normas.
M01 Pause in →h 01h45	El momento para el próximo tiempo de descanso diario o semanal se ha alcanzado o se alcanzará en breve. El tiempo de preaviso es configurable.	Confirme el mensaje. Planifique su próxima pausa de manera oportuna.
Mx1 T.Trabajo 24h 09h30	El final del tiempo de trabajo diario (24h) o semanal () se ha alcanzado o se alcanzará en breve. El tiempo de preaviso es configurable.	Confirme el mensaje. Finalice su tiempo de conducción e inicie el tiempo de descanso según las normas.
Mx1 T.Trabajo * 04h15	El final del máximo tiempo de trabajo ininterrumpido posible se ha alcanzado o se alcanzará en breve. El tiempo de preaviso es configurable.	Confirme el mensaje. Planifique su próxima pausa de manera oportuna.
M01 T.Conducción 24h 03h15	Preaviso al alcanzarse el tiempo de conducción prolongada máximo permitido.	Preste atención a este mensaje. Tras la llegada, respete el periodo de descanso prescrito.

NOTA

El DTCO 4.1x registra almacena y calcula los tiempos de conducción conforme a las reglas estipuladas en el Reglamento. El aparato avisa al conductor con anticipación de que su tiempo de conducción va a ser rebasado.

Estos tiempos de conducción acumulados, sin embargo, no se consideran una anticipación a la interpretación jurídica del **tiempo de conducción ininterrumpido**.

► **Visualización del VDO Counter (opcional)**



Fig. 135: Pantalla VDO Counter

Tras confirmar el segundo aviso relativo al tiempo de conducción, el VDO Counter señala que su tiempo de conducción **(1)** ha finalizado (excepto con `Out of scope`).

Haga inmediatamente una pausa.

■ Vista general de las posibles indicaciones de manejo

Mensaje	Significado	Medidas
↵ introducir por favor	Si en el proceso de entrada manual no se efectúa entrada alguna, se muestra esta solicitud.	Pulse el botón OK y prosiga con la introducción de datos.
⚠ impresión no posible xx	<p>Actualmente no se puede imprimir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porque con las variantes ADR el encendido está desconectado, • la temperatura del cabezal térmico es demasiado alta, • el puerto de impresora interno está ocupado por otra acción activa, por ejemplo, una impresión en curso • o la tensión de alimentación es demasiado alta o insuficiente. 	Después de eliminar la causa puede solicitar la impresión.
	En estos momentos no es posible la visualización porque, para modelos ADR, el encendido está desconectado.	Encienda el vehículo y seleccione de nuevo la pantalla deseada.
⚠ impresión retrasada	Una impresión en ejecución se interrumpe o se retrasa porque la temperatura del cabezal térmico es demasiado alta.	Esperar que se enfríe. Alcanzado el estado admisible continuará automáticamente la impresión.
⚠ sin papel xx	La impresora no tiene papel o la bandeja de la impresora no está colocada correctamente. No se acepta el comando de imprimir o bien una impresión en curso se interrumpe.	<p>Coloque un nuevo rollo de papel. Coloque la bandeja de la impresora correctamente.</p> <p>Los procesos de impresión interrumpidos deben reiniciarse a través de la función del menú.</p>

Mensaje	Significado	Medidas
<p>4 1 expulsi3n imposible xx</p>	<p>No se acepta la sollicitaci3n de la tarjeta de tac3grafo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porque es posible que se est3n leyendo o transfiriendo datos, • porque el usuario sollicita una tarjeta de conductor correctamente leída dentro del espacio registrado de un minuto que de minuto, • porque tiene lugar un cambio de día seg3n la hora UTC, • porque el vehículo est3 en marcha, • o, para modelos ADR, porque el encendido est3 desconectado. 	<p>Espera hasta que el DTCO 4.1x libere la funci3n o elimine la causa: Pare el vehículo o dé el contacto. Acto seguido sollicita de nuevo la tarjeta de tac3grafo.</p>
<p>4 1 7 1 registro inconsistente xx</p>	<p>En el orden cronol3gico de los datos del día registrados en la tarjeta de conductor existe una inconsistencia.</p>	<p>Este mensaje puede permanecer hasta sobrescribir los registros defectuosos con nuevos datos. Si este mensaje aparece permanentemente, mande revisar la tarjeta de tac3grafo.</p>
<p>4 1 1 Expulsar tarjeta xx</p>	<p>Se ha producido un error durante la escritura de datos en la tarjeta del conductor.</p>	<p>Durante la expulsión de la tarjeta se realiza un nuevo intento de comunicaci3n con esta. En caso de que tambi3n falle, se inicia autom3ticamente la impresi3n de las 3ltimas actividades guardadas para esa tarjeta.</p>

8

Mensaje	Significado	Medidas
4E1 error de tarjeta xx	Procesando la tarjeta de tacógrafo insertada se ha producido un error. No se acepta y se expulsa la tarjeta de tacógrafo.	Limpie los contactos de la tarjeta de tacógrafo e insértela de nuevo. Si este mensaje aparece de nuevo, haga la prueba e inserte otra tarjeta de tacógrafo para ver si el aparato la lee correctamente.
4E1 tarjeta errónea xx	La tarjeta insertada no es una tarjeta de tacógrafo. La tarjeta de tacógrafo no es aceptada y será expulsada.	Inserte una tarjeta de tacógrafo válida.
4A1 fallo interno xx	Fallo en la mecánica del lector de tarjetas, por ejemplo bloqueo de tarjeta no cerrado.	Extraiga la tarjeta de tacógrafo e insértela de nuevo.
4A fallo interno xx	Fallo en la salida de impulsos.	Compruebe las líneas de conexión o la función del aparato de control conectado.
4A fallo interno xx	Existe un fallo grave en el DTCO 4.1x o un error de tiempo muy grave. Por ejemplo una hora UTC no realista. No se acepta y se expulsa la tarjeta de tacógrafo.	Un taller especializado y autorizado debe comprobar el tacógrafo lo antes posible y sustituirlo si fuera necesario. Observe la indicación mostrada en caso de un mal funcionamiento del tacógrafo. ➔ <i>Eventos, fallos</i> [▶ 114]
EE1 Limpie la tarjeta!	El DTCO 4.1x ha detectado problemas con la lectura o descripción de la tarjeta del tacógrafo.	Limpie la tarjeta de tacógrafo y el lector de tarjetas. ➔ <i>Limpieza</i> [▶ 159]

► **Indicaciones para el manejo a título de información**

8

Mensaje	Significado	Medidas
■ no existen datos!	La función de menú no se puede activar: <ul style="list-style-type: none"> • no se ha insertado ninguna tarjeta de conductor insertada. • En el lector de tarjetas se ha introducida una tarjeta de empresa o de control. 	Estas indicaciones desaparecen automáticamente al cabo de 3 segundos. No es preciso tomar más medidas.
impresión comenzada ...	Respuesta de la función seleccionada.	
entrada memorizada	Respuesta de que el DTCO 4.1x ha almacenado la entrada.	
indicación imposible!	No se pueden visualizar datos mientras se está ejecutando la impresión.	

8

Mensaje	Significado	Medidas
espere por favor!	No ha terminado la lectura completa de la tarjeta de tacógrafo. No es posible activar funciones de menú.	Estas indicaciones desaparecen automáticamente al cabo de 3 segundos. No es preciso tomar más medidas.
☞☞☞ calibración en días ??	La siguiente revisión periódica está pendiente dentro del número indicado de días. Las revisiones necesarias debidas a modificaciones técnicas no pueden tomarse en cuenta. Un taller especializado y autorizado puede programar el día desde el cual debe aparecer ese aviso. → <i>Obligación de prueba</i> [▶ 159]	
☞☞☞1 caduca en días ??	La tarjeta de tacógrafo autorizada será inválida en el número indicado de días. Un taller especializado y autorizado puede programar el día desde el cual debe aparecer ese aviso.	
☞☞☞1 descarga en días ??	La próxima descarga de los datos se debe realizar dentro del número de días indicado (configuración estándar: 7 días). Un taller especializado y autorizado puede programar el día desde el cual debe aparecer ese aviso.	

Impresión

Indicaciones para la impresión

Comenzar la impresión

Cancelar impresión

Cambiar el papel de la impresora

Desatascar el papel

Impresión

■ Indicaciones para la impresión

NOTA

Al principio de cada documento impreso hay un espacio en blanco de unos 5 cm.

NOTA


Si lo desea, el documento de impresión puede llevar el logotipo de la empresa.

■ Comenzar la impresión

NOTA

Condiciones para la impresión:

- el vehículo está parado.
- Para la variante ADR del DTCO 4.1x: El encendido está conectado.
- El rollo de papel está metido.
- La bandeja de la impresora está cerrada.



conductor 1
24h act.diaria

Fig. 136: Ejemplo de impresión - valor diario

1. Seleccione con los botones **▲/▼** y con el botón **OK** la opción de menú deseada.
2. Seleccione y confirme el día y tipo de impresión deseados (hora UTC o local).

3. La impresión se inicia transcurridos aproximadamente 3 segundos. Espere hasta que termine la impresión.
4. Extraiga el documento impreso por el borde de corte.



Fig. 137: Extraer impresión

NOTA

Tenga cuidado de que los lectores de tarjetas estén cerrados al cortar y extraer el documento de impresión para que no se ensucien con partículas de papel ni se dañen los alimentadores de tarjetas.

■ Cancelar impresión

- Pulse de nuevo el botón **OK** para cancelar la impresión prematuramente. Aparece la pregunta siguiente:




Fig. 138: Cancelar impresión

Seleccione la función deseada con las botones **▲/▼** y confírmela con el botón **OK**.

■ Cambiar el papel de la impresora

▶ Fin de papel

- Al terminarse el papel se podrá observar una marca de color (1) en el reverso del documento impreso.
- Cuando se acaba el papel se muestra el siguiente mensaje:



Fig. 139: Atención – sin papel

- Si se alcanza el final del papel durante la impresión: Introduzca un nuevo rollo de papel y reinicie la impresión desde la función de menú.

▶ Cambio del rollo de papel

NOTA

Utilice exclusivamente papel de impresión original VDO que tenga el siguiente distintivo:

- Tacógrafos tipo DTCO 4.1 o DT-CO 4.1x con la marca de prueba **84**
- Marca de homologación **174** o **189**.



Fig. 140: Pulse el botón de desbloqueo

1. Oprima hacia dentro el botón de desbloqueo en el panel de la impresora. La bandeja de la impresora se abre.

9

⚠ CUIDADO**Peligro de quemaduras**

El cabezal de impresión puede estar caliente.

- Una vez extraída la bandeja de la impresora, no toque el compartimento de impresión.

NOTA**Daños por objetos**

Para evitar daños de la impresora:

- No introduzca objetos en el compartimento de la impresora.
2. Agarre la bandeja por ambos lados y extráigala de la impresora.

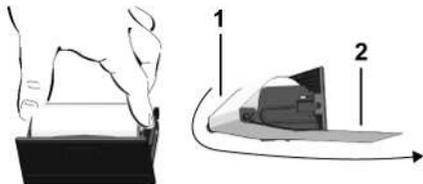


Fig. 141: Colocar rollo de papel

3. Introduzca el nuevo rollo de papel con el extremo hacia arriba en la bandeja.
4. Guíe el papel con la parte impresa en gris hacia la guía a través del rodillo inversor (1).

NOTA

Observe que el rollo de papel no esté atascado en la bandeja de la impresora y que el comienzo del papel (2) sobresalga por debajo del borde de la bandeja de la impresora (borde de corte).

5. Introduzca la bandeja en el compartimento de la impresora hasta que encastre.

La impresora está preparada.

■ Desatascar el papel

Si hay atasco de papel:

1. Abra la bandeja de la impresora.
2. Extraiga el papel arrugado del rollo y retire los posibles restos de papel de la bandeja de la impresora.
3. Vuelva a colocar el rollo de papel y empuje la bandeja en el compartimento de la impresora hasta que encastre.
 - ➔ *Cambiar el papel de la impresora* [▶ 133].

Documentos de impresión

Conservación de documentos impresos

Impresiones (ejemplos)

Explicación sobre las impresiones

Registro de datos para eventos y fallos

Documentos de impresión

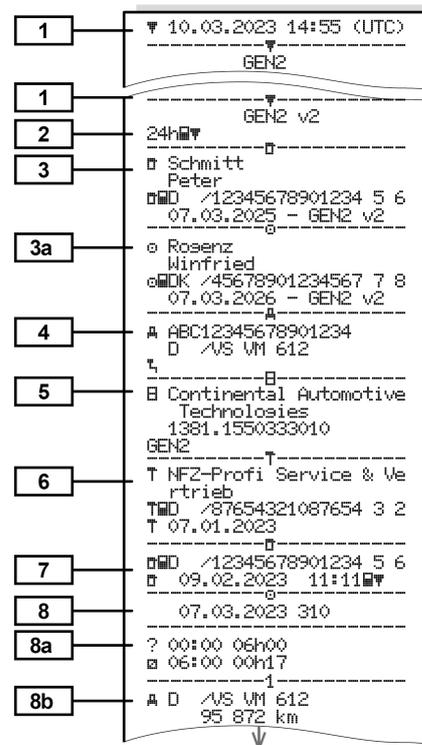
■ Conservación de documentos impresos

Asegúrese de que los documentos de impresión no sufran daños (se vuelvan ilegibles) ni por acción de la luz o del sol ni por humedad o calor.

El titular del vehículo / el empresario conservará los documentos de impresión durante un año como mínimo.

■ Impresiones (ejemplos)

▶ Expresión/ tarjeta de conductor



8c

8e

8a

8b

8c

8a

8c

8d

8e

8a

11

11a

```

* 06:17 00h45
* 07:02 00h39 ee
o 07:41 01h19 ee
  95 958 km: 86 km
-----
? 09:00 00h24
  2
-----
A S /LCR 243
  205 002 km
o 09:24 02h30 ee
* 11:54 00h39
-----
? 12:33 00h10
  1
-----
o 12:43 02h27
h 15:10 01h12
o 16:22 00h16
o 16:38 00h42
&+12:25
+&13:42
o 17:20 00h52
* 18:12 00h24
h 18:36 00h02
  96 177 km: 305 km
-----
? 18:38 05h22
  2
-----
*+06:00 D
lat + 48°05.2'
lon + 8°26.1'
06:01
  95 872 km
+12:43 D
lat + 48°05.2'
lon + 8°26.1'
12:43
  96 177 km
09:01
:oe 09:00
lat + 48°05.2'
lon + 8°26.1'
09:01
    
```

11d

12

12c

13

13c

23

```

+*18:38 CH
  205 408 km
o 04h54 317 km
* 02h27 o 03h29
h 01h14 ? 11h56
ee 04h28
-----
x| 0 07.03.2023 12:45
x40 ( ) 00h04
A D /VS VM 612
-----
!| 0 07.03.2023 09:23
!34 ( ) 00h01
A D /VS VM 612
-----
A D /VS VM 612
-----
!xA
>> 5 13.02.2023 16:42
!o7 ( 2 ) 00h12
o| 98765432109876 5 4
o|F /12345678901234 5 6
-----
>> 4 15.02.2023 11:10
!o7 ( 95 ) 00h30
o|DK /45678901234567 7 8
o|F /12345678901234 5 6
-----
x| 0 16.02.2023 12:45
x40 ( 5 ) 00h04
o|DK /45678901234567 7 8
-----
o * Friedrichshafen
o Schmitt Peter
o Regenz Winfried
    
```

Particularidades del documento de impresión diario de la tarjeta de conductor

8f

8g

8h

```

-----
o| /12345678901234 5 6
o| 07.03.2023 11:11
-----
10.03.2023 310
-----
? !oe ?
-----
? 00:00 06h00
o 06:00 00h17
-----
1
-----
A D /VS VM 612
  95 872 km
* 06:17 00h45
* 07:02 00h39 ee
o 07:41
  km: km
-----
Σ
-----
*+06:00 D
  95 872 km
o 00h00 km
-----
-----
o
10.03.2023 310
-----
-OUT
-----
1
-----
A D /VS VM 612
  95 872 km
h 00:00 07h02
* 07:02 00h39
    
```

► Eventos / fallos de la tarjeta de conductor

1 ▼ 10.03.2023 11:11 (UTC)
GEN2 v2

1
2
3
3a
4
12a
12c

```

GEN2 v2
!x 80 km/h
Schmitt Peter
12345678901234 5 6
07.03.2025 - GEN2 v2
Rosenz Winfried
145678901234567 8
03.03.2025 - GEN2 v2
ABC12345678901234
D /VS VM 612
! 07.03.2023 02:14
!o8 06h03
A S /LDR 243
!e 07.03.2023 18:12
!o5 00h01
A D /VS VM 612
!e 08.03.2023 08:12
!o5 00h05
A D /S VD 432
!+ 08.03.2023 10:15
!o8 00h10
A D /VS VM 612
!l 09.03.2023 08:45
!o9 00h01
A D /VS VM 612
    
```

12c
12b
12c
22

```

! 13.02.2023 09:23
!22 00h01
A D /VS VM 612
! 15.02.2023 16:04
!11 01h02
A D /VS VM 612
x 22.02.2023 12:45
x40 00h04
A D /VS VM 612
x 17.02.2023 18:02
x40 00h03
A D /VS VM 612
x l 03.02.2023 01:54
x35 00h04
A D /S VD 432
!+
!o
o
    
```

*Wm Schmitt Peter
Rosenz Winfried*

► Expresión al vehículo

1 ▼ 10.03.2023 16:55 (UTC)
GEN2 v2

2 24h

3 Schmitt Peter
12345678901234 5 6
07.03.2025 - GEN2 v2

4 ABC12345678901234
D /VS VM 612

5 Continental Automotive Technologies
1381.1550333010
GEN2

6 NFZ-Profi Service & Vertrieb
87654321087654 3 2
22.02.2023

7 12345678901234 5 6
03.03.2023 11:11

9 10.03.2023
95 872 - 96 284 km

10 95 872 km

10a 00:00 06h17
95 872 km 0 km

10b Rosenz Winfried
145678901234567 8
07.03.2026

10c A+S /LDR 243
10.02.2023 18:54

10d 95 872 km M

10e * 06:17 00h45
 * 07:02 00h39 ee
 o 07:41 01h19 ee

 95 958 km: 86 km

 10g

 10a * 09:00 00h05
 95 958 km: 0 km

 10b o Mustermann
 Heinz-Dieter
 oMF /12345678901234 5 6
 16.06.2023 GEN 2
 10c A+D /M MS 680
 07.03.2023 18:54

 10d 95 958 km
 * 09:05 00h25
 o 09:30 02h55
 o 12:25 01h18
 A+12:25
 +Δ13:42
 o 13:43 00h03
 * 13:46 00h02 ee
 o 13:48 00h45 ee
 * 14:33 00h35 ee
 h 15:08 01h02 ee

 96 206 km: 248 km

 10f 96 206 km
 h 16:10 00h20
 96 206 km: 0 km

 10e o Anton
 Max
 oMA /56789567895678 9 5
 10.03.2024

10a A+D /VS VM 612
 14.02.2023 16:30
 96 206 km
 o 16:30 00h56
 * 17:26 01h11

 96 274 km: 68 km

 10h o 18:37 00h23
 o 19:00 00h21
 h 19:21 04h39

 96 284 km: 10 km

 10a o 19:00 07h02
 h 00:00 07h02

 11 Σ
 1o 00h21 10 km
 * 00h28 o 00h00
 h 11h16
 2o
 * 00h00 o 12h16
 h 07h02

 11b o Rosenz
 Winfried
 oDK /45678901234567 7 8
 *07:19
 lat + 48° 04.1'
 lon + 9° 26.5'
 02.03.2023 07:19

 96 274 km
 h 09:00 o
 95 958 km
 o 09:00
 lat + 48° 04.1'
 lon + 9° 26.5'
 09:01
 o 01h19 86 km
 * 01h24 o 00h00
 h 03h00
 ee 01h58

11f Γ: CH
 D + CH
 lat + 47° 66.0' o
 lon + 9° 16.2' o
 10.03.2023 09:36 o

 13 134867 km

 13c 1o 1 08.03.2023 19:01
 (1) 00:20

 13c >> 5 07.03.2023 16:42
 (2) 00h12
 o 98765432109876 5 4
 oMF /12345678901234 5 6

 22 x 0 03.03.2023 12:45
 00h04
 oDK /45678901234567 7 8

 22 IR+
 o+ 20.02.2023 14:34
 +o 20.02.2023 15:29

 23 o Lindau
 o+ Schmitz Peter
 +o
 o

10

Particularidades del documento de impresión diario del vehículo



► Eventos / fallos del vehículo

1

2

3

4

13a

13c

```

v 10.03.2023 16:07 (UTC)
-----v-----
GEN2 v2
-----v-----
!xA v
o Schmitt
  Peter
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
07.03.2025 - GEN 2
-----A-----
A ABC12345678901234
  D /VS VM 612
-----A-----
! 0 03.03.2023 08:12
!02 ( 0 ) 00h01
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
! 0 03.03.2023 08:20
!02 ( 0 ) 00h03
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
!e 1 21.02.2023 07:02
!04 ( 1 ) 00h54
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
!e 2 21.02.2023 07:02
!04 ( 1 ) 00h54
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
!e 3 07.03.2023 07:56
!05 ( 1 ) 00h01
oMD /12345678901234 5 6
oMF /22335578901234 1 2
oMB /22335578901234 1 2
-----A-----
>> 4 21.02.2023 11:10
!07 ( 95 ) 00h30
oMDK /45678901234567 7 8
oMF /12345678901234 5 6
    
```

13b

13c

23

```

! 0 03.03.2023 16:04
!17 ( 0 ) 01h02
oMDK /45678901234567 7 8
oMF /12345678901234 5 6
oMB /54321987654321 9 8
-----A-----
! 0 08.03.2023 09:23
!22 ( 0 ) 00h01
oMDK /45678901234567 7 8
-----A-----
x 0 10.03.2023 07:00
x40 ( 0 ) 00h02
oMD /12341234123412 3 4
-----A-----
x 0 01.03.2023 07:15
x34 ( 0 ) 00h14
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
x 6 01.03.2023 07:15
x34 ( 0 ) 00h14
oMD /12345678901234 5 6
oMF /12345678901234 5 6
-----A-----
x 0 14.02.2023 21:00
x04 ( 1 ) 00h01
oMD /12341234123412 3 4
-----A-----
x 0 28.02.2023 21:00
x04 ( 1 ) 00h30
oMD /12341234123412 3 4
-----A-----
!e Lindau
  Schmitt Peter
o
-----A-----
    
```

► Excesos de velocidad

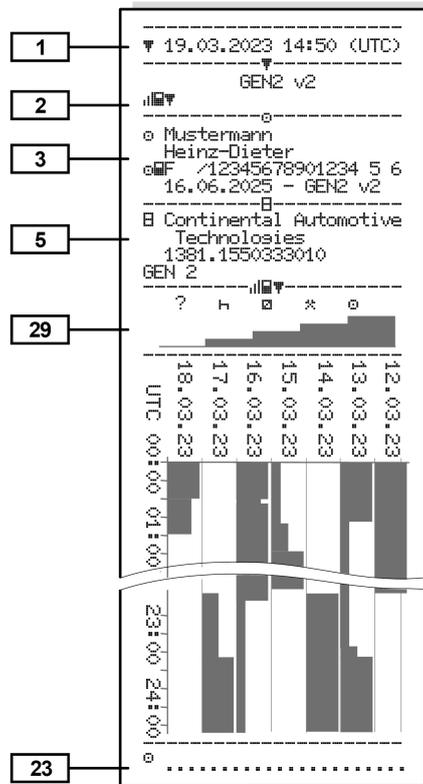
1 ▼ 10.03.2023 14:50 (UTC)
 2 GEN2 v2
 3 90 km/h
 3 Mustermann Heinz-Dieter
 4 ABC12345678901234 5 6
 19 10.03.2023 14:15
 21 17.02.2023 17:44 (7)
 21c 28.02.2023 14:02 00h06
 21a 98 km/h 92 km/h (1)
 Förster Thomas
 21a 08.03.2023 11:10 00h30
 98 km/h 95 km/h (95)
 Rosenz Winfried
 21b 14.02.2023 17:10 00h15
 94 km/h 92 km/h (12)
 21c Mustermann Heinz-Dieter
 23 Mustermann Heinz

► Datos técnicos


1 ▼ 10.03.2023 14:50 (UTC)
 2 GEN2 v2
 3 Expedition Mustermayer
 3a Mustermann Heinz-Dieter
 4 ABC12345678901234 5 6
 14 Continental Automotive Technologies
 15 87654321 0124 7 A1
 16 87654321 e1-175
 16a 0011030746 0622 6 A1
 17 Fa. Mustermann & NFZ-
 17a Schillerstr. 10 Muster-
 17b 07.03.2023
 29.03.2023 (01)
 ABC12345678901234

18 10.03.2023 14:00
 18a 10.03.2023 15:00
 Fa. Mustermann & NFZ-
 Hersteller
 Schillerstr. 10 Muster-
 kirchen
 19 07.03.2023 06:34
 27 09.03.2023 18:15
 28 Seal: 98765432
 28a Seal: 12345678
 2a GEN2 v2


► Actividades del conductor



► Diagrama en v

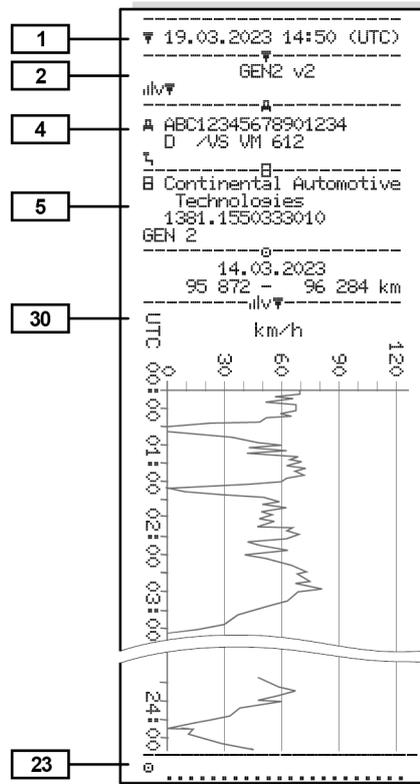

► Estado diagrama D1/D2 (opcional)

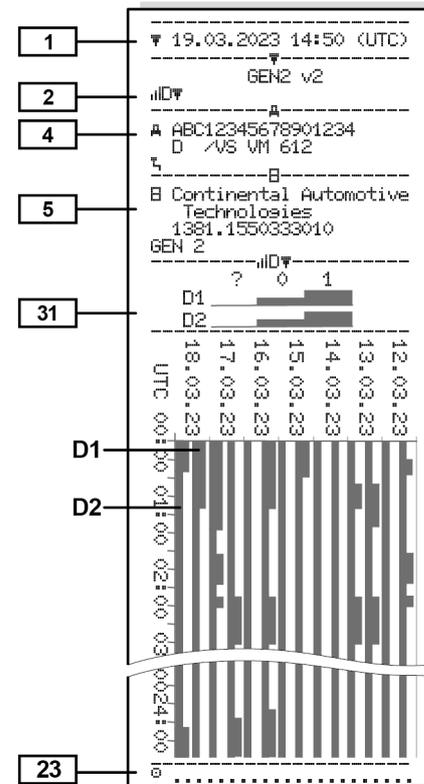

► Perfiles de velocidad (opcional)

1 10.03.2023 17:05 (UTC)
 2 GEN2 v2
 3 Spedition Mustermüller
 4 ABC12345678901234
 D /VS VM 612
 07.03.2023 00:00
 07.03.2023 06:17
 ---km/h---

24 112 <=v< 221 00h00
 25 0 Mustermann
 Heinz-Dieter
 07.03.2023 18:37
 08.03.2023 00:00
 ---km/h---
 0 <=v< 1 05h02
 1 <=v< 10 00h01
 10 <=v< 16 00h02
 16 <=v< 24 00h04
 24 <=v< 32 00h05
 32 <=v< 40 00h05
 40 <=v< 48 00h04
 48 <=v< 56 00h00
 56 <=v< 64 00h00
 64 <=v< 72 00h00
 72 <=v< 80 00h00
 80 <=v< 88 00h00
 88 <=v< 96 00h00
 96 <=v< 104 00h00
 104 <=v< 112 00h00
 112 <=v< 221 00h00
 23

► Perfiles de velocidad (opcional)

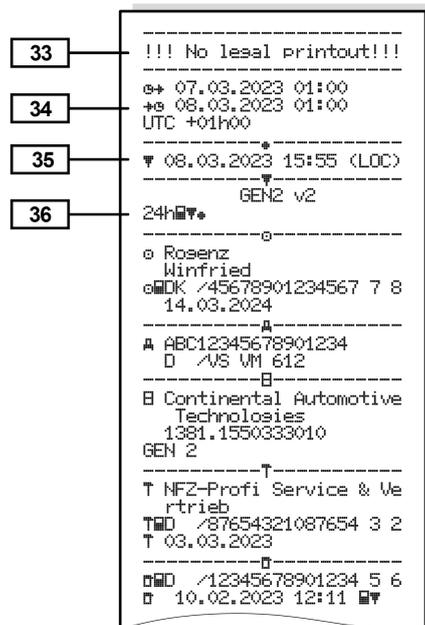
1 10.03.2023 17:05 (UTC)
 2 GEN2 v2
 3 Spedition Mustermüller
 4 ABC12345678901234
 D /VS VM 612
 07.03.2023 00:00
 07.03.2023 06:17
 ---rpm---

24 3281 <=n< * 00h00
 26 0 Mustermann
 Heinz-Dieter
 07.03.2023 18:37
 08.03.2023 00:00
 ---rpm---
 0 <=n< 1 05h02
 1 <=n< 234 00h00
 234 <=n< 469 00h00
 469 <=n< 703 00h00
 703 <=n< 938 00h00
 938 <=n< 1172 00h00
 1172 <=n< 1406 00h03
 1406 <=n< 1641 00h03
 1641 <=n< 1875 00h04
 1875 <=n< 2109 00h09
 2109 <=n< 2344 00h02
 2344 <=n< 2578 00h00
 2578 <=n< 2812 00h00
 2812 <=n< 3047 00h00
 3047 <=n< 3281 00h00
 3281 <=n< * 00h00
 23

► Tarjetas de tacógrafo insertadas

1 10.03.2023 14:50 (UTC)
 2 GEN2 v2
 3 Mustermann
 Heinz-Dieter
 32 ABC12345678901234 5 6
 16.06.2025 - GEN2 v2
 GEN1 0000 AD
 ABC12345678901234 5 6
 0000513205
 14.02.2023
 GEN2 0101 163
 ABC1234567890000 0 0
 0287705177
 14.02.2023 18:42
 GEN2 v2

► Impreso en hora local



■ Explicación sobre las impresiones

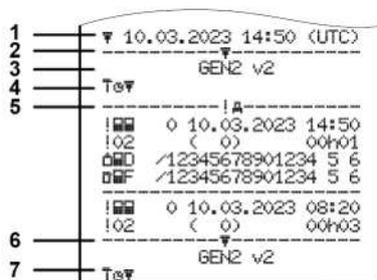


Fig. 142: Explicaciones sobre las impresiones

1	Cabecera de impresión con fecha y hora (UTC).
2	Línea fronteriza
3	Generación de la tarjeta de táctografo (a partir de 2ª generación)
4	Símbolos de la impresión seleccionada (aquí, por ejemplo, "Datos técnicos")
5	Identificador del registro de datos correspondiente
6	Línea fronteriza
7	Indicador del final de la impresión. De nuevo con los símbolos de la impresión seleccionada (según el punto 4).

► **Leyenda de los bloques de datos**

[1]	<p>Generación de la tarjeta de tacógrafo según el anexo I B (GEN1) y el anexo I C (GEN2).</p> <p>Fecha y hora del documento impreso en hora UTC.</p>
------------	---

NOTA

Las impresiones mostradas muestran el caso de tarjetas insertadas en el DTCO 4.1x de la primera o segunda generación.

Casos especiales:

- Si se introduce una tarjeta de conductor de la primera generación, se efectúa una impresión diaria como en las versiones anteriores del DTCO sin el distintivo GEN1 y GEN2.
- Si se imprime una tarjeta de conductor de la segunda generación en el de un día en el que las tarjetas estaban insertadas en un DTCO 3.0 o anterior, se imprimen todos los bloques (GEN1 und GEN2) pero los

bloques GEN2 están vacíos. Para las actividades se muestra la información temporal con **00:00**.

[2]	<p>Tipo de impresión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24h = Impresión diaria de la tarjeta de conductor • !x = Eventos / fallos de la tarjeta de conductor • 24h = Impresión diaria del DTCO 4.1x • !x = Eventos y fallos del DTCO 4.1x • >> = Exceso de velocidad También se imprime el valor configurado de la velocidad máxima legalmente permitida. • T = Datos técnicos • = Actividades del conductor • v = Diagrama v <p>Impresiones opcionales:</p>
------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • D = Diagrama de estado D1/D2* • %v = Perfiles de velocidad* • %n = Perfiles de revoluciones* <p>* = opcional</p>
[2a]	<p>Indicador del final de la impresión</p>
[3]	<p>Datos del titular de la tarjeta de tacógrafo insertada:</p> <p>☐ = Controlador ☐ = Conductor ☐ = Empresario T = Taller/organismo de inspección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Nombre de pila • Identificación de tarjeta • La tarjeta caduca el ... • Generación de tarjetas de tacógrafos (GEN1, GEN2, o GEN2 v2)

	<p>Nota: En tarjetas de tacógrafo no personalizadas se imprimirá, en vez del nombre, la denominación del organismo de inspección, de la empresa o del taller.</p>			
[3a]	Datos del titular de las demás tarjetas de tacógrafo			
[4]	<p>Identificación del vehículo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de identificación del vehículo Estado miembro en el que está matriculado el vehículo y matrícula Carga estándar del vehículo 			
[5]	<p>Código del 4.1x :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabricante del tacógrafo Número de pieza del DTCO 4.1x Generación de la unidad de vehículo (GEN1, GEN2) 			
[6]	<p>Última calibración del 4.1x :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre del taller 			
			<ul style="list-style-type: none"> Identificación de la tarjeta del centro de ensayo Fecha del calibrado 	
		[7]	<p>Último control:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de la tarjeta de control Fecha, hora y tipo de control <ul style="list-style-type: none"> ☐ = Descarga de la tarjeta de conductor ⚡ = Descarga del DTCO 4.1x ⚡ = Impresión ☐ = Visualización 	
		[8]	<p>Lista de todas las actividades del conductor por el orden en que se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Día natural del documento de impresión y contador de presencia (número de días en los que se ha usado la tarjeta) 	
		[8a]	? = Período, tarjeta no insertada:	
				<ul style="list-style-type: none"> Actividad introducida manualmente después de insertar la tarjeta de conductor con pictograma, inicio y duración
		[8a1]	<p>☐☐ = tipo de carga al inicio del día</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la tarjeta se inserta en el DTCO 4.1x, de lo contrario vacío 	
		[8b]	<p>Inserción de la tarjeta de conductor en la ranura (lector de tarjetas 1 o lector de tarjetas 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Estado miembro en el que está matriculado el vehículo y matrícula del vehículo Lectura del cuentakilómetros al insertar la tarjeta 	
		[8c]	<p>Actividades de la tarjeta de conductor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicio y duración así como estado de la conducción del vehículo <ul style="list-style-type: none"> ☐☐ = Conducción en equipo 	

[8d]	<p>Condiciones específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de entrada y pictograma, en el ejemplo: Transbordador o tren
[8e]	<p>Extracción de la tarjeta de conductor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura del cuentakilómetros y distancia recorrida desde la última inserción
[8f]	<p>Atención: Posible inconsistencia en el registro de datos ya que ese día está almacenado dos veces en la tarjeta de tacógrafo.</p>
[8g]	<p>Actividad no terminada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al imprimir con tarjeta de conductor insertada pueden estar incompletos la duración de la actividad y los resúmenes diarios.
[8h]	<p>La condición específica de "OUT of scope" estaba activada en el inicio del día</p>
[9]	<p>Inicio del registro de todas las actividades en el 4.1x:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Día civil del documento impreso • Lectura del cuentakilómetros a las 00:00 h y a las 23:59 h
[10]	<p>Cronología de todas las actividades del lector de tarjetas 1</p>
[10a]	<p>Período en el cual no había tarjeta de conductor insertada en el lector de tarjetas 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura del cuentakilómetros al inicio del período • Actividad(es) definida(s) en ese período • Lectura del cuentakilómetros al final del período y distancia recorrida
[10b]	<p>Inserción de la tarjeta de conductor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apellido del conductor • Nombre del conductor • Identificación de tarjeta • La tarjeta caduca el ...

[10c]	<ul style="list-style-type: none"> • Estado miembro en el que está matriculado el vehículo y matrícula del vehículo anterior • Fecha y hora de la extracción de la tarjeta del vehículo anterior
[10d]	<ul style="list-style-type: none"> • Kilometraje al insertar la tarjeta de conductor M = se ha efectuado una entrada manual
[10e]	<p>Lista de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pictograma de la actividad, hora de comienzo y duración así como estado y régimen de conducción ☞ = Conducción en equipo
[10f]	<p>Tiempo de entrada y pictograma de una condición específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ⚡ = Comienzo de transbordador/tren • ⚡ = Final de transbordador/tren

10

	<ul style="list-style-type: none"> • OUT+ = Comienzo (no se precisa aparato de control) • +OUT = Final 		
[10g]	Extracción de la tarjeta de conductor: <ul style="list-style-type: none"> • Lectura del cuentakilómetros y distancia recorrida 		
[10h]	Cronología de todas las actividades del lector de tarjetas 2		
[10i]	La condición específica de "Out of scope" estaba activa en el inicio del día.		
[11]	Resumen del día		
[11a]	Lugares introducidos: <ul style="list-style-type: none"> • 🕒 = Hora de comienzo con país y región si procede (España) • 🕒 = Hora de finalización con país y región si procede (España) • Lectura del cuentakilómetros del vehículo 		
		Datos de posición (solo con tarjetas de conductor de la segunda generación) <ul style="list-style-type: none"> • Listado cronológico de los datos de posición al comienzo y al final del tiempo de trabajo, así como después de cada tres horas de tiempo de conducción acumulado 	
		[11b] Resumen de los períodos en los que no había tarjeta de conductor en el lector de tarjetas 1: <ul style="list-style-type: none"> • Lugares introducidos por orden cronológico (en el ejemplo no indicado) • Total de actividades del lector de tarjetas-1 	
		[11c] Resumen de los períodos en los que "no había tarjeta de conductor" en el lector de tarjetas-2: <ul style="list-style-type: none"> • Lugares introducidos por orden cronológico (en el ejemplo no indicado) 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Total de actividades del lector de tarjetas 2
		[11d] Resumen diario "Valor total de las actividades" de la tarjeta de conductor: <ul style="list-style-type: none"> • Total del tiempo de conducción y de los kilómetros recorridos • Total del tiempo de trabajo y de disponibilidad • Total del tiempo de descanso y tiempo desconocido • Total del tiempo de conducción en equipo 	
			[11e] Resumen cronológico de las actividades ordenadas por conductor (para cada conductor acumulando los datos de ambos lectores de tarjetas): <ul style="list-style-type: none"> • Apellido, nombre, identificación del conductor

- 🕒 = Hora de comienzo con país y región si procede (España)
- 🕒 = Hora de finalización y región si procede (España)
- 📍 = Carga con datos de tiempo y posición
- 📍 = Descarga con datos de tiempo y posición
- Datos de posición (cronológicos) después de cada 3 horas de tiempo de conducción acumulado y al final del turno (aquí solo final de turno)
- Actividades de este conductor:
 - Tiempo total de conducción y distancia recorrida,
 - tiempo total de trabajo y de disponibilidad,
 - tiempo total de descanso,
 - duración total de las actividades del equipo.

[11f]	Datos de posición al pasar la frontera
[12]	Lista de los últimos cinco eventos o fallos almacenados en la tarjeta de conductor
[12a]	Lista de todos los eventos almacenados en la tarjeta de conductor ordenados por tipos de fallos y fechas
[12b]	Lista de todos los fallos almacenados en la tarjeta de conductor ordenados por tipos de fallos y fechas
[12c]	Registro de datos del evento o del fallo <i>Línea 1:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pictograma del evento o del fallo • Fecha e inicio <i>Línea 2:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Los eventos considerados como violación de la seguridad se desglosan por un có-

	digo adicional Véase «Registro de datos para eventos y fallos»
	<ul style="list-style-type: none"> • Duración del evento o del fallo <i>Línea 3:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Estado miembro y matrícula en el que está matriculado el vehículo y matrícula del vehículo en el cual se han producidos los eventos o fallos
[13]	Lista de los últimos cinco eventos / fallos del DTCO 4.1x que están almacenados o todavía activos
[13a]	Lista de todos los eventos registrados o permanentes en el DTCO 4.1x
[13b]	Lista de todos los fallos registrados o permanentes en el DTCO 4.1x
[13c]	Registro de datos del evento o del fallo <i>Línea 1:</i>

- Pictograma del evento o del fallo
- Codificación finalidad del registro de datos
Véase «Registro de datos para eventos y fallos»
- Fecha e inicio

Línea 2:

- Los eventos considerados como violación de la seguridad serán desglosados por un código adicional
Véase «Codificación para una descripción más detallada»
- Número de eventos similares ocurridos en este día
Véase «Número de eventos similares»
- Duración del evento o del fallo

Línea 3:

- Identificación de la(s) tarjeta(s) de conductor insertada(s) al inicio o final del evento o del fallo (4 entradas como máximo)
- --- aparece cuando no hay tarjeta de conductor insertada

[14] Identificación del tacógrafo:

- Fabricante del tacógrafo
- Dirección del fabricante del tacógrafo
- Número de pieza
- Número de homologación
- Número de serie
- Año de construcción
- Versión y fecha de instalación del software operativo
- Versión del mapa digital almacenado

[15] Código del sensor:

- Número de serie
- Número de homologación

- Fecha y hora del último acoplamiento con el DTCO 4.1x

[16] Código del módulo GNSS**[16a] Identificador del DSRC****[17] Datos de calibrado****[17a] Lista de los datos de calibrado (en registros de datos):**

- Nombre y dirección del taller
- Identificación de la tarjeta del centro de ensayo
- Esta tarjeta de taller caduca el ...

[17b]

- Fecha y finalidad del calibrado:
 - Q1 = Activación, registro de los datos de calibrado conocidos en el momento de la activación
 - Q2 = Primera instalación, primeros datos de calibrado después de activar el DTCO 4.1x

- 03 = Instalación después de una reparación o cambio de aparato, primeros datos de calibrado en el vehículo actual
- 04 = Revisión periódica
- 05 = Introducción de la matrícula por el empresario
- 06 = Adaptación temporal sin calibración (GNSS)
- 80 = Número de serie del nuevo precinto KITAS
- 81 = La capacidad de utilizar las tarjetas de tacógrafo de la primera generación está suprimida
- 82 = Cambio del sensor de movimiento
- 83 = Cambio del módulo de comunicación remota
- 84 = Configurado como tacógrafo inteligente, versión 2, con funcionalidad completa OS NMA

- Número de identificación del vehículo
- Estado miembro donde se matriculó el vehículo y matrícula
- ω = Número de impulsos por kilómetro del vehículo
- k = Constante definida en el DTCO 4.1x para la equiparación de la velocidad
- 1 = Perímetro real de los neumáticos
 \bullet = Tamaño de neumáticos
- $>$ = Velocidad máxima autorizada legalmente
- Lectura anterior y actual del cuentakilómetros
- $\# / \text{?} / \text{?}$ = tipo de carga por defecto del vehículo
- País en el que se realizó la calibración, así como la fecha y hora

- $\#$ = datos de precintado (hasta 5 registros de datos de precintado, 1 línea para cada precinto utilizado)

[18]	Ajuste de la hora
[18a]	<p>Lista de todos los datos disponibles sobre el ajuste de tiempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha y hora antiguas • Fecha y hora modificadas • Denominación del taller que ha puesto la hora • Dirección del taller • Identificación de la tarjeta del centro de ensayo • Esta tarjeta de taller caduca el ...
[18b]	<p>Nota:</p> <p>En el 2º registro de datos se puede ver que la hora UTC ha sido corregida por un taller autorizado</p>
[19]	El evento más reciente registrado y el fallo más reciente:

	! = evento más reciente, fecha y hora × = fallo más reciente, fecha y hora
[20]	Informaciones en el control de Exceso de velocidad: <ul style="list-style-type: none"> Fecha y hora del último control Fecha y hora del primer exceso de velocidad desde el último control así como el número de los demás excesos
[21]	Primer exceso de velocidad después del último calibrado
[21a]	Los 5 excesos de velocidad más graves en los últimos 365 días
[21b]	Los últimos 10 excesos de velocidad registrados. Se graba el exceso de velocidad más grave ocurrido cada día.

[21c]	Registros de excesos de velocidad (ordenados cronológicamente por promedio de velocidad máxima): <ul style="list-style-type: none"> Fecha, hora y duración del exceso Velocidad máxima y media del exceso, número de eventos similares ocurridos ese día Apellido del conductor Identificación de la tarjeta del conductor <p>Nota: Si un bloque no incluye ningún registro de exceso de velocidad, se muestra >>---.</p>
[22]	Períodos con control remoto activado: <ul style="list-style-type: none"> ☞ = Hora inicial ☛ = Hora final <p>Nota: La grabación se realiza por separado para el conductor 1 y el</p>

	conductor 2. En el documento impreso se indican los tiempos de ambos conductores, aunque sean los mismos.
[23]	Inscripciones manuscritas: <ul style="list-style-type: none"> ☞ = Lugar del control ☛ = Firma del controlador ☞☛ = Hora inicial ☛☞ = Hora final ☛ = Firma del conductor
[24]	Datos relativos al titular de la tarjeta del perfil registrado: <ul style="list-style-type: none"> Apellido del conductor Nombre del conductor Identificación de tarjeta <p>Nota: Si faltan datos relativos al titular de la tarjeta esto significa que: no hay tarjeta de conductor insertada en el lector 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inicio del registro del perfil con fecha y hora

	<ul style="list-style-type: none"> • Fin del registro del perfil con fecha y hora <p>Se generarán nuevos perfiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al insertar/extraer una tarjeta de tacógrafo del lector 1, • por un cambio de día, • por una corrección de la hora UTC, • por un corte de alimentación de tensión. 	<p>[26]</p>	<p>Registro perfiles de revoluciones:</p> <p>Lista de los regímenes de revoluciones del motor definidos y período de conducción durante cada régimen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margen: $0 \leq n < 1$ = motor apagado • Margen: $3281 \leq n < x$ = sin final <p>El perfil de revoluciones está dividido en 16 zonas. En la instalación se pueden ajustar individualmente los distintos márgenes.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • R = versión oficial final o de la muestra de software
<p>[25]</p>	<p>Registro perfiles de velocidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lista de los márgenes de velocidad definidos y el período de conducción durante cada margen • Margen: $0 \leq v < 1$ = Vehículo parado <p>El perfil de velocidad está dividido en 16 zonas. En la instalación se pueden ajustar individualmente los distintos márgenes.</p>	<p>[27]</p>	<p>Datos específicos del fabricante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de versión del módulo de actualización de software (SWUM) • Ejemplo: 04.01.40 R024 • T = versión de test de software 	<p>[28]</p>	<p>Número del sello de la carcasa en el DTCO 4.1x</p>
				<p>[28a]</p>	<p>Datos específicos del codificador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de serie del sensor • Número de serie ampliado y tipo de dispositivo • Mes y año de fabricación • Código de fabricante <p>NOTA: El número de serie y el número de homologación del sensor de movimiento no se imprimen hasta después de su activación.</p>
				<p>[28 b]</p>	<p>Módulo DCRC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de serie del módulo DSRC • Tipo de dispositivo <ul style="list-style-type: none"> – 6 = DTCO


	<ul style="list-style-type: none"> – 9 = Módulo DSRC externo • Mes y año de fabricación • Código de fabricante
[28 c]	Precintos <ul style="list-style-type: none"> • Código de fabricante • Número de precinto • Lugar del precintado <ul style="list-style-type: none"> – 7 = codificador a la transmisión, por ejemplo KITAS 4.0 2185 – 12 = Adaptador M1N1 con el vehículo
[29]	Registro de las actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Leyenda a los símbolos • Se representarán gráficamente las actividades de los últimos 7 días naturales a partir del día elegido.
[30]	Registro de la evolución de la velocidad del día elegido

[31]	Registro de grupos de trabajo adicionales como el uso de la luz azul de destellos, la sirena, etc.: <ul style="list-style-type: none"> • Leyenda a los símbolos • Se representarán gráficamente las entradas de estado D1/D2 de los últimos 7 días naturales a partir del día elegido.
[32]	Listado cronológico de las tarjetas de conductor insertadas
[33]	Téngase en cuenta: Impresión no autorizada. De conformidad con el Reglamento (p.e. obligación de conservación), un documento impreso en hora local no es válido.
[34]	Período del documento impreso en hora local: ☉+ = Inicio del registro +☉ = Fin del registro

	UTC +01h00 = Diferencia entre la hora UTC y la hora local.
[35]	Fecha y hora de la salida impresa en hora local (LOC).
[36]	Tipo de documento impreso p. ej." en hora local "☉"

■ Registro de datos para eventos y fallos

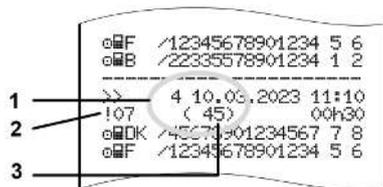El DTCO 4.1x registra y almacena los datos de cada evento detectado o cada fallo detectado conforme a determinadas reglas.



- (1) Finalidad del registro
- (2) EventFaultType según el apéndice I C
- (3) Número de sucesos similares ocurridos ese día

La finalidad del registro de datos (1) señala por qué se ha registrado el evento o el fallo. Los eventos del mismo tipo que ocurren varias veces un mismo día se muestran en la posición (2).

El siguiente cuadro refleja los eventos y errores ordenados por tipos de error (causas) y la asignación de la finalidad del registro de datos:

→ *Codificación del objetivo del registro de datos* [155]

→ *Número de eventos similares* [156]

Los eventos considerados como intento de violación de la seguridad "!⚠" se desglosan por un código adicional explicados (1 en la tabla a continuación):

→ *Codificación para una descripción más detallada* [157]

► Codificación del objetivo del registro de datos

El siguiente cuadro refleja los eventos y errores ordenados por tipos de error (causas) y la asignación del objetivo del registro de datos.

Pictograma	Causa	Objetivo
!⚠	Conflicto de tarjetas ²⁾	0
!⚠	Conducción sin tarjeta válida ²⁾	1/ 2 / 7
!⚠	Inserción durante la marcha	3
!⚠	Tarjeta no cerrada	0
>>	Velocidad excesiva ²⁾	4/ 5 / 6
!⚡	Corte de tensión	1/ 2 / 7
!⚠	Fallo del sensor	1/ 2 / 7
!⚠	Conflicto de movimiento ⁴⁾	1/ 2
!⚠	Vulneración de la seguridad	0
!⚠	Solapamiento temporal ¹⁾	-
!⚠	Tarjeta no válida ³⁾	-

Tab. 1: Eventos

10

Pictograma	Causa	Objetivo
	Fallo de tarjeta	0
	Avería en el equipo	0/ 6
	Fallo de impresora	0/ 6
	Fallos en la descarga de datos	0/ 6
	Fallo del sensor	0/ 6

Tab. 2: Fallos

- 1) *Este evento solo se almacena en la tarjeta de conductor.*
- 2) *Este evento solo se almacena en el DTCO 4.1x.*
- 3) *El DTCO 4.1x no almacena este evento.*
- 4) *Este evento/este fallo se almacena en el DTCO 4.1x y en las tarjetas de conductor de la segunda generación.*

Visión general del objetivo del registro de datos

Objetivo	Significado
0	Uno de los eventos o fallos más recientes.
1	El evento que más tiempo ha durado dentro los últimos 10 días en que se produjo un evento.
2	Uno de los 5 más largos eventos de los últimos 365 días.
3	El último evento de uno de los últimos 10 días en que se produjo un evento.
4	El evento más grave de uno de los últimos 10 días en que se produjo un evento.
5	Uno de los 5 eventos más graves ocurridos en los últimos 365 días.
6	El primer evento o el primer fallo producido después del último calibrado.

Objetivo	Significado
7	Un evento activo o un fallo persistente.

Número de eventos similares

Objetivo	Significado
0	Para este evento no es necesario almacenar el "número de eventos similares ocurridos en ese día".
1	En ese día se ha producido un evento similar.
2	En ese día se han producido dos eventos similares y solo se ha guardado uno de ellos.
n	En ese día se han producido n eventos de este tipo y solo se ha grabado uno.

► **Codificación para una descripción más detallada**

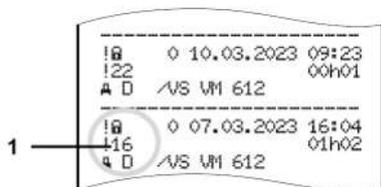


Fig. 143: Información sobre la codificación

Los eventos considerados como intento de violación de la seguridad se desglosan por un código adicional (1).

Intentos de violación de la seguridad en el DTCO 4.1x

Códi-go	Significado
10	Sin más datos
11	Autenticación fallada del sensor
12	Fallo de autenticación de la tarjeta de conductor
13	Modificación no autorizada en el sensor

Códi-go	Significado
14	Error de integridad, no se garantiza la autenticidad de los datos de la tarjeta de conductor
15	Error de integridad, no se garantiza la autenticidad de los datos de usuario almacenados.
16	Error interno de transferencia de datos
18	Manipulación en los elementos físicos
19	Detección de manipulaciones en el GNSS

Intentos de violación de velocidad en el transmisor de impulsos

Códi-go	Significado
20	Sin más datos
21	Autenticación fallida
22	Error de integridad, no se garantiza la autenticidad de los datos almacenados.
23	Error interno de transferencia de datos
24	Apertura no autorizada de la caja
25	Manipulación en los elementos físicos

Cuidados y obligación de revisiones

Limpieza

Obligación de prueba

Cuidados y obligación de revisiones

■ Limpieza

► Limpieza del DTCO 4.1x

- Limpie el DTCO 4.1x con un paño ligeramente humedecido o con un paño de limpieza de microfibra.
- En caso necesario, limpie las ranuras para tarjetas con una tarjeta de limpieza adecuada → *Tarjetas y paños de limpieza* [183]

Ambos están disponibles en su Centro de Ventas y Servicios.

ATENCIÓN

Evite los daños

- No utilice detergentes abrasivos, asimismo no utilice disolventes tales como diluyentes o bencina.

► Limpieza de la tarjeta de tacógrafo

- Limpie los contactos sucios de la tarjeta de tacógrafo con un trapo ligeramente humedecido o con un trapo de limpieza de microfibra.

Este último está disponible en su centro de distribución y servicio.

ATENCIÓN

Evite los daños

No utilice disolventes tales como diluyentes o bencina para limpiar los contactos de una tarjeta de tacógrafo.

■ Obligación de prueba

No es necesario efectuar un mantenimiento preventivo en el DTCO 4.1x.

- Mande revisar el DTCO 4.1x a un taller autorizado al menos cada dos años.

Las revisiones son obligatorias si se cumplen los puntos siguientes:

- En el vehículo se han producido modificaciones tales como, por ejemplo, en el número de impulsos por kilómetro o el diámetro de los neumáticos.
- Se ha llevado a cabo una reparación en el DTCO 4.1x.
- La matrícula del vehículo ha cambiado.
- La hora UTC difiere en más de 20 minutos.

⚠ ATENCIÓN**Para tener en cuenta en las revisiones**

- Recuerde que la placa de instalación debe ser renovada después de cada revisión y llevar las indicaciones establecidas.

NOTA

Entrada errónea en el KITAS 4.0 2185

- En caso de corte de corriente puede producirse una entrada errónea en el KITAS 4.0 2185.

Resolución de fallos

Copia de seguridad en el taller

Sobretensión/subtensión

Error de comunicación con la tarjeta

Bandeja de impresora defectuosa

Expulsión automática de la tarjeta de tacógrafo

Resolución de fallos

■ Copia de seguridad en el taller

Los talleres autorizados pueden descargar los datos del DTCO 4.1x y transferirlos a la empresa.

Si no fuera posible descargar los datos, los talleres están obligados a entregar a la empresa una certificación al respecto.

⚠ ATENCIÓN

Copia de seguridad

- Archive los datos o bien conserve la certificación para eventuales consultas.

■ Sobretensión/subtensión

Cuando la tensión de alimentación es insuficiente o excesiva para el DTCO 4.1x, esto se muestra en la pantalla estándar

(a):

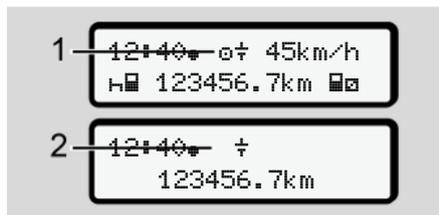


Fig. 144: Indicación – Fallo en la tensión de alimentación

NOTA

Si durante una subida o bajada de tensión está abierto alguno de los lectores de tarjetas, no introduzca en este ninguna tarjeta de tacógrafo.

Caso 1: ⚡ (1) Sobretensión

NOTA

Si se produce sobretensión, la pantalla se desconecta y los botones se bloquean.

El DTCO 4.1x no obstante almacena todas las actividades. Las funciones de imprimir o visualizar datos, así como el insertar o extraer una tarjeta de tacógrafo no son posibles.

Caso 2: ⚡ (2) Subtensión

Este caso corresponde a una caída de tensión.

Aparece la pantalla estándar.

El DTCO 4.1x no puede cumplir con su función de aparato de control. Las actividades del conductor no se registran.

► Tensión interrumpida

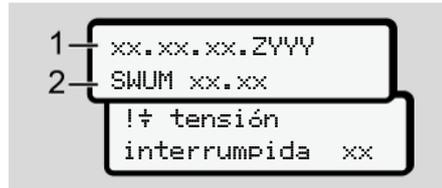


Fig. 145: Indicación – Tensión interrumpida

Después de un corte de tensión se muestran durante unos 5 segundos la versión del software operativo (1) y la versión del módulo de actualización de software (2).

A continuación, el DTCO 4.1x informa:
!⚡ tensión interrumpida xx.

⚠ ATENCIÓN

Visualización continua de ⚡

- Si la tensión de a bordo es correcta y se muestra el símbolo ⚡ de forma permanente: busque un taller especializado autorizado.
- Si el DTCO 4.1x tiene un defecto, usted debe indicar las actividades a mano.
→ *Inscripción manuscrita de las actividades* [▶ 64]

■ Error de comunicación con la tarjeta

12

Si se produce un error en la comunicación con las tarjetas, se pide al conductor que extraiga su tarjeta.



Fig. 146: Indicación – Expulsar tarjeta

Pulse para ello el botón **OK**.

Durante la expulsión de la tarjeta se realiza un nuevo intento de comunicación con esta. En caso de que también falle, se inicia automáticamente la impresión de las últimas actividades guardadas para esa tarjeta.

12

NOTA

Con esta impresión, el conductor puede no obstante documentar sus actividades.

El documento impreso debe ir firmado por el conductor.

El conductor puede consignar en este documento todas las actividades (menos los tiempos de conducción) hasta que introduzca de nuevo su tarjeta.

NOTA

El conductor puede realizar una impresión con la información de todo el día de la unidad del vehículo, donde podrá añadir todas las actividades adicionales hasta la siguiente introducción de la tarjeta y estampar su firma.

NOTA

En caso de ausencias prolongadas, p. ej. durante el tiempo de descanso diario o en fines de semana, la tarjeta del conductor debe extraerse del lector de tarjetas.

■ Bandeja de impresora defectuosa

Si la bandeja de la impresora está defectuosa, es posible cambiarla.

- Diríjase a su taller especializado autorizado.

■ Expulsión automática de la tarjeta de tacógrafo

Si el DTCO 4.1x detecta un fallo en la comunicación con la tarjeta, intentará trasladar los datos existentes a la tarjeta del tacógrafo.

Se informa al conductor del fallo con el aviso  Expulsar tarjeta xx y se le pide que extraiga la tarjeta.

La impresión de las últimas actividades guardadas para la tarjeta del conductor se realiza de forma automática.

→ *Inscripción manuscrita de las actividades* [▶ 64]

Datos técnicos

DTCO 4.1x

Rollo de papel

Datos técnicos**■ DTCO 4.1x**

13

DTCO 4.1x	
Valor límite del campo de medida	220 km/h (según el anexo I C) 250 km/h (para otros usos del vehículo)
Pantalla de cristal líquido	2 líneas de 16 caracteres
Temperatura	Funcionamiento: -20 a +70 °C Almacenamiento: -20 °C a +75 °C
Tensión	12 V DC o 24 V DC
Masa	600 g ± 50 g
Consumo de corriente	Modo de espera: 12 V: máx. 30 mA; 24 V:máx. 20 mA En funcionamiento: 12 V: máx. 5,0 A; 24 V: máx. 4,2 A
CEM / EMC	ECE R10
Mecanismo de impresión térmico	Tamaño de la fuente: 2,1 x 1,5 mm Anchura de impresión: 24 caracteres/línea Velocidad: aprox. 15 – 30 mm/seg. Impresión de diagramas
Grado de protección	IP 54

13

DTCO 4.1x Variante Ex	
Zona Ex	Unidad del vehículo: Zona 2 Interfaz con el sensor de movimiento: Zona 1
Grupo de dispositivos	II Unidad del vehículo: Grupo de dispositivos 3 Interfaz con el sensor de movimiento: Grupo de dispositivos 2
Grupo de gas	IIC
Tipo de protección de encendido	Unidad del vehículo: ec Interfaz con el sensor de movimiento: ib
Clase de temperatura	T6 Funcionamiento: -20 °C a +65 °C

■ Rollo de papel

Condiciones ambientales	Temperatura: -25 °C a +70 °C
Dimensiones	Diámetro: aprox. 27,5 mm Anchura: 56,5 mm Longitud: aprox. 8 m
N.º de pedido:	1381.90030300 Puede obtener rollos de papel de repuesto originales en su centro de distribución y servicio.

NOTA

Utilice exclusivamente papel de impresión original VDO que tenga el siguiente distintivo:

- Tacógrafos tipo DTCO 4.1 o DT-CO 4.1x con la marca de prueba  **84**
- Marca de homologación  **174** o  **189**.

Anexo

Declaración de conformidad / Homologaciones

Accesorios opcionales

VDO Online Shop

Anexo

■ Declaración de conformidad / Homologaciones

Las siguientes declaraciones y homologaciones pueden consultarse en el enlace <https://fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>:

- Homologación KBA (Krafftahrt-Bundesamt)
- Certificación de examen de modelo ATEX
- Declaración de conformidad CE
- Declaración de conformidad UKCA



Automotive (A)
Smart Mobility (SMY)

EU Declaration of Conformity

- 1. Equipment**
1a. Smart tachograph type DTCC 1381
- 2. Manufacturer**
Continental Automotive Technologies GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45,
78952 Villingen-Schwenningen
Germany
- 3. Variants of the Equipment**
3a. Variants with GNSS and DSRC:
DTCC 1381.xxxxx1X
DTCC 1381.xxxxx2X
DTCC 1381.xxxxx3X
DTCC 1381.xxxxx4X
DTCC 1381.xxxxx5X
DTCC 1381.xxxxx6X
3b. variants with GNSS only:
DTCC 1381.2xxxxxx
DTCC 1381.3xxxxxx
DTCC 1381.4xxxxxx
DTCC 1381.7xxxxxx
3c. variants for ADR vehicles:
DTCC 1381.2xxxxxx
DTCC 1381.3xxxxxx
DTCC 1381.4xxxxxx
DTCC 1381.7xxxxxx
- 4. EU type examination certificate**
T818402F-05-TEC
4a. Only applicable for RED certification (variants 3a. and 3b.)
- 5. Notified body**
TÜV 03 ATEX 2324 X
4b. Only applicable for ADR variants (3c.)
5a. Only applicable for RED certification (variants 3a. and 3b.):
CTC advanced GmbH, Untertuerheimer Str. 6-10,
66117 Saarbrücken, Germany, CE 0662.
5b. Only applicable for EU type examination of ADR variants (3c.):
TUV NORD CERT GmbH, Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1,
30519 Hannover, Germany, CE 0044
5c. Notified body of surveillance of ADR variants:
DEKRA Testing and Certification GmbH, Zertifizierungsstelle Bochum,
Dinnendahlstraße 9, 44899 Bochum CE 0135
- 6. Marking of the equipment**
II 3(2)G Ex ec [Ib Gb] IIC T6 Gc
- 7. Used harmonized standards**
6a. Only applicable for ADR variants (3c.):
6b. II 3(2)G Ex ec [Ib Gb] IIC T6 Gc
7a. Applicable for the above mentioned variants (3a. and 3b.)
according RED Directive.
EN 300 328 V2.2.2, EN 300 674-2-2 V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1

1/2

Continental Automotive Technologies GmbH | Continental-Platz 1, 30173 Hannover | P.O. Box 1 5001 | Hannover
Tel. +49 511 933-0 | Fax +49 511 933-1700 | CE01747474
Company registration: Hannover | Register Court: Amtsgericht Hannover | HRB 3095 | VAT number: DE254141096
Managing Director: Nicola Pöcher | Other: Frank Stäger, Harald Stahmann
Bank: Continental AG | BIC: COBA3333 | Account no.: 550501001 | Sort code: 55050101

Fig. 147: Declaración conformidad UE - 1

Fig. 148: Declaración conformidad UE - 2



EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.0 (Draft), EN 301 489-17 V2.2.5 (Draft), EN 301 489-19 V2.2.1
 EN 62368-1:2014/AC:2015/A11:2017/AC:2017
 EN 62479:2010

7b. Only applicable for ADR variants (3c.):

EN IEC 60079-0:2018;
 EN IEC 60079-7:2015/A1;
 EN 60079-11:2012

8. Other used directives and regulations
 VO (EU) Nr. 165/2014, VO (EU), 2016/799, VO (EU) 2016/502, ECE R10 Rev. 06/02

Villingen-Schwenningen, August 22, 2024
 Continental Automotive Technologies GmbH

Pierre Böher
 Head of Homologation

(Signature)
 Dr. rer. oec. Pierre Böher
 Head of Homologation
 Continental Automotive Technologies GmbH
 Villingen-Schwenningen, August 22, 2024

Rothe, Ulrich
 Head of Quality

(Signature)
 Dr. rer. oec. Rothe, Ulrich
 Head of Quality
 Continental Automotive Technologies GmbH
 Villingen-Schwenningen, August 22, 2024

9. This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.



<https://www.fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>



Process):
DEKRA Testing and Certification GmbH, Zertifizierungsstelle
 Bochum, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum CE 0158

Marking of the equipment

Only applicable for ADR variants:

⊠ II 3 (2) G Ex ec [ib Gb] IIC T6 Gc

Used standards

Applicable for the above mentioned variants according Radio
 Equipment Regulations 2017 (SI 2017 No. 1206, as amended):

EN 300 328 V2.2.2, EN 300 674-2-2 V2.1.1, EN 303 413 V1.2.1
 EN 301 488-1 V2.3, EN 301 489, 3 V2.3.0 (Draft), EN 301 489-
 17 V3.2.5 (Draft), EN 301 489-19 V2.2.1

EN 62368-1: 2014/AC: 2015/A11: 2017/AC:2017

EN 62479:2010

Applicable for the above mentioned ADR variants according
 Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 (UKSI

2016 No. 1107):

EN IEC 60079-0:2018;

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018;

EN 60079-11:2012

Regulation (EU) No. 165/2014, Regulation (EU) 2016/799, ECE
 R10 Rev. 08/02

Other used directives and regulations

Villingen-Schwenningen, the August 15, 2024

Continental Automotive Technologies GmbH

Pierre Bühler

Head of Homologation

Continental Automotive Technologies GmbH
 Villingen-Schwenningen
 Head of Quality

Ulrich Rothé

The declaration certifies the conformity to the applicable directives and regulations but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product must be considered in detail.



<https://www.fleet.vdo.com/support/ce-certificates/>

2/2

Continental Automotive Technologies GmbH | Conference Place 1, 70774 Metzingen | P.O. Box 1 001 | 70071 Heilbronn
 Tel: +49 (0)511 930-0 | Fax: +49 (0)511 930-1770 | www.continental-automotive.com
 Chairman of the Supervisory Board: Wolfgang Huber
 Board Members: Dr. Gert Hagenlocher, Dr. Gert Hagenlocher, Dr. Gert Hagenlocher, Dr. Gert Hagenlocher, Dr. Gert Hagenlocher
 Bank: Deutsche Bank, Frankfurt | BIC: 25020511 | IBAN: DE25 2502 0511 0000 0000 0000 0000
 IBAN: DE25 2502 0511 0000 0000 0000 0000

Fig. 155: UKCA Declaration of Conformity – 2

■ Accesorios opcionales

► DLK Smart Download Key



Con el DLK Smart Download Key, usted puede descargar y grabar los datos del DTCO 4.1x y de la tarjeta del conductor conforme a lo dispuesto en la legislación.

Opcionalmente es posible la subida de los datos al portal online de VDO Fleet.

Número de pedido: **2910003149100**

► DLKPro Download Key S



Con el DLKPro Download Key S, usted puede descargar y grabar los datos del DTCO 4.1x y de la tarjeta del conductor conforme a lo dispuesto en la legislación.

Número de pedido: **2910002165200**

► DLKPro Compact S



Con el DLKPro Compact S, usted puede descargar, archivar y visualizar los datos del DTCO 4.1x y de la tarjeta del conductor conforme a lo dispuesto en la legislación.

Números de pedido:

- Europa – **2910002165300**
- Europa (EE) – **2910002165400**

► Remote DL 4G

Con el Remote DL 4G de VDO puede transmitir a través de GPRS datos descargados a su sistema de gestión de flotas o a un software de evaluación.

Número de pedido: **2910002759400**

► VDO Link

VDO Link es un módulo adicional para acceder a los datos del tacógrafo y del vehículo en remoto y en tiempo real, por ejemplo de forma telemática, y para el registro de peajes.

VDO Link se inserta en el DTCO.

Validez:

- De forma telemática está disponible a partir de DTCO 4.1
- De forma telemática está disponible a partir de DTCO 4.1a

Número de pedido: **AAA2201870110**

► Tarjetas y paños de limpieza

Con las tarjetas de limpieza se limpian los lectores de tarjeta del DTCO 4.1x.

Los paños de limpieza sirven para limpiar sus tarjetas de conductor y de empresa.

Números de pedido:

- Tarjetas de limpieza (12 tarjetas):
A2C5951338266
- Paños de limpieza (12 paños):
A2C5951184966
- Juego de paños de limpieza (6 tarjetas / 6 paños):
A2C5951183866

■ VDO Online Shop

La tienda online para los productos y servicios de VDO se encuentra en:
www.fleet.vdo.com.


Tabla de modificaciones

Visión general de la release

Tabla de modificaciones

■ Visión general de la release

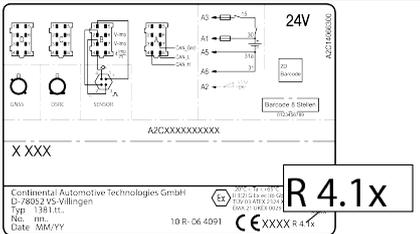El presente manual de instrucciones es válido para las siguientes versiones del aparato DTCO:

Versión del release	Manual de instrucciones	Modificaciones en el manual de instrucciones
 <p>24V</p> <p>AZCXXXXXXXXXX</p> <p>X XXX</p> <p>Continental Automotive Technologies GmbH D-78032 Vörs-Villingen Typ 1381.1t. No. int. Date MM/YY</p> <p>10 R- 06 4091</p> <p>CE XXXX R 4.1x</p> <p>R 4.1x</p> <p>Release actual: Véase impresión "Datos técnicos"</p>	<p>BA00.1381.41 100 104</p>	<p>Primera edición</p>

15

Versión del release	Manual de instrucciones	Modificaciones en el manual de instrucciones
	BA00.1381.41 100 104	<p data-bbox="871 213 1082 236">Versión DTCO 4.1a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="871 255 1481 305">• Ampliación del ámbito de validez a DTCO 4.1 y DTCO 4.1a <li data-bbox="871 324 1481 347">• Actualización de algunas pantallas de ejemplo DTCO <li data-bbox="871 366 1481 416">• Modificaciones generales de redacción. Código QR e índice del documento actualizado (última página) <li data-bbox="871 435 1481 517">• Descripción de la función opcional "Idioma centralizado" añadida → <i>Idioma centralizado (opcional)</i> [▶ 111] <li data-bbox="871 536 1481 702">• Descripción de la conexión Bluetooth In-Vehicle, Administrar dispositivos Bluetooth, Configuración de Bluetooth añadidos → <i>Conexión Bluetooth In-Vehicle</i> [▶ 106] → <i>Administrar dispositivos Bluetooth</i> [▶ 107] → <i>Configuración de Bluetooth</i> [▶ 108] <li data-bbox="871 721 1481 771">• VDO Link como dispositivo opcional añadido → <i>VDO Link</i> [▶ 182] <li data-bbox="871 790 1481 813">• Pictograma de peaje añadido <li data-bbox="871 832 1481 854">• Versión del software operativo ampliada

NOTA

La versión de release del tacógrafo puede consultarse en la impresión "*Datos técnicos*" con el aparato instalado.

NOTA

Este manual de instrucciones no es válido para versiones antiguas del DTCO.

Índice de términos**A**

A a quién va dirigido	12
Abandonar el ámbito de validez (Out)	116
Actividades	
Entrada posterior - Al insertar tarjeta	58
Introducción y entrada posterior de tiempo de descanso	68
Acuerdo AETR	11
Advertencia - tiempo de conducción	124
Ajustar actividades	62
Al insertar tarjeta	60
Cambio de actividad	63
Ajustar actividades automáticamente	45, 63
Almacenamiento de datos	35, 36
Atenuación	26, 28
Aviso relativo al tiempo de conducción	124
Mensaje	115
aviso relativo al tiempo de trabajo	124

B

Bloquear el acceso al menú	95
Bluetooth	27
conectar	102
Símbolo	22
Botón combinado	22, 26
Botones de menú	22, 26

en el menú	49
Brillo	26

C

Cabotaje	65
Calibrado	30
Cambiar el papel de la impresora	133
Cambio de actividad	26
Cambio de conductor/vehículo	
Fin de turno	71
Insertar tarjeta	71
Sistema mixto	71
Cancelar la entrada	62
Cargar / descargar - Menú	105
CE 561/2006	17
CE/2006/22/	17
Certificado - caducidad del mensaje	120
Certificado ATEX	171
Comienzo de turno	56
Conducción en equipo	11, 71
Conductor 1 definición	11
Conexión Bluetooth In-Vehicle	106
Contraste	26
Control (modo operativo)	30
Control remoto	27
Controles periódicos de los tacógrafos	159
Copia de seguridad de datos del taller	162
Corte de tensión	163

D

Dar de alta a la empresa	77
Datos	
Descargar	54
Descargar desde la memoria principal	54
Identificación	54
Protección de sus datos personales	72
Datos personales	10
modificar	101, 102
Datos técnicos	167
Declaración CE	171
Declaración UKCA	171
Derechos de acceso	33
Desatascar el papel	134
Descarga remota	54
Dispositivo Ex	28
DLK Smart Download Key	181
DLKPro Compact S	181
DLKPro Download Key S	181

E

Empresa (modo de funcionamiento)	30
Encendido - Pantalla	47
Encendido desconectado - pantalla	49
Entrada	

Activar funciones adicionales	107
Conductor 1 / conductor 2 - país	100
Conductor 1 / conductor 2 - país de inicio	100
Hora local	105
Hora local de la empresa	106
País de destino	101
Transbordador/tren	104
Vehículo - Comienzo/final de Out	103
Entrada de hora local de la empresa	106
Entrada de país - manual	60
Entrada manual	66
Anteponer unas actividades a otras	70
Continuar actividades	69
Correcciones posibles	66
Entrada manual posterior	
Al insertar tarjeta	57
Entrada posterior	
Entrada manual	66
Manual - Al insertar tarjeta	57
Entrar en descarga	65
Espera	28
Estado de la producción - visualización	116
Eventos - visión general	120

F

Fallos	
--------	--

Mensaje	114
Resumen	123
Firma de datos	54
Firma digital	54
Funciones de menú	
Abandonar - automáticamente	95
Abandonar - manualmente	95
navegar	93

H

Homologaciones	171
Hora local - Al insertar tarjeta	58
Hora UTC	37
Husos horarios	37

I

Idioma	
Ajuste manual	85
Al insertar tarjeta	56
Idioma mostrado	51
Idioma centralizado	111
Impresión	

Actividad diaria	98
cancelar	133
Conductor 1 / conductor 2	96
Datos técnicos	98
Diagrama en v	99
Estado D1/D2 (opcional)	99
Eventos [vehículo]	98
Excesos de velocidad	98
Información en las tarjetas del tacógrafo	98
inicio	132
Perfiles de revoluciones (opcional)	100
Perfiles de velocidad (opcional)	99
Vehículo	97
Impresora	22
Imprimir	
Actividad diaria	96
Actividades	97
Eventos	96
Inscripción manual de las actividades	64
Interfaz frontal	11, 22, 27
Interlocutor	12
Introducción de la matrícula	78
Con App	28
Introducir carga	65
Introducir la matrícula	78

L

Lector de tarjetas	22, 26
--------------------------	--------

Limpieza 159

M

Marcha (modo operativo) 30
 Memoria principal 36
 Definición 11
 Descarga de datos 54
 Mensajes 114, 128
 Causas 49
 Confirmar 115
 Fallo 123
 Significado 114
 Transbordador/tren 116
 Visualización en pantalla 49
 Mensajes de error 114, 123

N

Niveles de menú 92
 NUTS0 36

O

Online Shop 183
 Out (abandonar el ámbito de validez) 116
 Out of scope 11

introducir 103

P

País - Al insertar tarjeta 58
 Pantalla 22, 26
 Pantalla estándar (a) 47
 Pantallas estándar 83
 Paños de limpieza (accesorio) 183
 Paso fronterizo 36
 manual 60
 Peaje (Menú) 112
 Persona de contacto 12
 personales ITS 10
 desbloquear 72
 personales VDO 10
 desbloquear 73
 Peso del vehículo 110
 Peso total autorizado 110
 Pictogramas
 Combinaciones 40
 Resumen 38
 Protección de datos 9

R

Remolcado 105
 Remote DL 4G 182

S		Datos	35
Símbolos - pictogramas	38	Funciones de la tarjeta de la empresa	75
Símbolos de los países		Mostrar número	110
Comunidades autónomas españolas	44	Primera inserción	76
Tabla con resumen	44	Retirar	80
Sistema mixto	11	Tarjeta de tacógrafo	32
		expulsión automática	165
		insertar	49
		Limpieza	159
		Retirar	52
		Tarjeta de taller	33
		Tarjetas de limpieza (accesorio)	183
		Tiempos de conducción y de descanso	48
		Transbordador/tren	
		Entrada	104
		Mensaje	116
		U	
		UE 165/2014	17
		Uso debido	20
		V	
		Variante ADR	22, 28
		Indicador	22
		VDO Counter	

Datos visualizados en la actividad Tiempo de trabajo.....	90
Descripción	85
Descripción de la visualización	86
Visualización	48
Visualización de estado	91
Visualización en la actividad Pausa.....	88
Visualizar actividades diarias.....	90
Visualizar actividades semanales	90
VDO Link	182
Versión de DTCO	110
Versión de software.....	110
Visión general de la release	185
Visualización	
con vehículo parado	83
Conductor 1 / conductor 2	109
durante la marcha del vehículo.....	47
Pantallas estándar durante la marcha del vehículo.....	47
Subtensión / sobretensión	162
Tiempos de conducción y de descanso.....	48
VDO Counter (opcional)	125
Vehículo	110
Visualizar tiempos de la tarjeta de conductor.....	84

Continental Automotive Technologies GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
Germany
www.fleet.vdo.com

AAA2242750000 / AAA2242750029
70122054 SPE 000 AC
BA00.1381.41 100 104
Idioma: Español

Version 041a



VDO
Smart on the Road